

DZ.IV.4002.38.2020MS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zmianami), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom**, w sprawie lokalizacji przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Miłej w Radomiu.

ZEZWALA SIĘ

Radomskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom, GE Dystrybucja S. A., RE Radom ul. Średnia 49, 26-600 Radom, na lokalizację przyłącza ciepłowniczego w zakresie dotyczącym pasa drogowego ulicy Miłej w Radomiu, dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 24 w Radomiu, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji na niżej wymienionych warunkach:

1.

- grunt w wykopie poza jezdnią wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego,
- grunt w wykopie w jezdni wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu ciężkiego,
- odtworzyć konstrukcję nawierzchni jezdni ul. Miłej na całej szerokości robót jak dla dróg o ruchu kategorii KR-3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późniejszymi zmianami) oraz z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r, oraz nowy krawężnik betonowy na ławie betonowej z betonu cementowego C 10/12 z oporem,
- przy przejściu poprzecznym rurę osłonową wydłużyć o 1m poza krawędź jezdni,
- chodnik odtworzyć na całej szerokości robót z nowej kostki brukowej betonowej wibroprasowanej oraz z nowych płyt betonowych 50x50x7, 40x40x6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i podbudowie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C 1,5/2,0 gr.10 cm,
- odtworzyć nowe obrzeża betonowe na całej szerokości robót,
- odtworzyć zieleniec.

UWAGA:

a.) Ze względu na konieczność realizacji robót przy całkowitym zamknięciu ulicy Miłej w Radomiu, termin realizacji przyłącza ciepłowniczego należy skoordynować z terminem obecnie realizowanej inwestycji polegającej na rozbudowie ulic: Bema, Jasińskiego i Sowińskiego w Radomiu, której wykonawcą jest firma Zbig Bet S.C. Dorota Paszkowska ul. Chorzowska 15, 26-600 Radom.

b.) W związku ze zbliżeniem trasy przyłącza ciepłowniczego na odległość mniejszą niż 2m do istniejącego zadrzewienia, należy wystąpić do tut. Zarządu Dróg z pismem o odrębne warunki techniczne dotyczące zbliżenia do istniejących drzew i krzewów.

Na powyższe należy uzyskać z Wydziału Geodezji U.M. w Radomiu odpis protokołu Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku zastosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zmianami),

3. Całkowity koszt budowy (przebudowy) urządzeń, sieci infrastruktury lub nawierzchni w pasie drogowym związanej z realizacją zadania objętego niniejszą decyzją ponosi inwestor,

4. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r., w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187 poz. 1330) oraz zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000 z późn. zm.) - „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” część III p.44, p.9 w kolumnie „zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2020r. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. ul. Żelazna 7, 26-600 Radom, wystąpiło z wnioskiem o zgodę na lokalizację przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Miłej w Radomiu, dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 24 w Radomiu.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
inż. Krzysztof Wolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Przedstawiciel: dyrektor MZDiK.
2. Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 363-14-50, wewnętrzny 131; e-mail: inspektordanych@mzdik.pl.
3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
6. Pełna treść klauzuli jest dostępna na stronie internetowej www.mzdik.pl (ochrona danych).

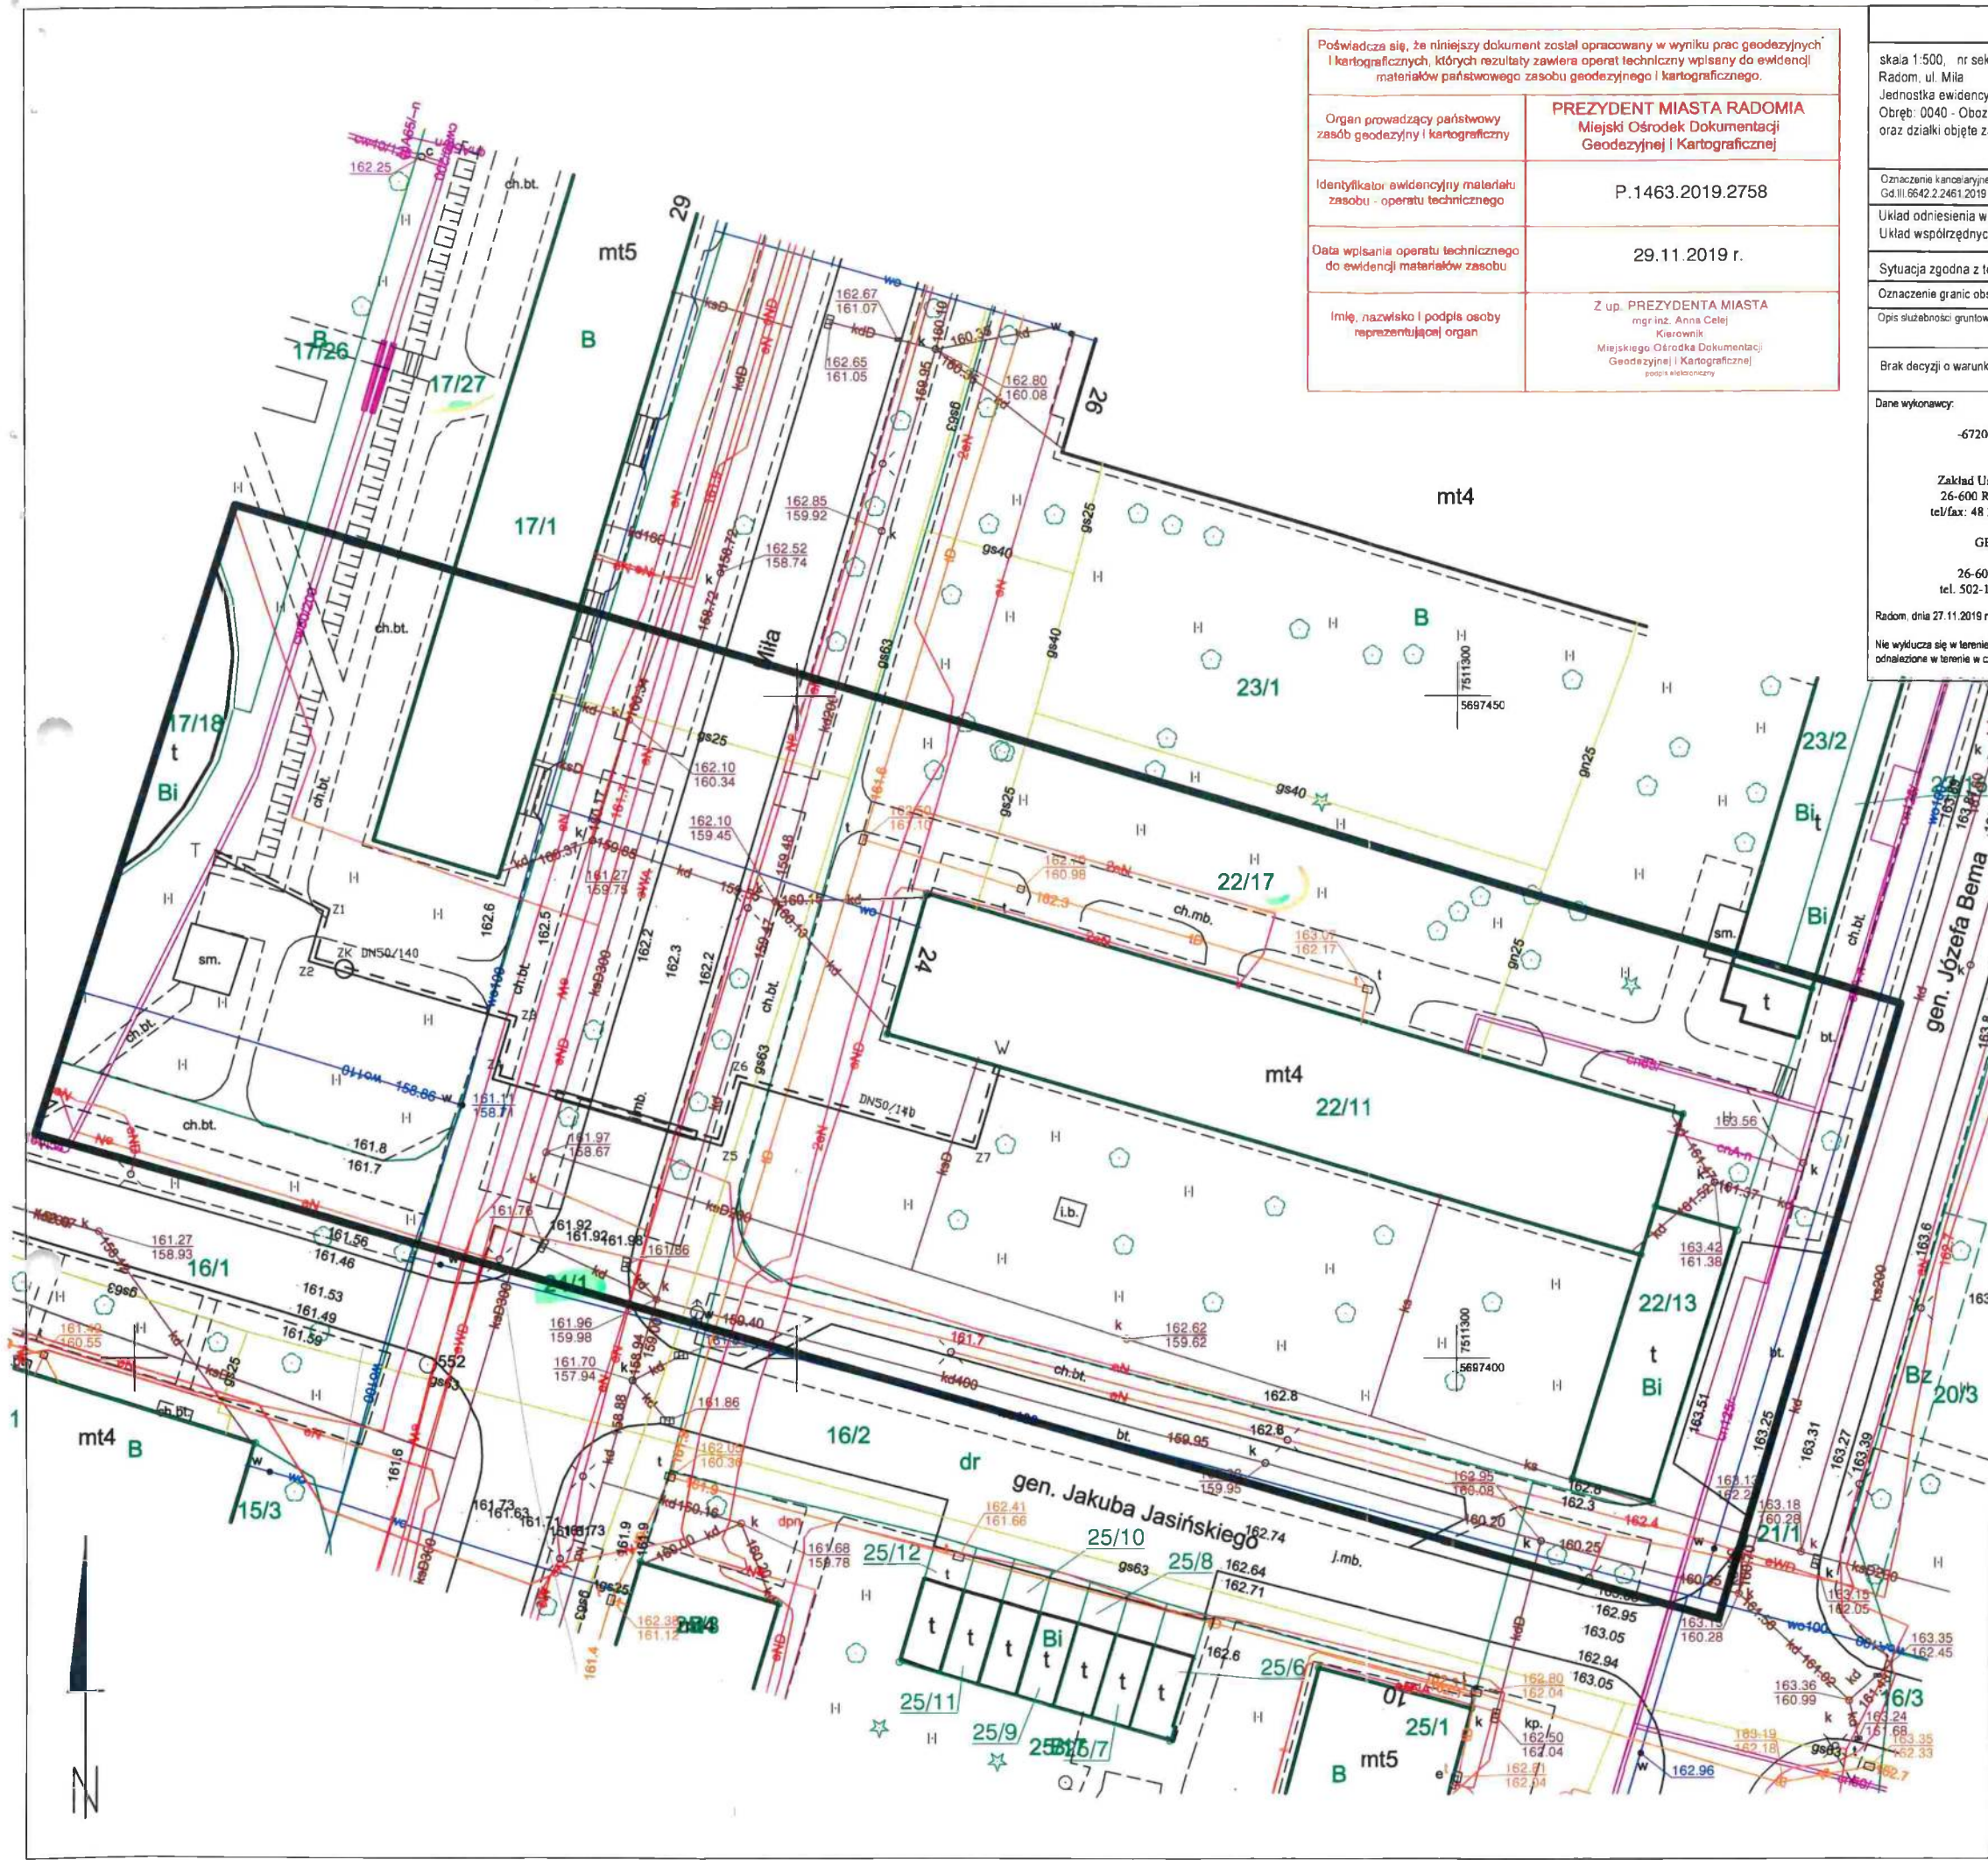

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA RADOMIA Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1463.2019.2758
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	29.11.2019 r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Anna Celej Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej połącz. elektroniczny

Wektorowa mapa do celów projektowych (pod obiekty liniowe)	
skala 1:500, nr sekcji 7.155.22.13.3.1 Radom, ul. Miła Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom Obręb: 0040 - Obozisko dz. 22/17 ark.31 oraz działki objęte zakresem aktualizacji	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej Gd III 6642.2.2461.2019	
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt 60 Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000	
Sytuacja zgodna z terenem na: 26.11.2019 r.	
Oznaczenie granic obszaru będącego przedmiotem aktualizacji	
Opis służebności gruntowych: Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi - brak badania KW	
Brak decyzji o warunkach zabudowy.	
Dane wykonawcy: -672007964- NIP 796-007-59-05 GEOPOL s.c. J. Woźniak, K. Lipiec Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 63 lok.2 tel/fax: 48 362 31 36 geopol.radom@wp.pl GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Jerzy Woźniak 26-600 Radom, ul. Urodzajna 10/6 tel. 502-111-786 Upr. MGPIB Nr 12476 Radom, dnia 27.11.2019 r. Nie wyłącza się z terenu urządzeń, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI W RADOMIU
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
DZ. IV. 4002.38.2020.45
1 Z DNIA 24.01.2020r.

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
inż. Krzysztof Adamczyk

- Legenda:
- T- włączenie
 - W- węzeł cieplny
 - ZK- zawór DN 50/140
 - Z1 - kolano 80° DN50/140
 - Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 - kolano 90° Dn50/140
 - projektowana studnia
 - projektowane przyłącze ciepłownicze
 - projektowana rura osłonowa

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Radpec" Spółka Akcyjna 26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5	
Obiekt: Przyłącze ciepłownicze do węzła cieplnego usytuowanego w budynku przy ul. Miłej 24 w Radomiu	
Tytuł: Mapa zagospodarowania terenu	Data: 01.2020 r.
Projektował: mgr inż. Zofia Borczyk nr upr. GP-III-7342/210/94	Skala: 1:500
Opracował: mgr inż. Dorota Kopycka	Nr rys: 1