

SEKRETARIAT

tel. 48 365-46-52, 48 363-14-50
fax 48 365-39-93, 48 365-46-51
e-mail: sekretariat@mzdik.pl

Dział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 48 365-46-52 w. 402, 407, 408
e-mail: kadry@mzdik.pl

Dział Inwestycji

tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43,
48 365-46-52 w. 202, 203, 205, 208
e-mail: inwestycje@mzdik.pl

Dział Utrzymania

tel. 48 365-46-52 w. 206, 207, 209
e-mail: utrzymanie@mzdik.pl

Dział Inżynierii Ruchu

tel. 48 365-39-92,
48 365-46-52 w. 103, 109, 301
e-mail: inzynieria@mzdik.pl

Dział Czystości i Zieleni

(ul. Szewska 10 - czystość)
tel. 48 386-91-65
e-mail: czystoscizielen@mzdik.pl
(ul. Traugutta 30/30A - zieleni)
tel. 48 365-46-52 w. 201
e-mail: czystoscizielen@mzdik.pl

Dział Dokumentacji i Mostów

tel. 48 365-46-52 w. 105, 106,
107, 302, 303, 304, 308, 401
e-mail: srodkunijne@mzdik.pl,
dm@mzdik.pl, mosty@mzdik.pl,
nieruchomosci@mzdik.pl

Dział Zarządzania Pasem Drogowym

tel. 48 365-48-47,
48 365-46-52 w. 115, 113, 114, 210
e-mail: ochronaulic@mzdik.pl

Dział Oświetlenia

tel. 48 365-46-52 w. 104, 108
e-mail: oswietlenie@mzdik.pl

Dział Przewozów Pasażerskich

tel. 48 365-51-93,
48 365-46-52 w. 311, 310, 312
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

Dział Taryfowo-Biletowy

tel. 48 365-46-52 w. 101, 112
e-mail: biletowy@mzdik.pl

Oddział Windykacji Biletowej

(ul. Szewska 10)
tel. 48 386-91-63, fax 48 386-90-37
windykacja.bilety@mzdik.pl

Dział Zamówień

tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307
e-mail: mzdik@mzdik.pl

Dział Księgowości

tel. 48 365-46-52 w. 414, 406, 410, 411
e-mail: ksiegowosc@mzdik.pl

Dział Windykacji

(ul. Szewska 10)
tel. 48 386-91-64, fax 48 386-90-37
e-mail: windykacja@mzdik.pl

Dział Informatyczny

tel. 48 365-46-52 w. 315, 314
e-mail: info@mzdik.pl,
informatyka@mzdik.pl

Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

(ul. Szewska 10)
tel. 48 386-90-39, 48 386-90-40
e-mail: biurospn@mzdik.pl

Laboratorium Drogowe

tel. 48 365-46-52 w. 705, 704
e-mail: laboratorium@mzdik.pl

DZ.IV.4002.1164.2020.2021.RK

Radom, dn. 11.01.2021r.

**Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A.
ul. Żelazna 7
26-600 Radom**

Po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął w dniu 17.12.2020 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu **uzgadnia trasę przyłącza ciepłowniczego** w drodze wewnętrznej na działce nr ewid 184/4 położonej przy ulicy ul. **Mieszka I i ul. Piastowskiej** w Radomiu, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego pisma, z następującymi uwagami:

- odtworzyć konstrukcję nawierzchni jezdni na całej szerokości robót z nowej kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm, podsypki cementowo- piaskowej gr. 3cm, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 20cm,
- miejsca postojowe odtworzyć na całej szerokości z nowej kostki betonowej fazowej(grafit) gr. 8cm, podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 20cm,
- odtworzyć chodnik z nowej kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm, podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 20cm,
- odtworzyć chodnik na całej szerokości robót z nowej kostki betonowej gr. 6cm, podsypki cementowo- piaskowej gr. 3cm, podbudowie pomocniczej z CBGM 0/11,2 C3/4 gr. 10cm, warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 10cm,
- grunt w wykopie poza jezdnią wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego,
- grunt w wykopie w jezdni wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu ciężkiego,
- odtworzyć nowy krawężnik betonowy na całej szerokości robót na ławie betonowej z betonu C-8/10 z oporem,
- odtworzyć zieleniec.

UWAGA:


Ze względu na okres gwarancyjny, jakim objęte są roboty drogowe tj. „Budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowy zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu” tj., do 11.02.2021r., przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę firmy udzielającej gwarancji tj. Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlana” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom.

W przypadku braku ww zgody przejęcie gwarancji nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia.

Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. 2017, poz.784 z późniejszymi zmianami) oraz wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem o zajęcie drogi wewnętrznej.

Na powyższe należy uzyskać z Wydziału Geodezji U.M. w Radomiu odpis protokołu Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest 3 lata od daty otrzymania.

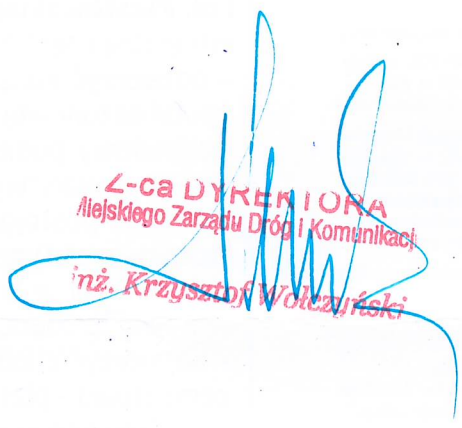
Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
inż. Krzysztof Wolczyński

Otrzymują:
1 Adresat,
2 a/a

WEKTOROWA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (pod obiekty liniowe)

skala 1:500, nr sekcji: 7.155.22.03.1.1

Radom, ul. Piastowska

Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom

Obręb: 0260 - Józefów

Arkusz: 205, Działka: 184/5

Id zgłoszenia pracy geodezyjnej: Gd.III.6642.2.2283.2020

Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000

Sytuacja zgodna z terenem na: 22.10.2020 r.

Oznaczenie granic obszaru będącego przedmiotem aktualizacji

Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Dane podmiotu:

-671979547- NIP948-144-57-94

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Rafał Iwański

Radom, ul. Tkacka 2

tel. 602 514 420

Dane wykonawcy:

GEODETA UPRAWNIONY

inż. Rafał Iwański

nr upr. 17678

Radom, ul. Tkacka 2

tel. 602 514 420

(podpis cyfrowy)

Radom, dn. 28.10.2020 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Gd.III.6642.2.2283.2020

Organ służby geodezyjnej,
który otrzymał zgłoszenie

Prezydent Miasta Radomia

Wykonawca prac geodezyjnych

Usługi Geodezyjne
Rafał IwańskiNr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej
weryfikacjiProtokół weryfikacji
Nr: Gd.III.6642.2.2283.2020
z dnia: 25.11.2020 r.Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika pracRafał Iwański
numer uprawnień: 17678

Legenda:

T- włączenie trójnik T-100(200)/80(200)




węzeł cieplny

projektowana studnia

zaworowa

projektowane przyłącze

ciepłownicze Dn80(200)

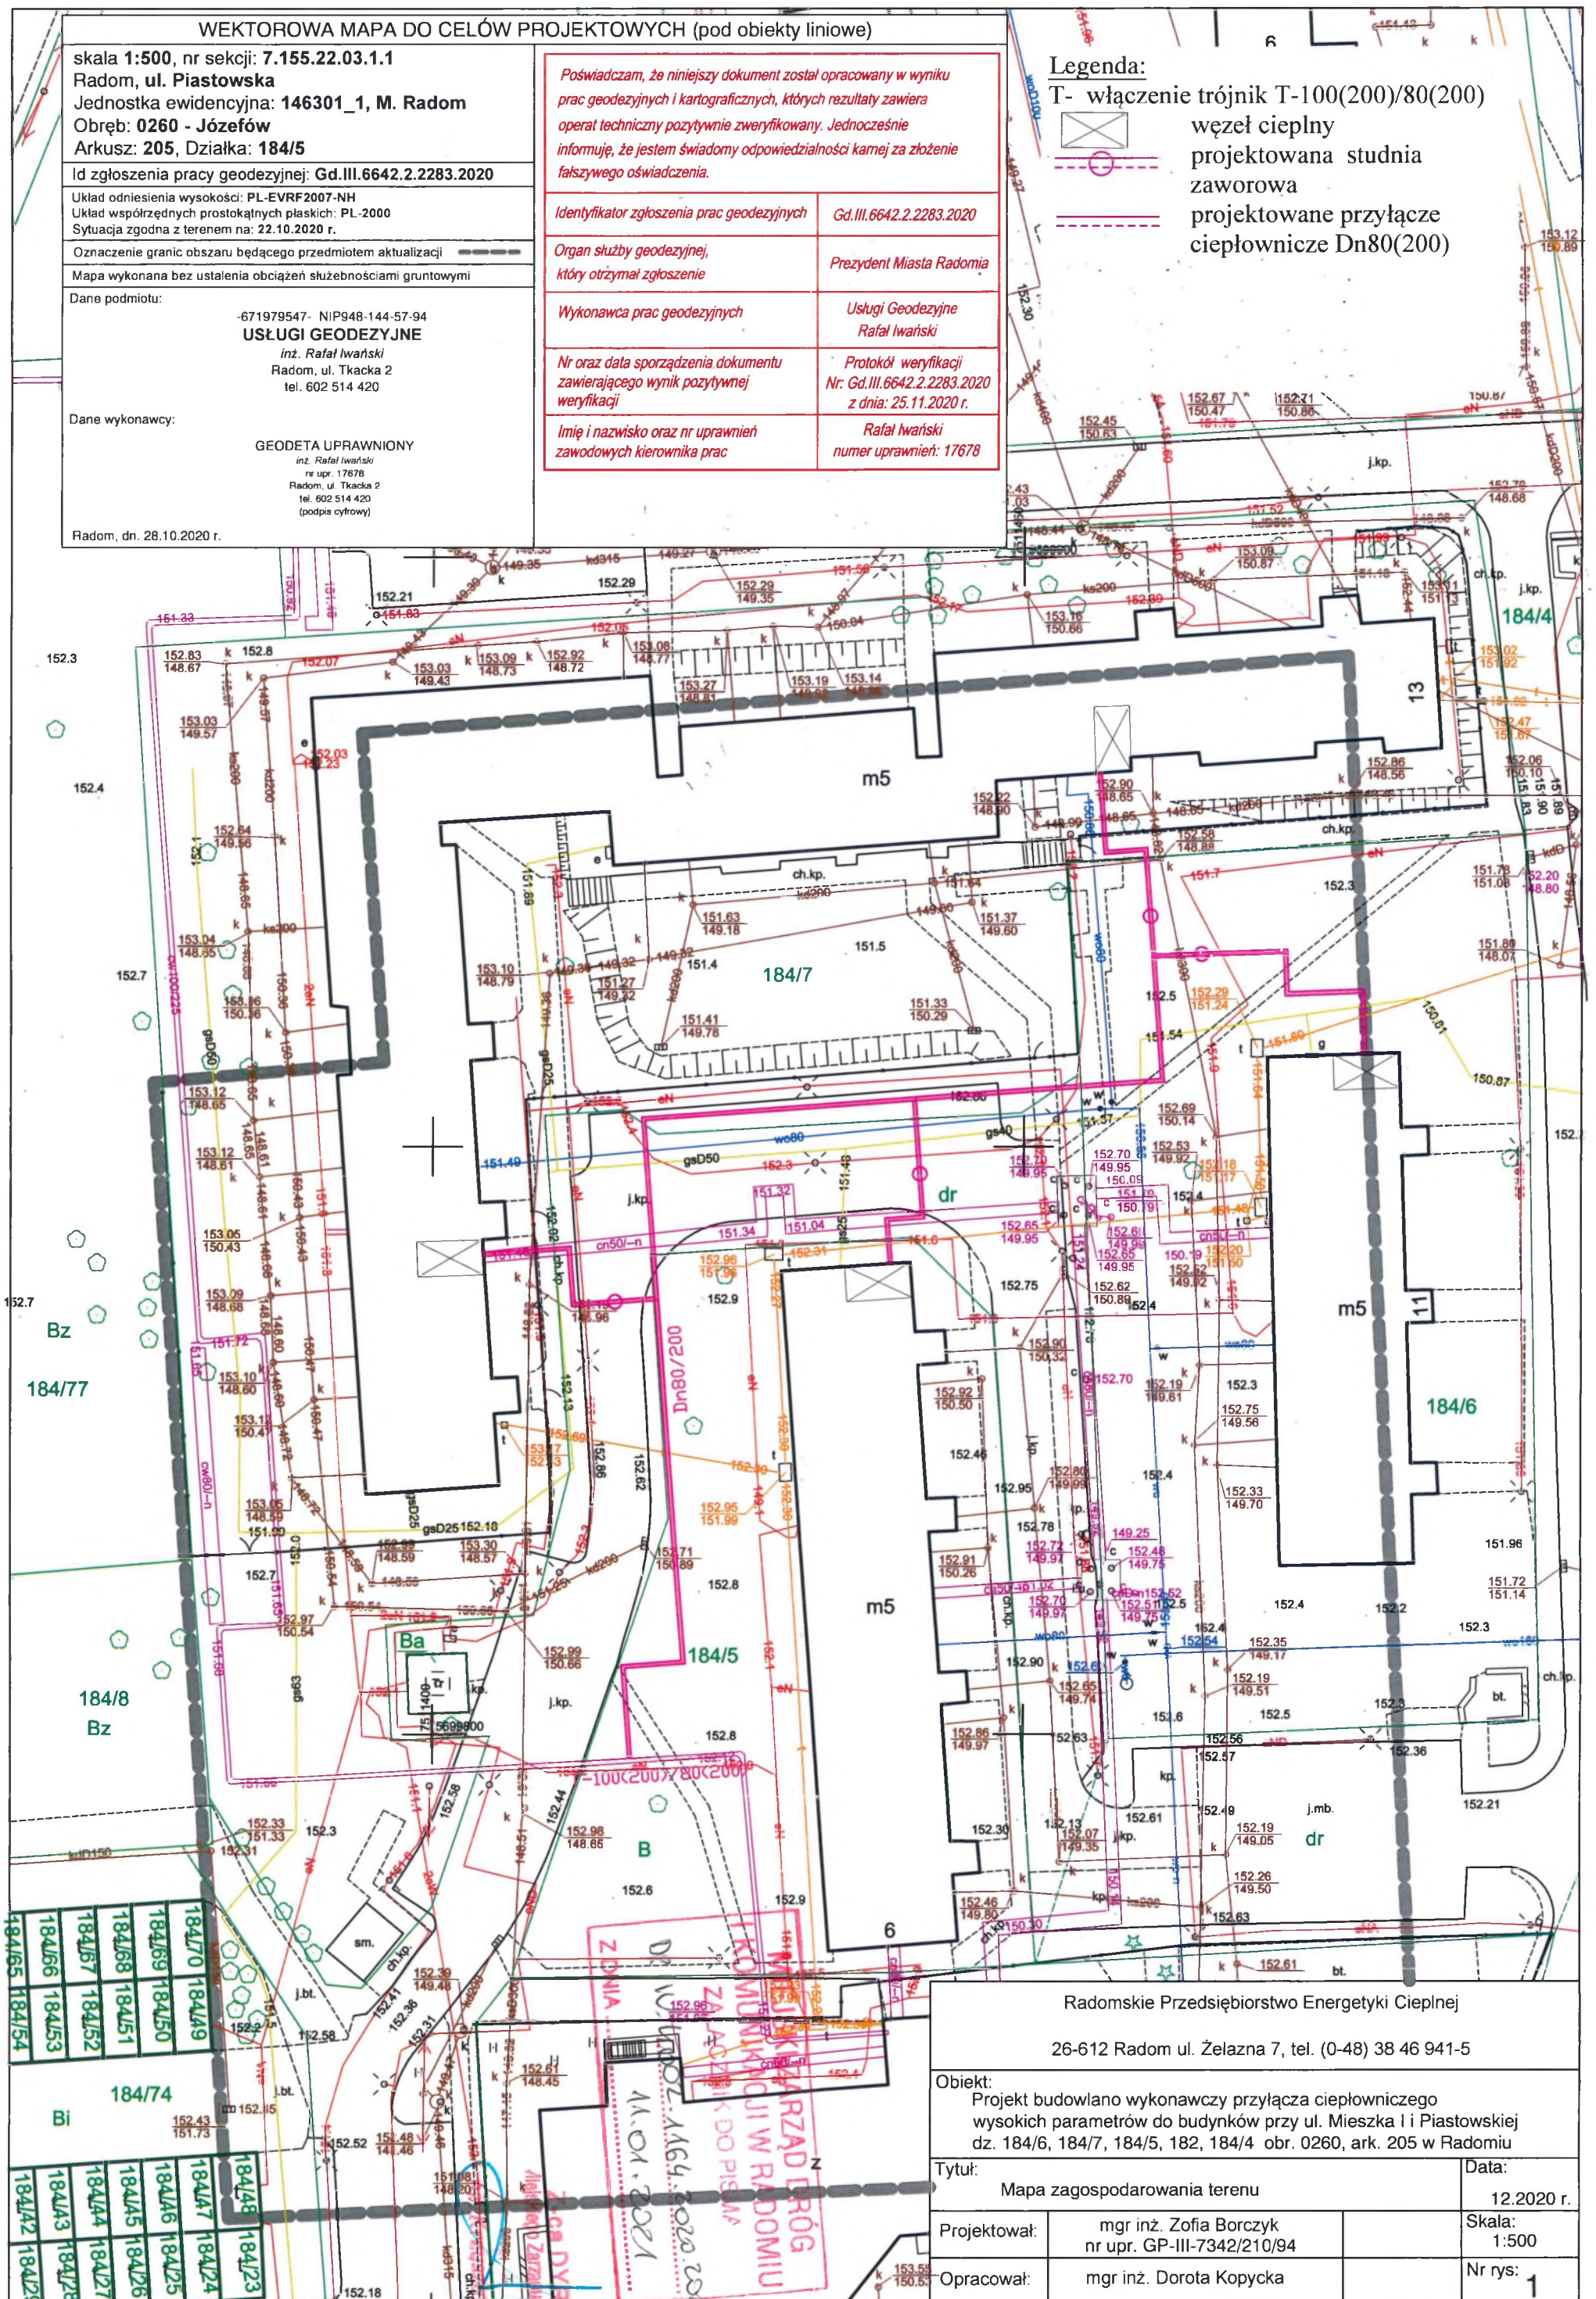

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

26-612 Radom ul. Żelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5

Obiekt:

Projekt budowlano wykonawczy przyłącza ciepłowniczego
wysokich parametrów do budynków przy ul. Mieszka I i Piastowskiej
dz. 184/6, 184/7, 184/5, 182, 184/4 obr. 0260, ark. 205 w Radomiu

Tytuł:

Mapa zagospodarowania terenu

Data:

12.2020 r.

Projektował:

mgr inż. Zofia Borczyk
nr upr. GP-III-7342/210/94

Skala:

1:500

Opracował:

mgr inż. Dorota Kopycka

Nr rys:

1