


Rozdzielnice RK2


Projekt przedwykonawczy


Poprzednie wersje		<div>Dane rozdzielni:</div> <div><div>Nr rozdzielni</div><div>M1070 RK1.1</div></div> <div><div>Norma</div><div></div></div> <div><div>Sieć</div><div>TN-C-S</div></div> <div><div>Podłączenie</div><div>IP55</div></div> <div><div>Napięcie zasilające</div><div>3/N AC 400/230V - 50Hz</div></div> <div><div>In</div><div>200A</div></div> <div><div>Ikmax</div><div>10kA</div></div> <div><div>Prąd max.</div><div>141A</div></div> <div><div>Max. temp. zewnętrzna</div><div>35 °C</div></div>		<div>Oznaczenie zacisków:</div> <div><div>X0</div><div>Zasilanie rozdzielni</div></div> <div><div>X1</div><div>Podział obwodu mocy</div></div> <div><div>X10</div><div>Obwód mocy 400VAC</div></div> <div><div>X11</div><div>Obwód mocy 230VAC</div></div> <div><div>X20</div><div>Wewn. zasilanie 230VAC</div></div> <div><div>X21</div><div>Obwód sterowania 230VAC IN</div></div> <div><div>X22</div><div>Obwód sterowania 230VAC OUT</div></div> <div><div>X29</div><div>Obwód bezpieczeństwa 230VAC</div></div> <div><div>X30</div><div>Wewn. zasilanie 24VDC</div></div> <div><div>X31</div><div>Obwód sterowania 24VDC IN</div></div> <div><div>X32</div><div>Obwód sterowania 24VDC OUT</div></div> <div><div>X33</div><div>Obwód sterowania 24VDC Analoge IN</div></div> <div><div>X34</div><div>Obwód sterowania 24VDC Analoge OUT</div></div> <div><div>X38</div><div>Sygnał blokad</div></div> <div><div>X39</div><div>Obwód bezpieczeństwa 24VDC</div></div> <div><div></div><div>Zasilane zewnątrznie:</div></div> <div><div>X40</div><div>Obwód sterowania 230VAC IN</div></div> <div><div>X41</div><div>Obwód sterowania 230VAC OUT</div></div> <div><div>X42</div><div>Obwód sterowania 230VAC Blandet</div></div> <div><div></div><div>Zasilane zewnątrznie:</div></div> <div><div>X50</div><div>Obwód sterowania 24VDC IN</div></div> <div><div>X51</div><div>Obwód sterowania 24VDC OUT</div></div> <div><div>X53</div><div>Obwód sterowania 24VDC Analoge IN</div></div> <div><div>X54</div><div>Obwód sterowania 24VDC Analoge OUT</div></div>	
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji		<div>Znaczenie kolorów izolacji:</div> <div><div>Czarny</div><div>Obwody mocy</div></div> <div><div>Niebieski</div><div>Przewód neutralny</div></div> <div><div>Ciemnoniebieski</div><div>Obwody sterowania DC</div></div> <div><div>Pomarańczowy</div><div>Obwody zasilane z zewnętrznego źródła zasilania</div></div> <div><div>Żółto-zielony</div><div>Uziemienie ochronne</div></div>		<div>Pozostałe</div> <div><div>Komponenty są oznakowane przez funkcję/stronę/pozycję</div><div>Kable są oznakowane przez miejsce podłączenia</div><div><div>Wymiary kabli są tylko wskazówką dla elektryka montującego instalację, elektryk powinien dobrać odpowiednią ilość żył w kablu, jeśli jest niedobór. Jeśli jest nadmiar żył, to nieużywane powinny być tak zakończone i zabezpieczone, aby możliwe było ich użycie w przyszłości</div></div></div>	
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Molson sp. z o.o.</div><div>Emilii Plater 14B/U2</div><div>71-635 Szczecin</div><div>+48 662 536 954</div><div>mail@molson.pl</div></div></div>		<div><div><div>Page</div><div>title</div><div>Teknisk info</div></div><div><div>Customer:</div><div></div></div><div><div>Project</div><div>title</div><div>M1070</div></div><div><div>Page</div><div>reference</div><div></div></div><div><div>Description:</div><div></div></div></div> <div><div><div>Case no.:</div><div>M1029.0.01</div></div><div><div>Constr. (project/page):</div><div>ML /</div></div></div> <div><div><div>Drawing no.:</div><div>01</div></div><div><div>Project rev.:</div><div>01</div></div><div><div>Page rev.:</div><div></div></div><div><div>Last edited:</div><div>2018-04-30</div></div></div> <div><div><div>Page</div><div></div><div>2</div></div><div><div>Previous Page:</div><div>1</div></div><div><div>Next Page:</div><div>Layout</div></div><div><div>No. of Pages:</div><div>60</div></div></div>			


Layout

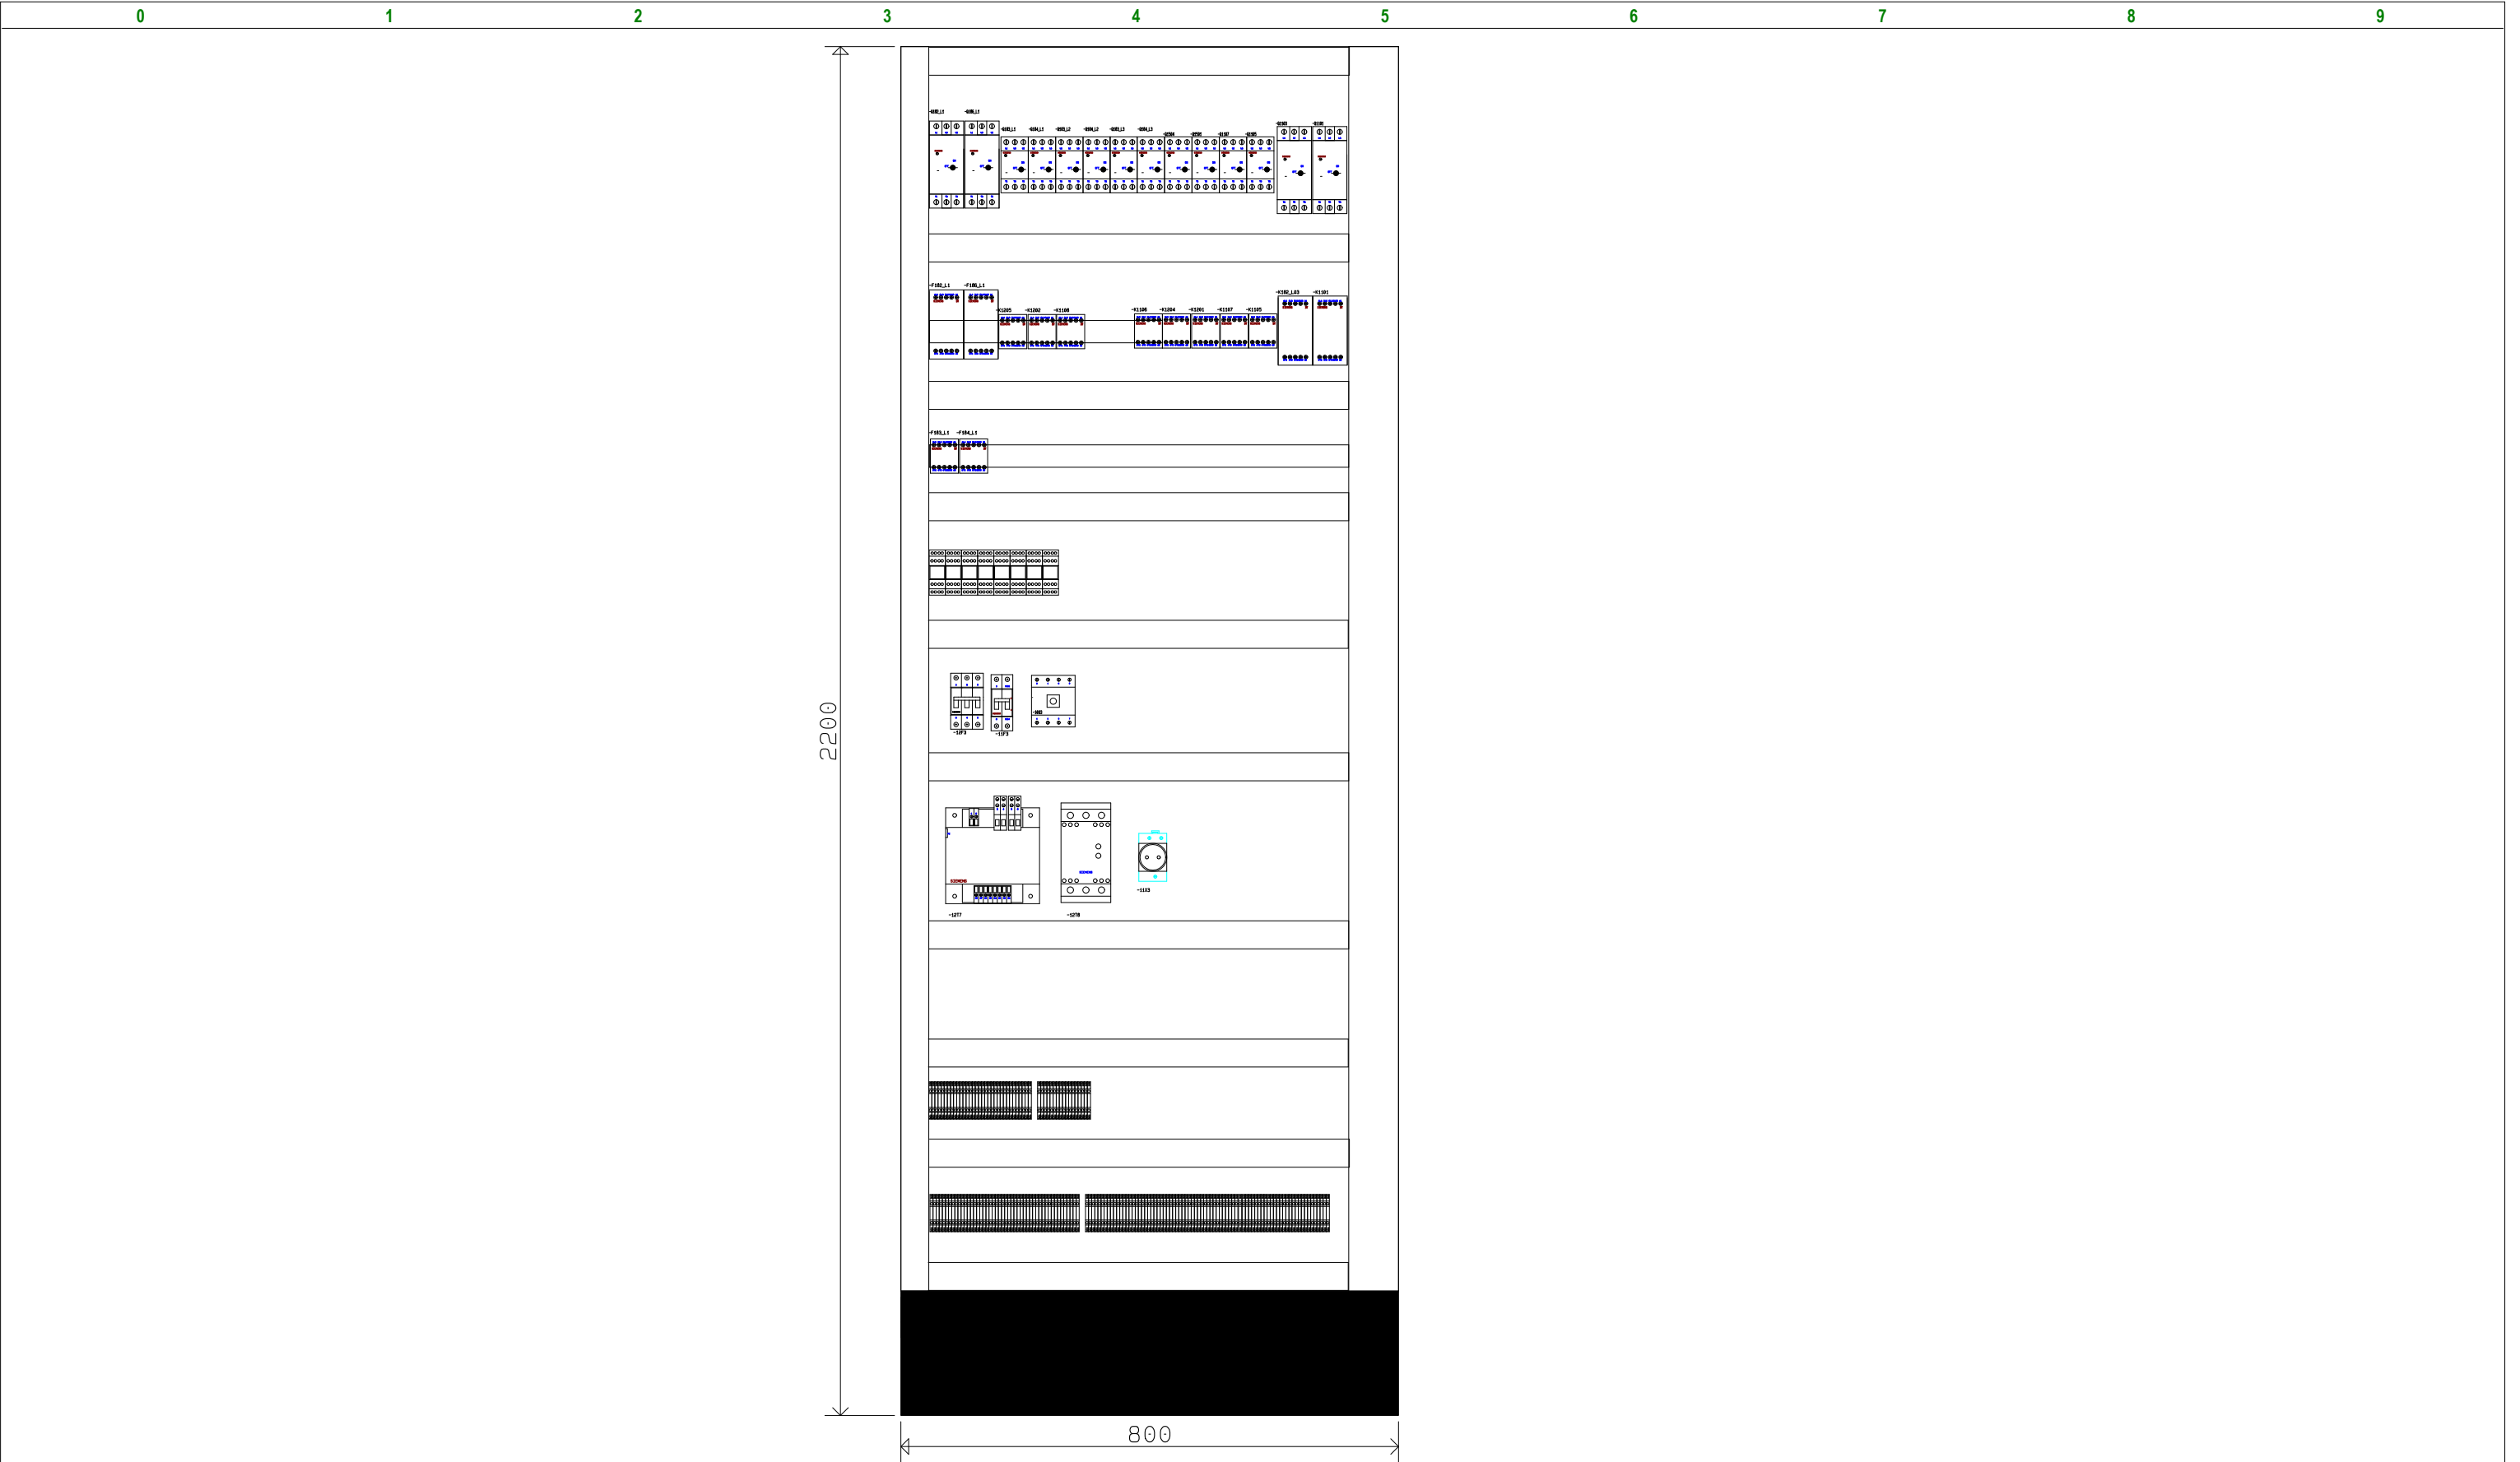



Rozdzielnica RK1

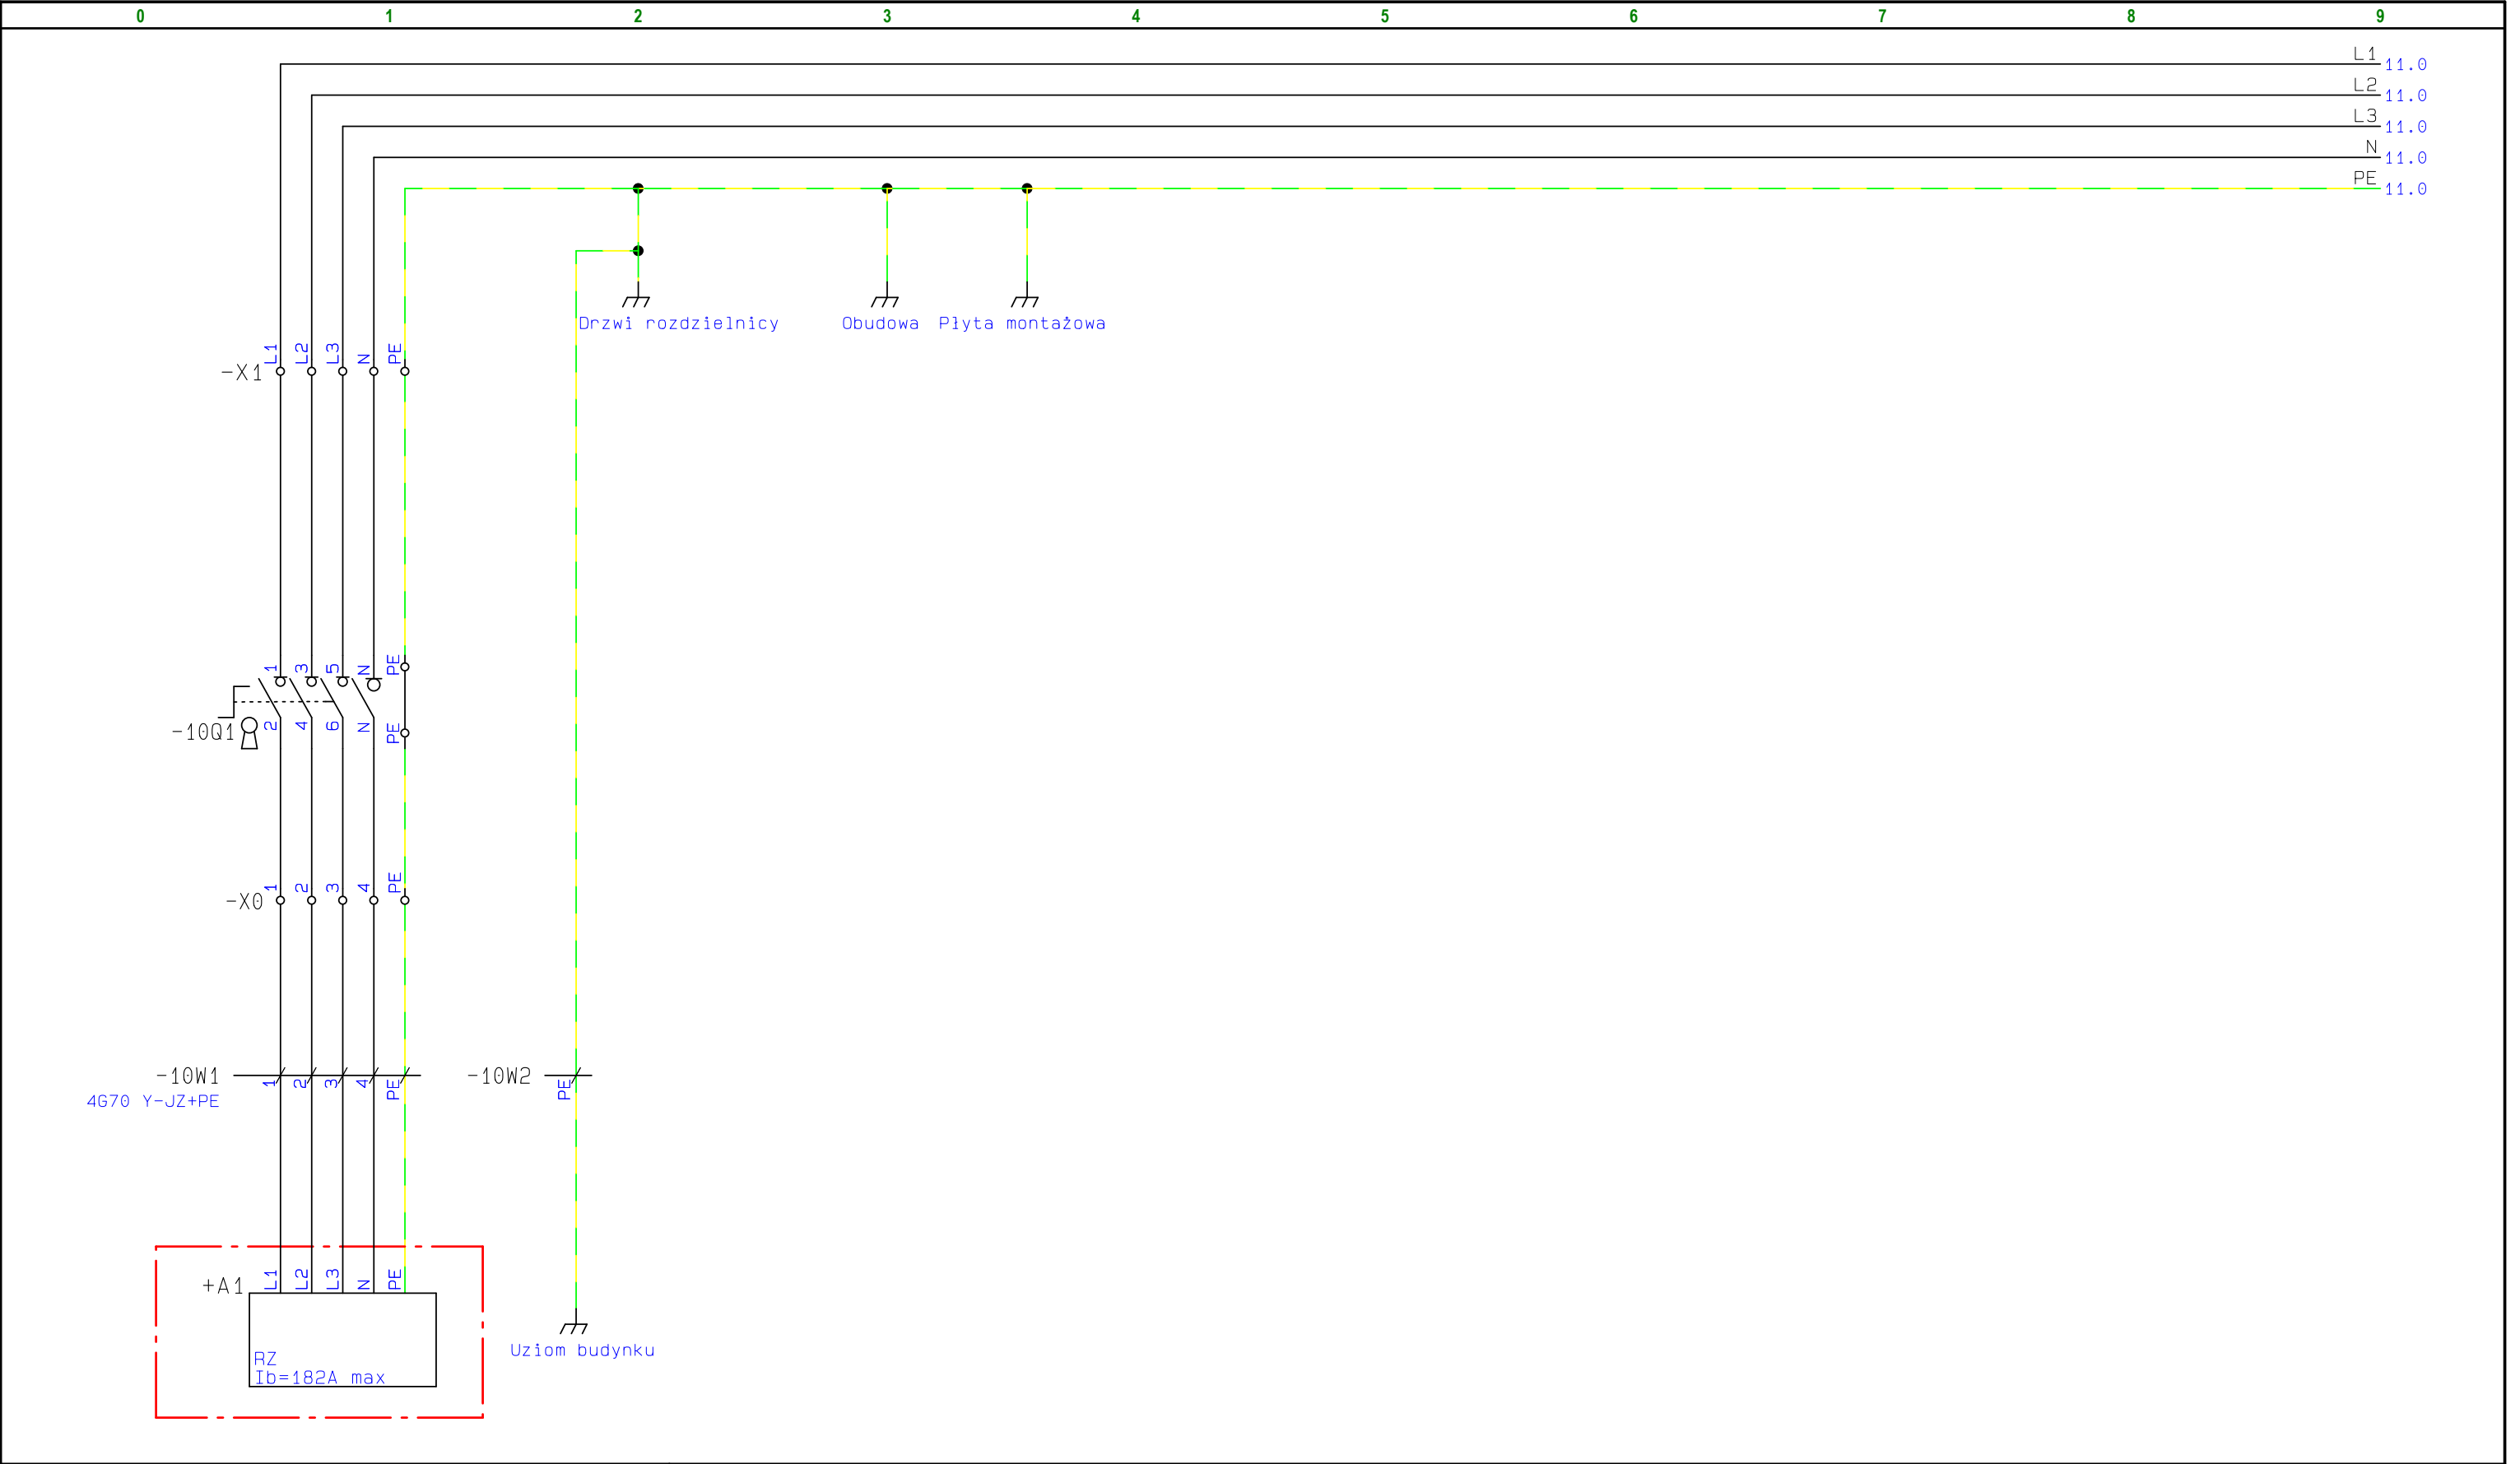


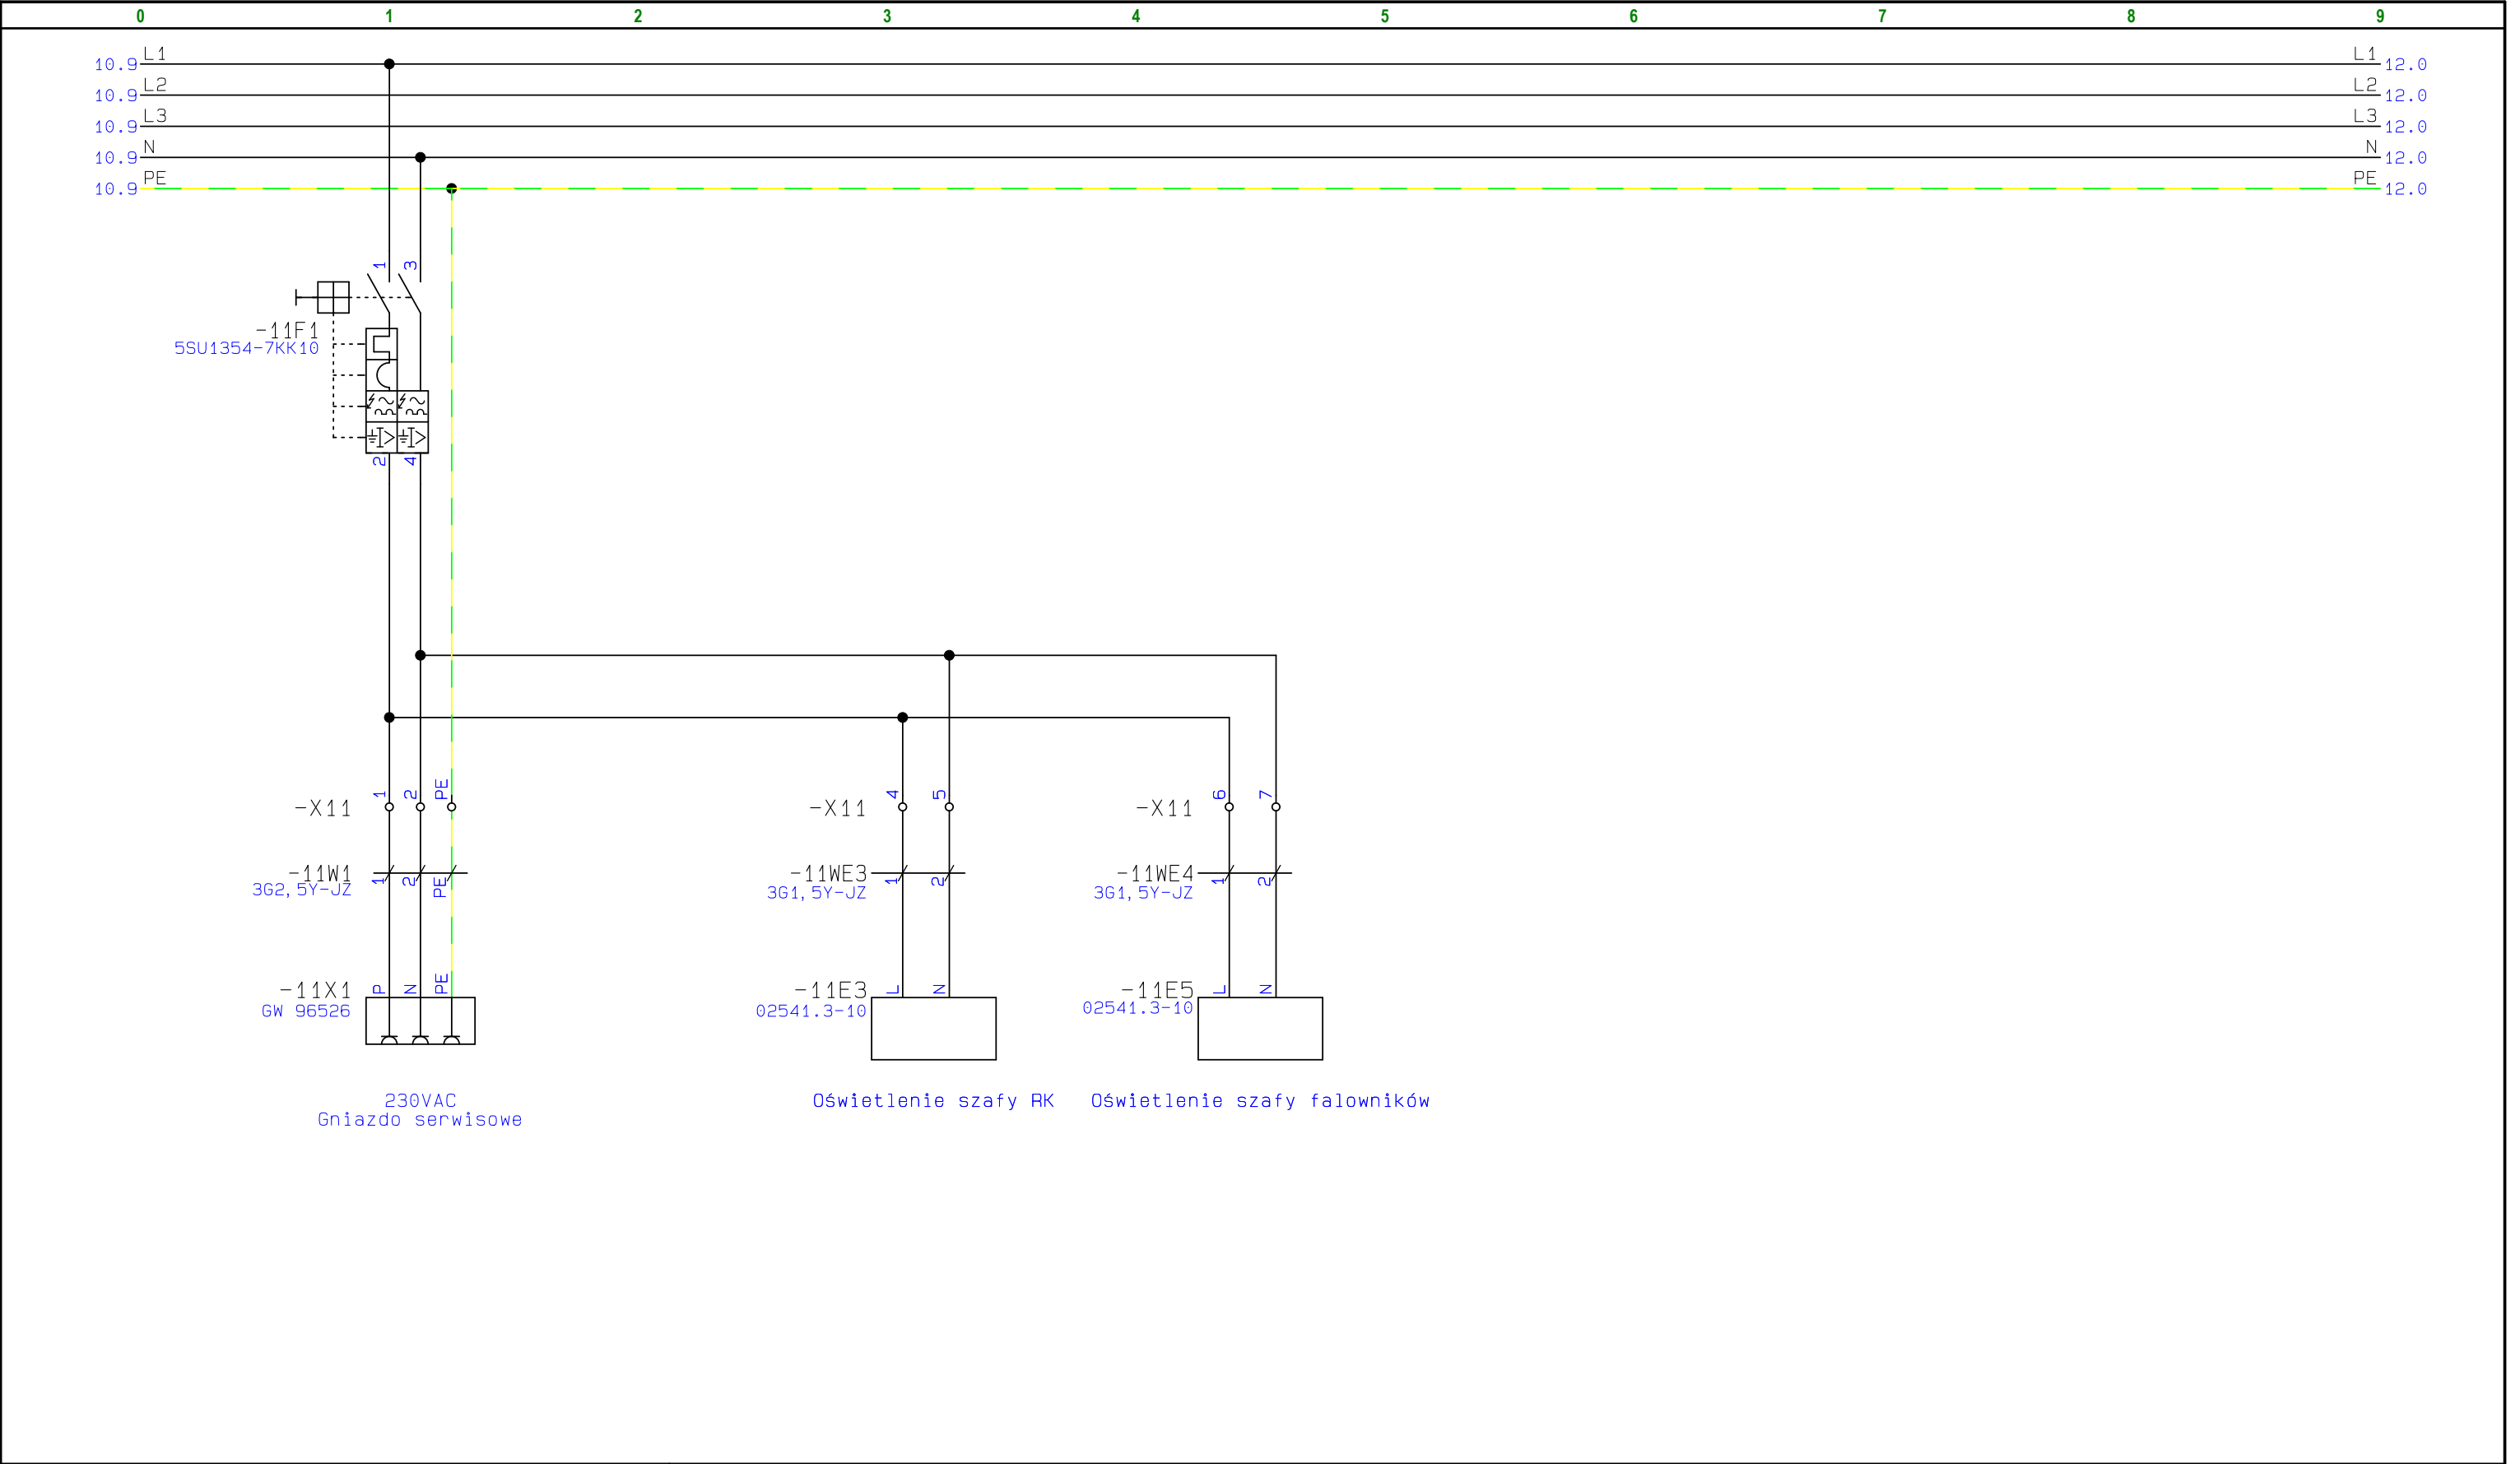


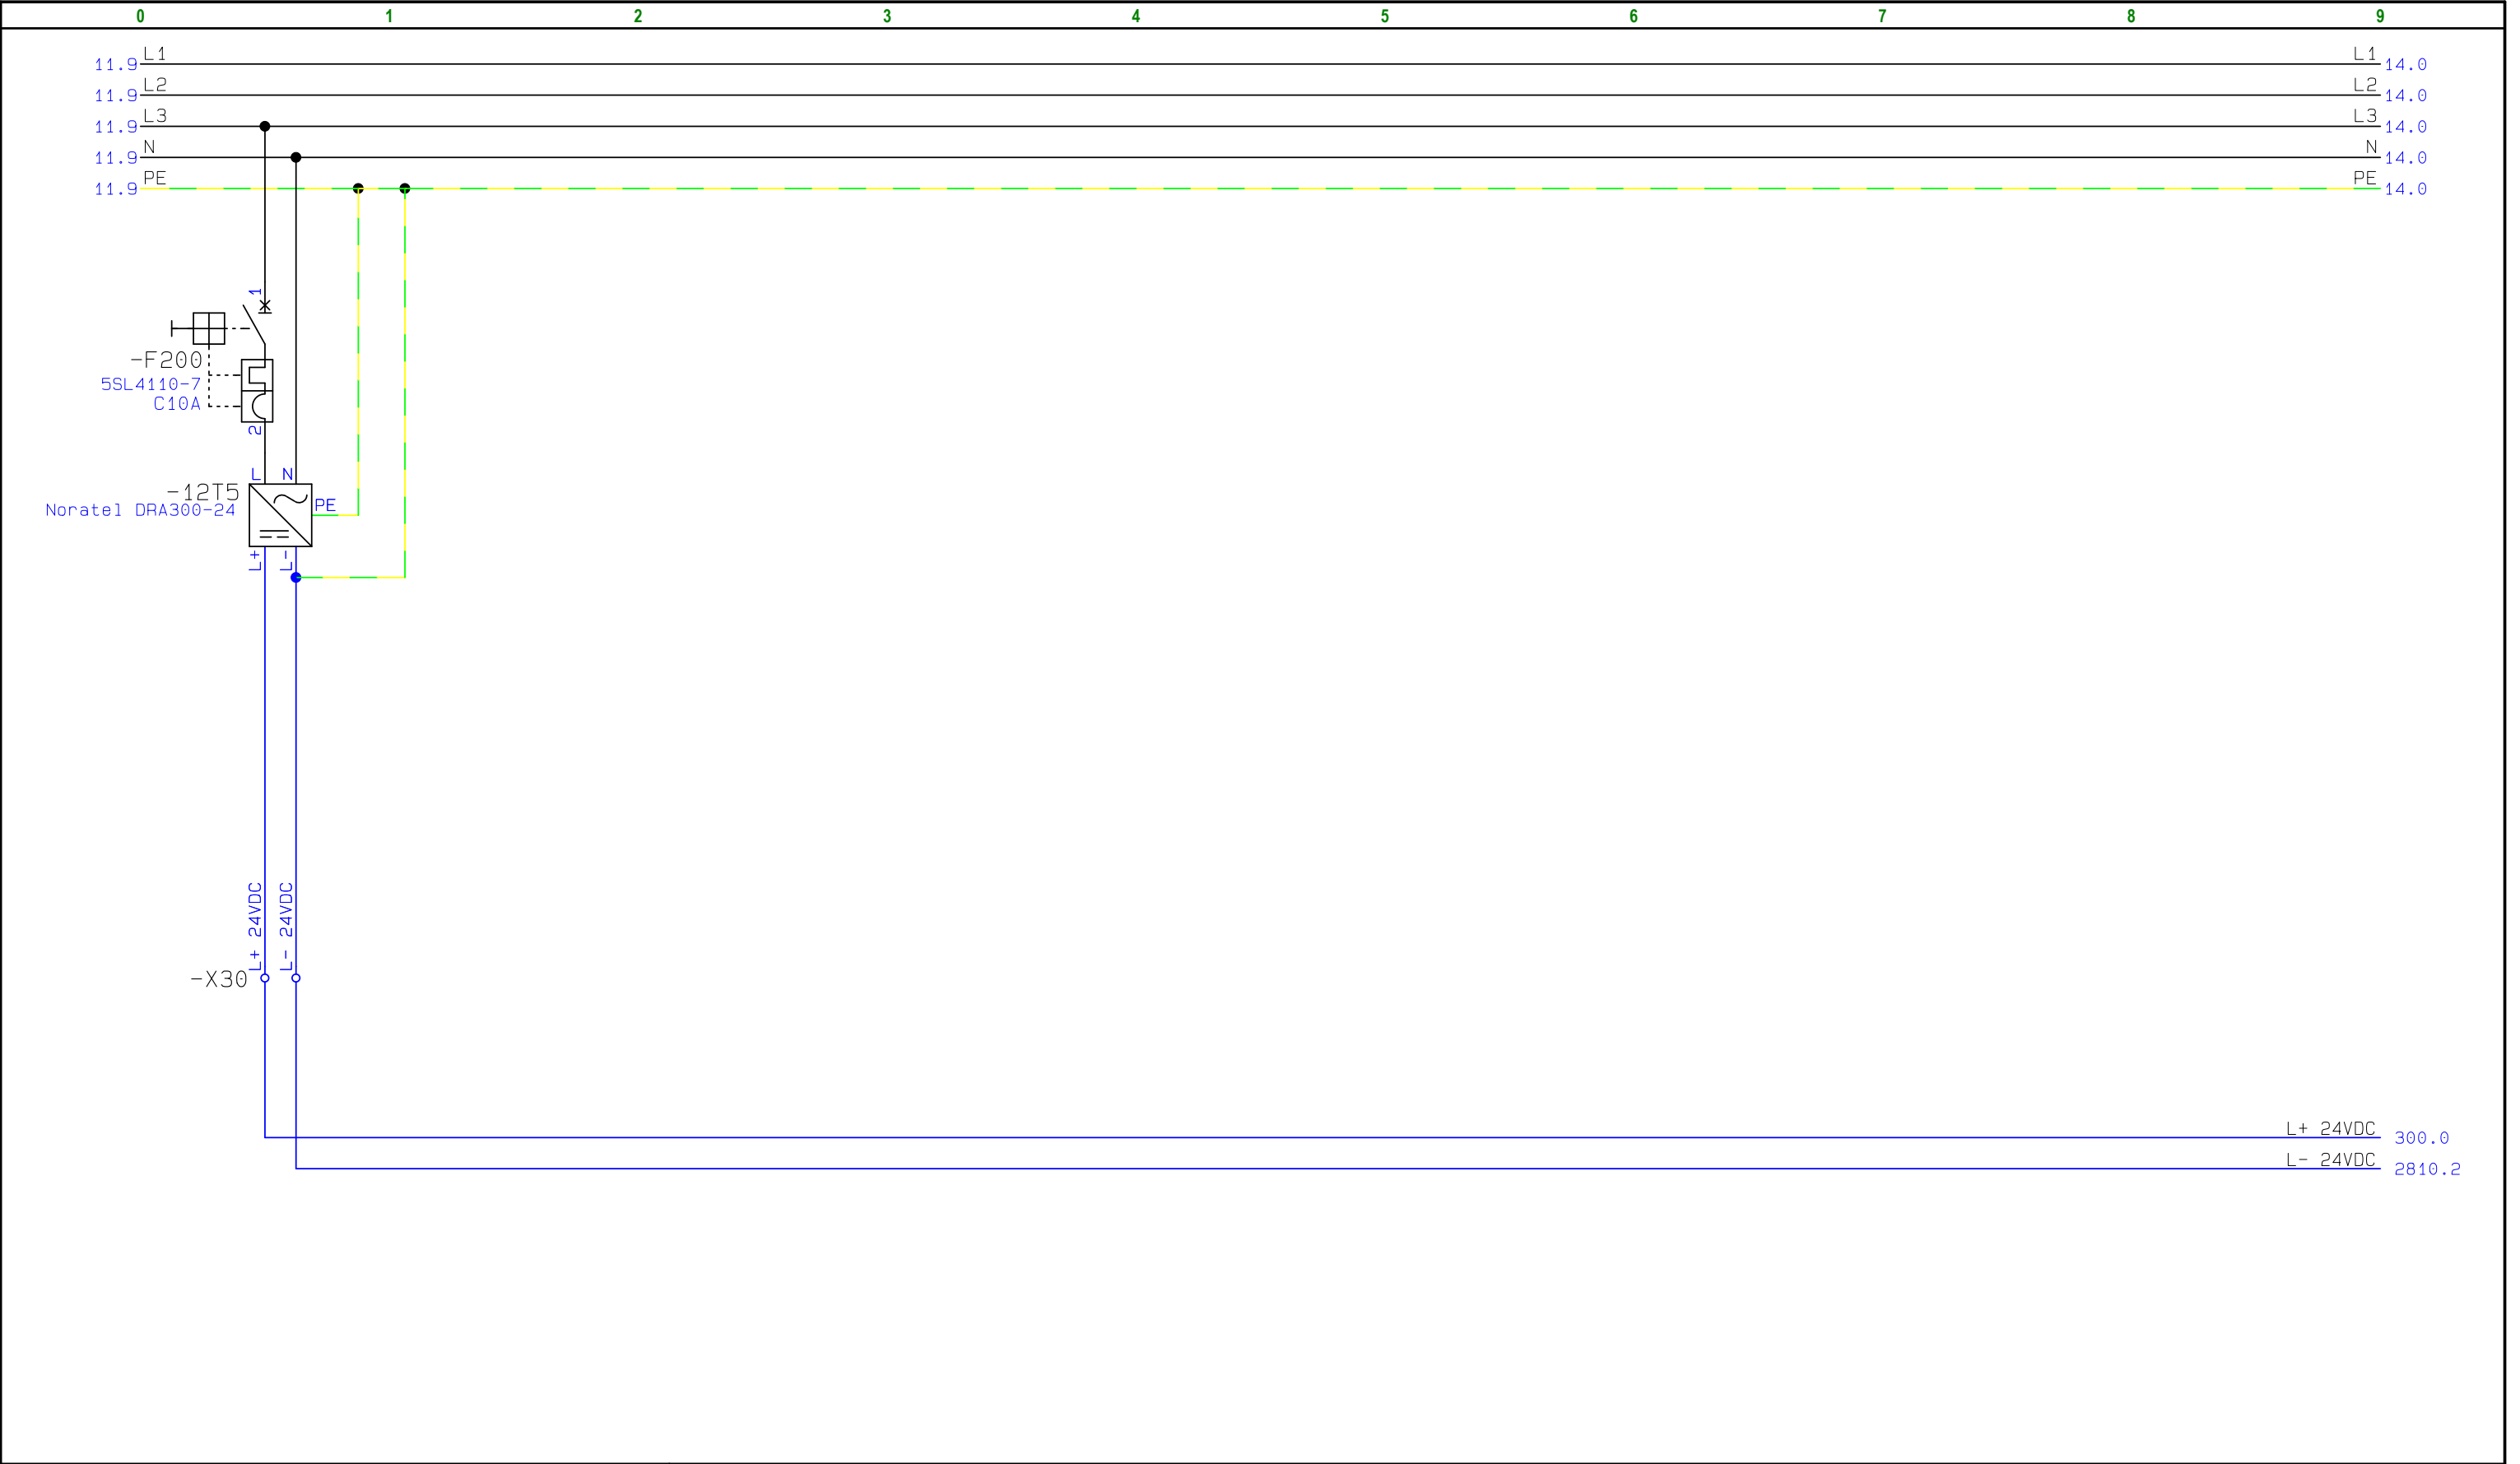


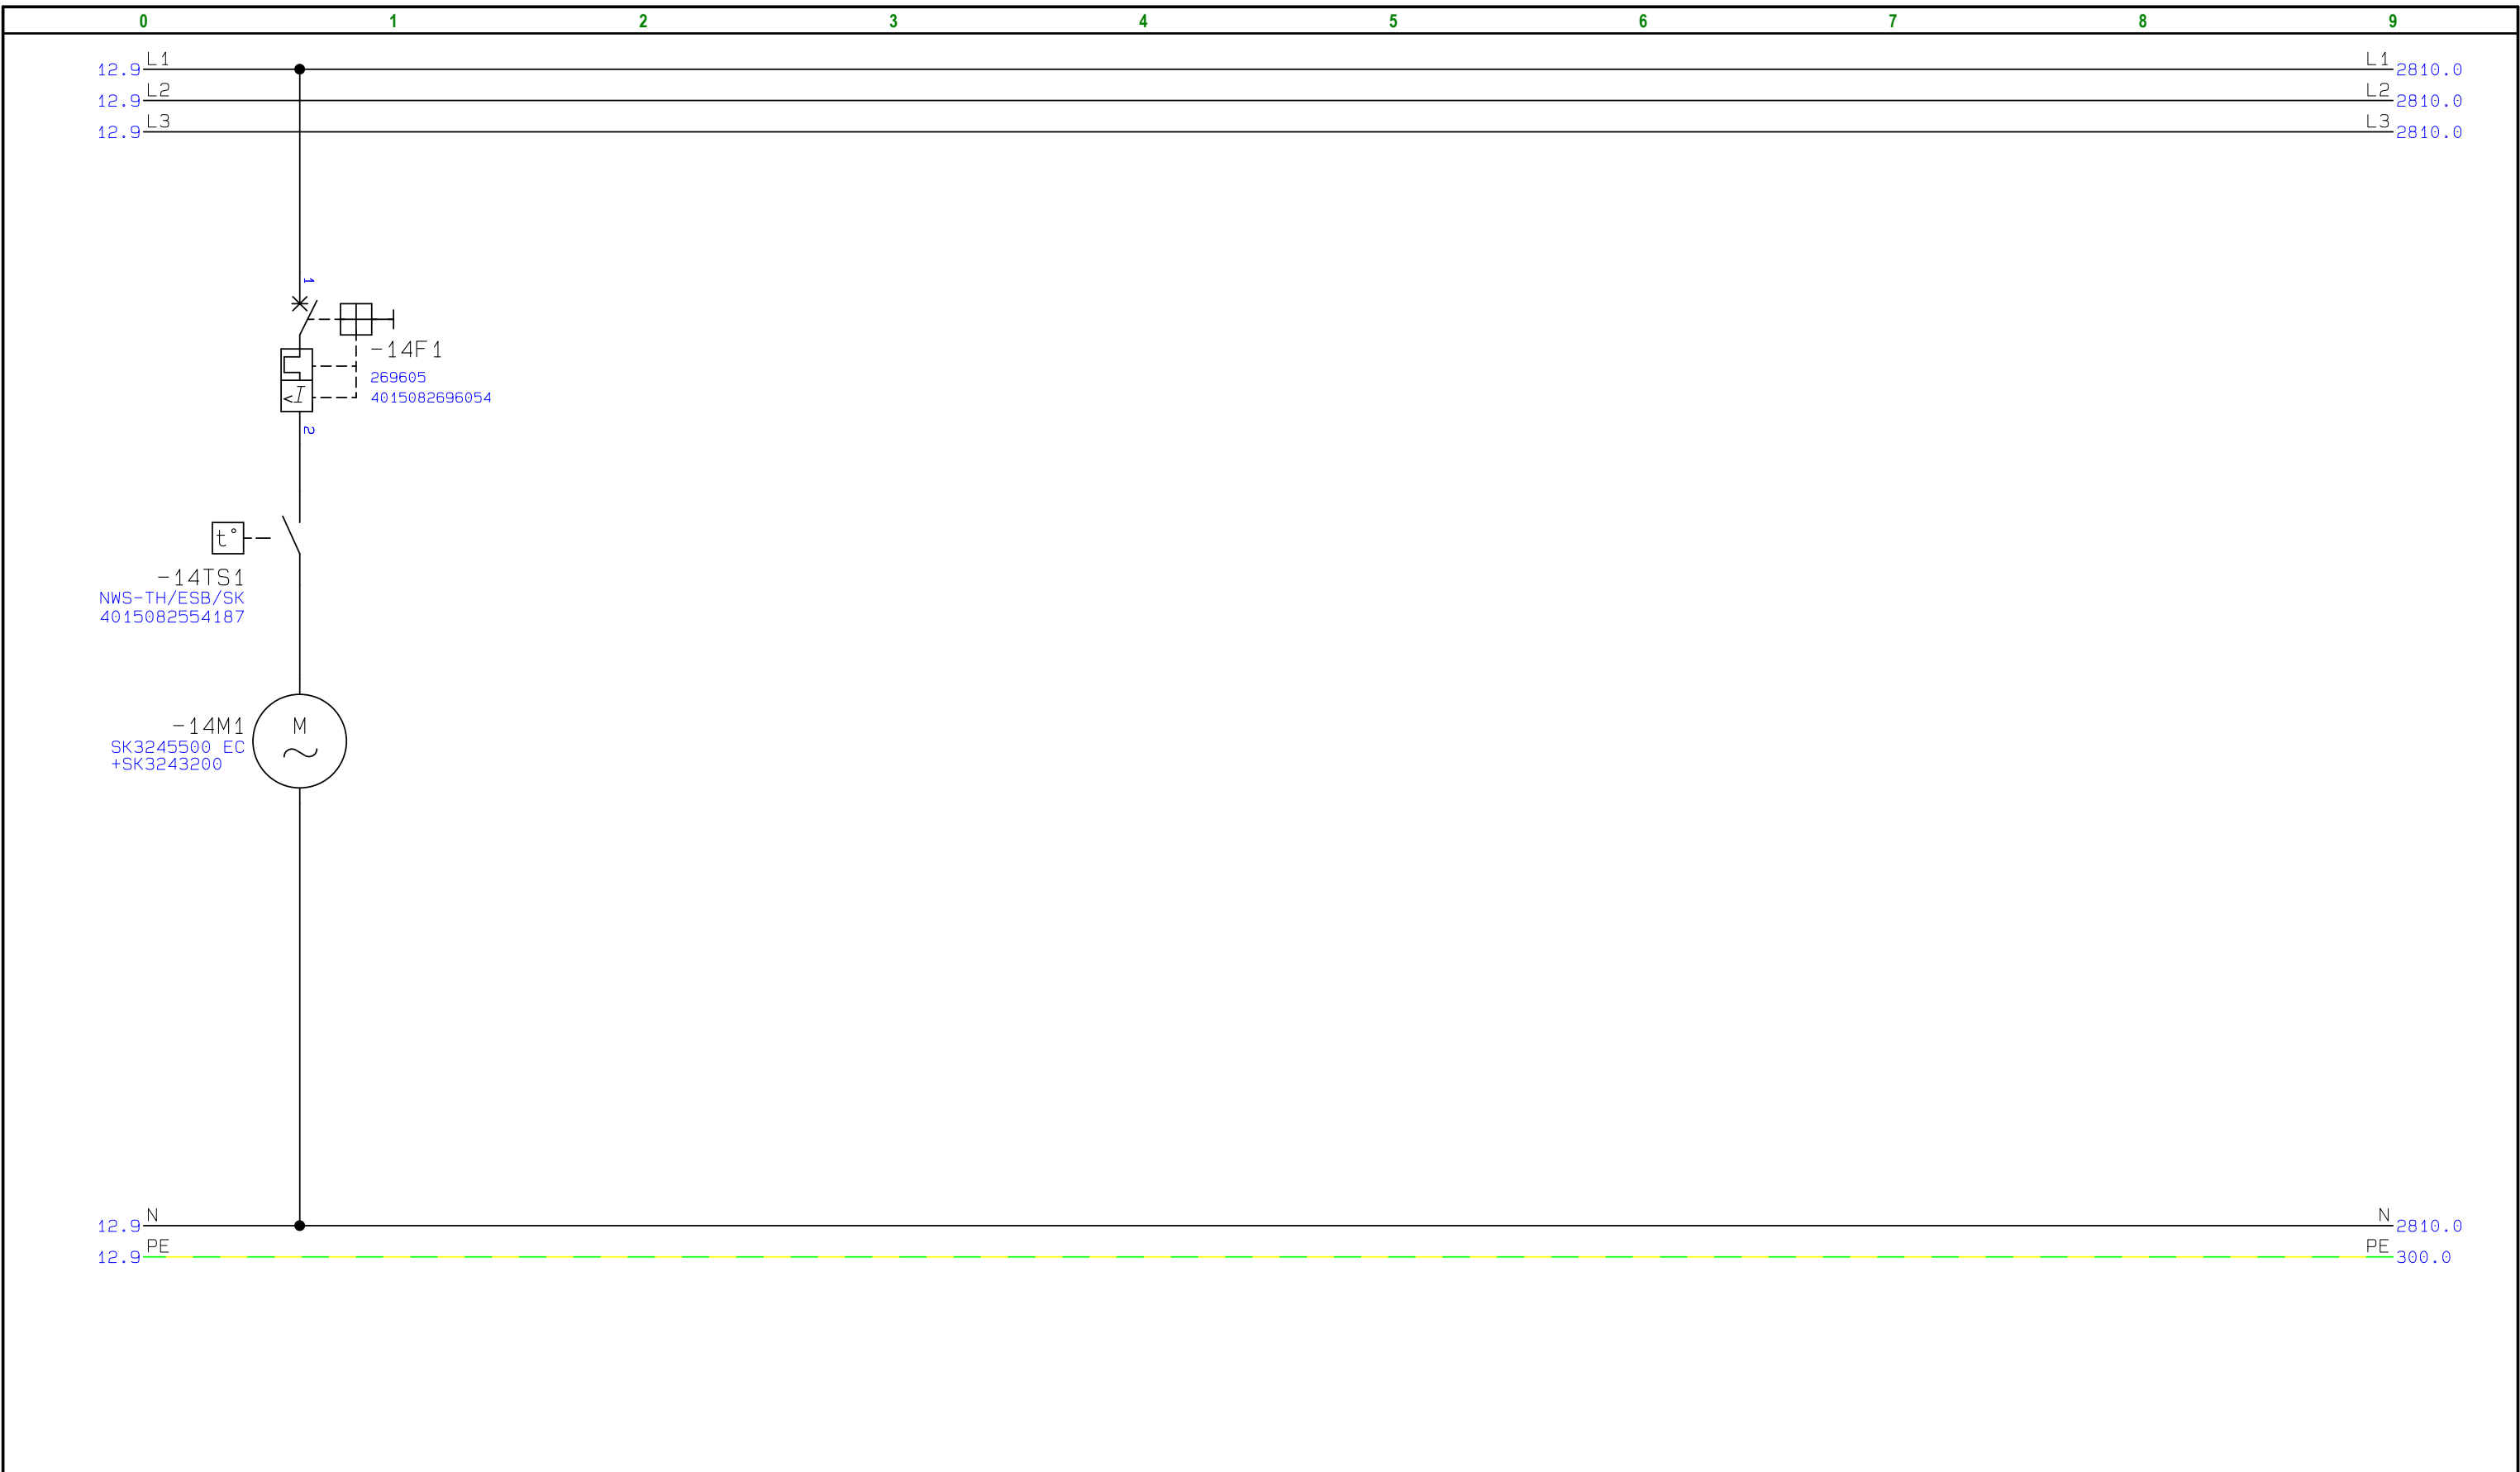

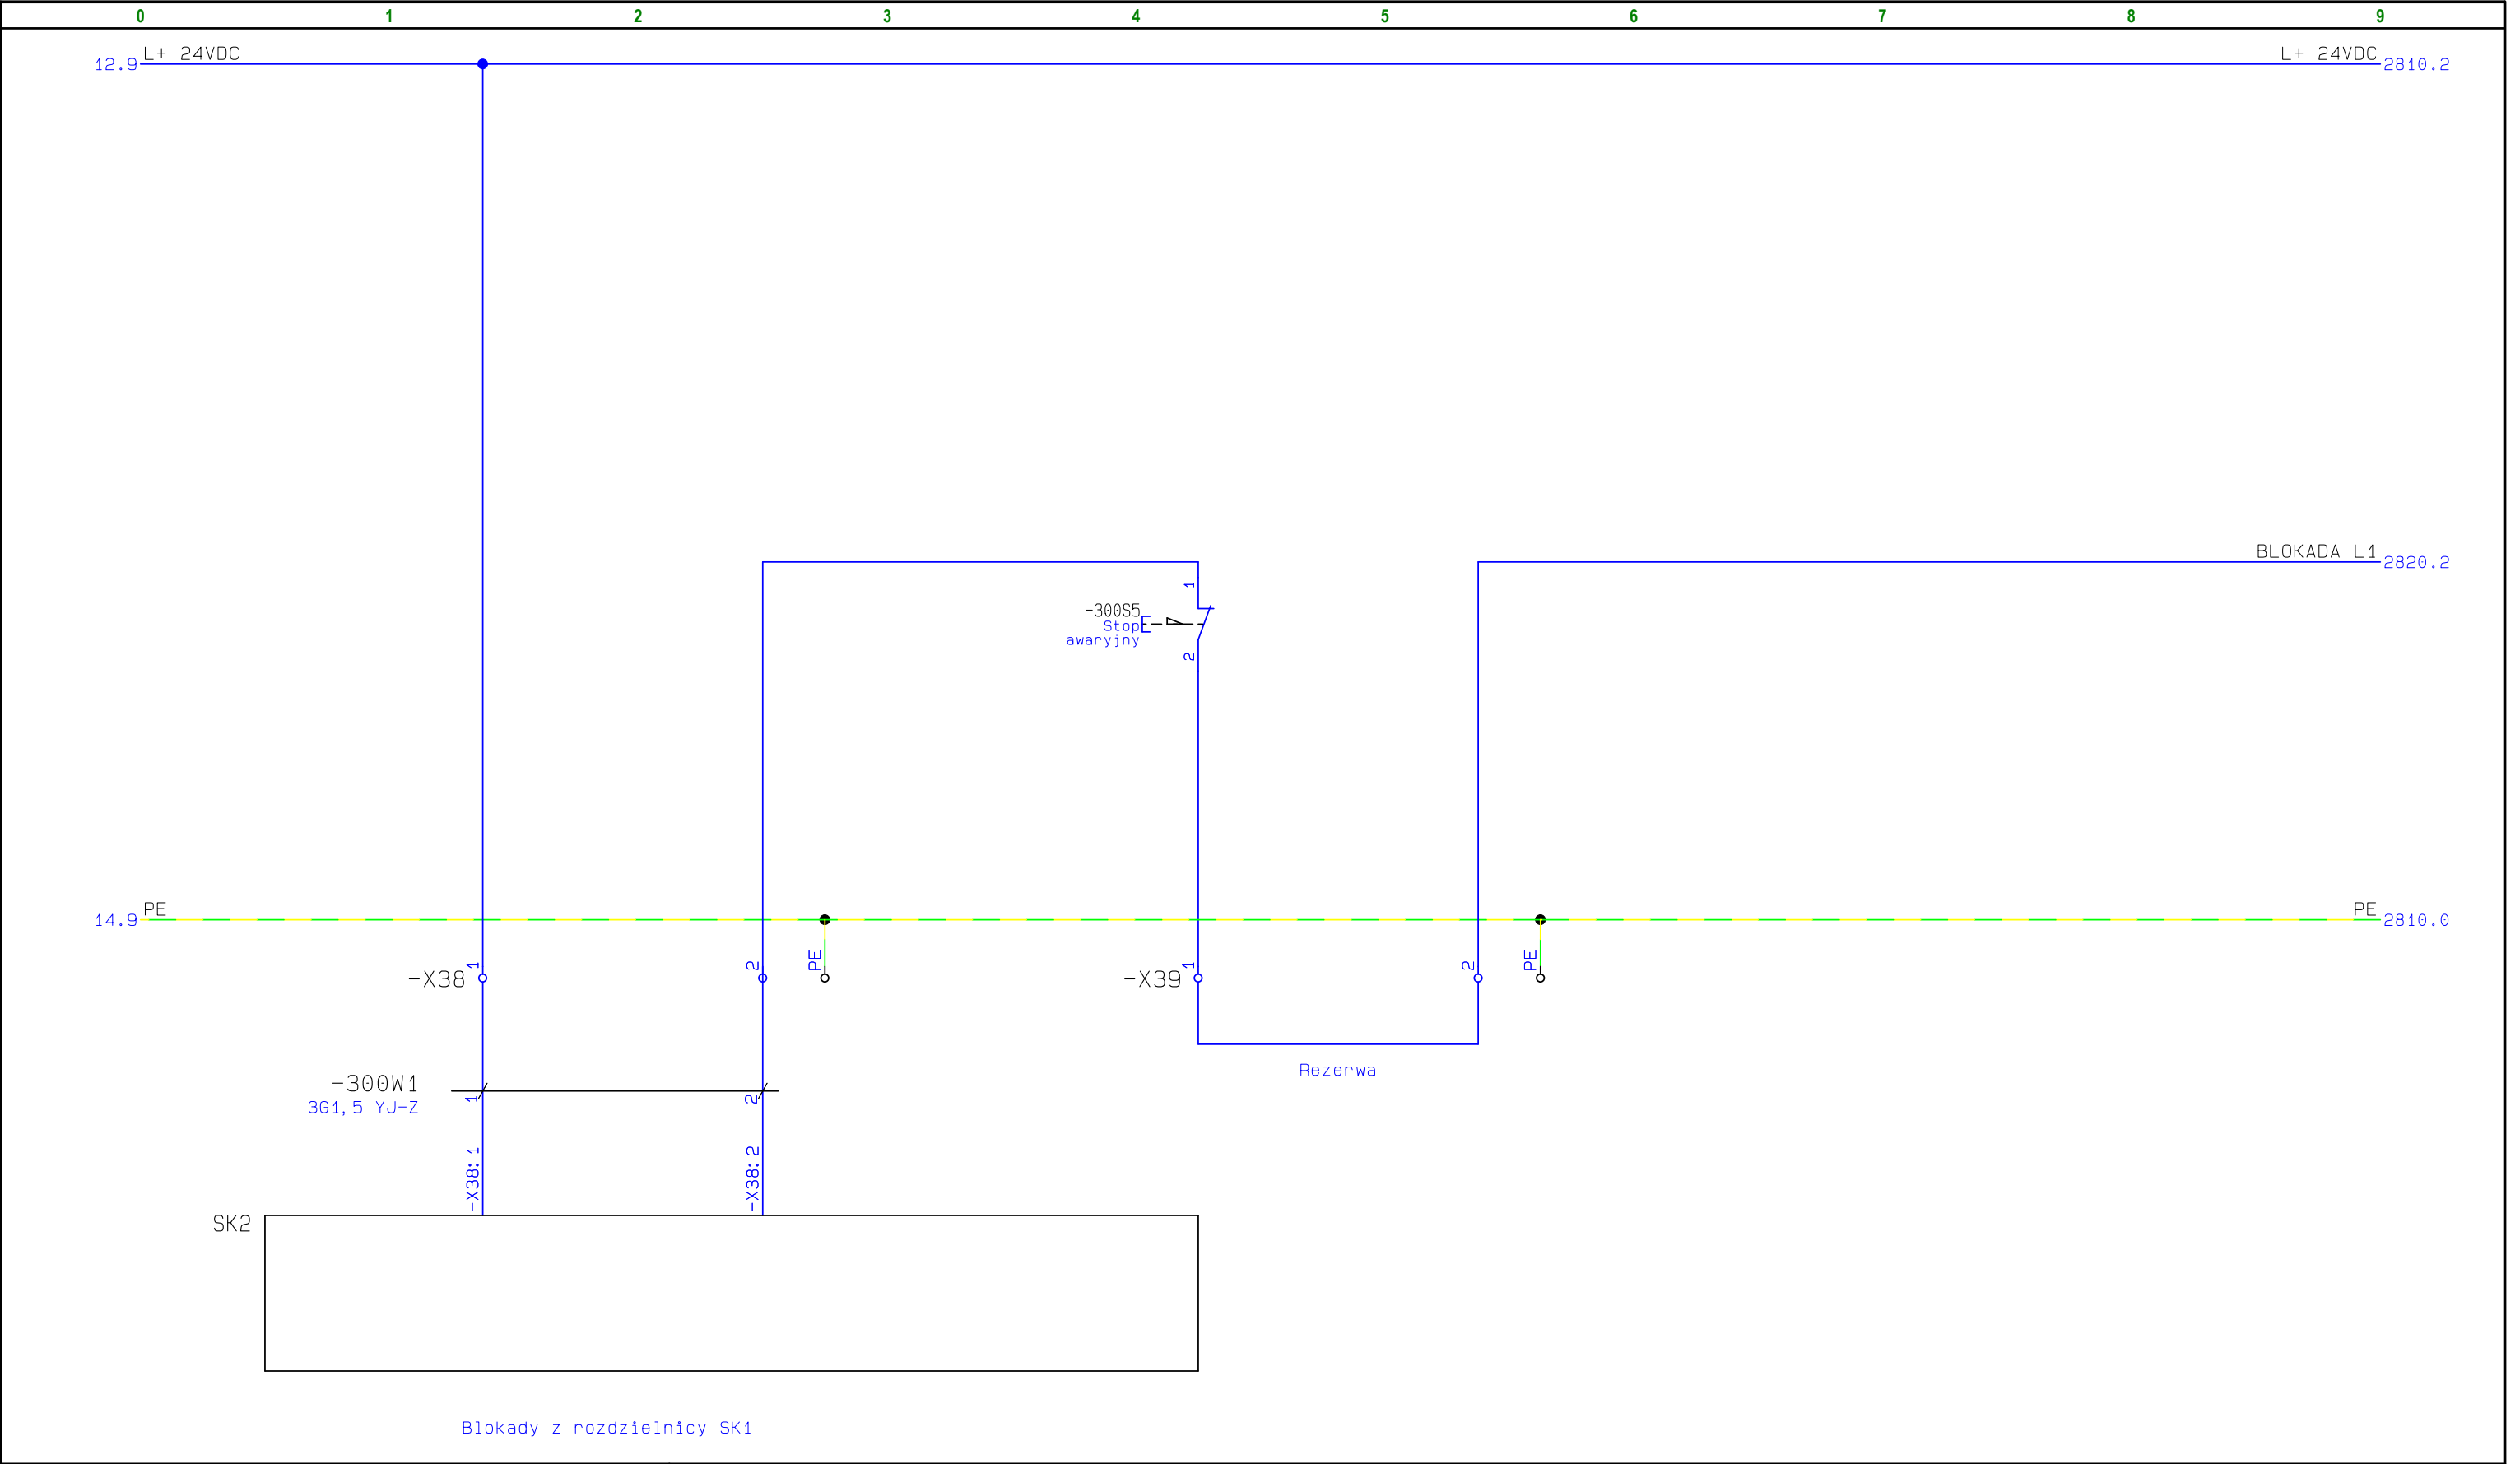

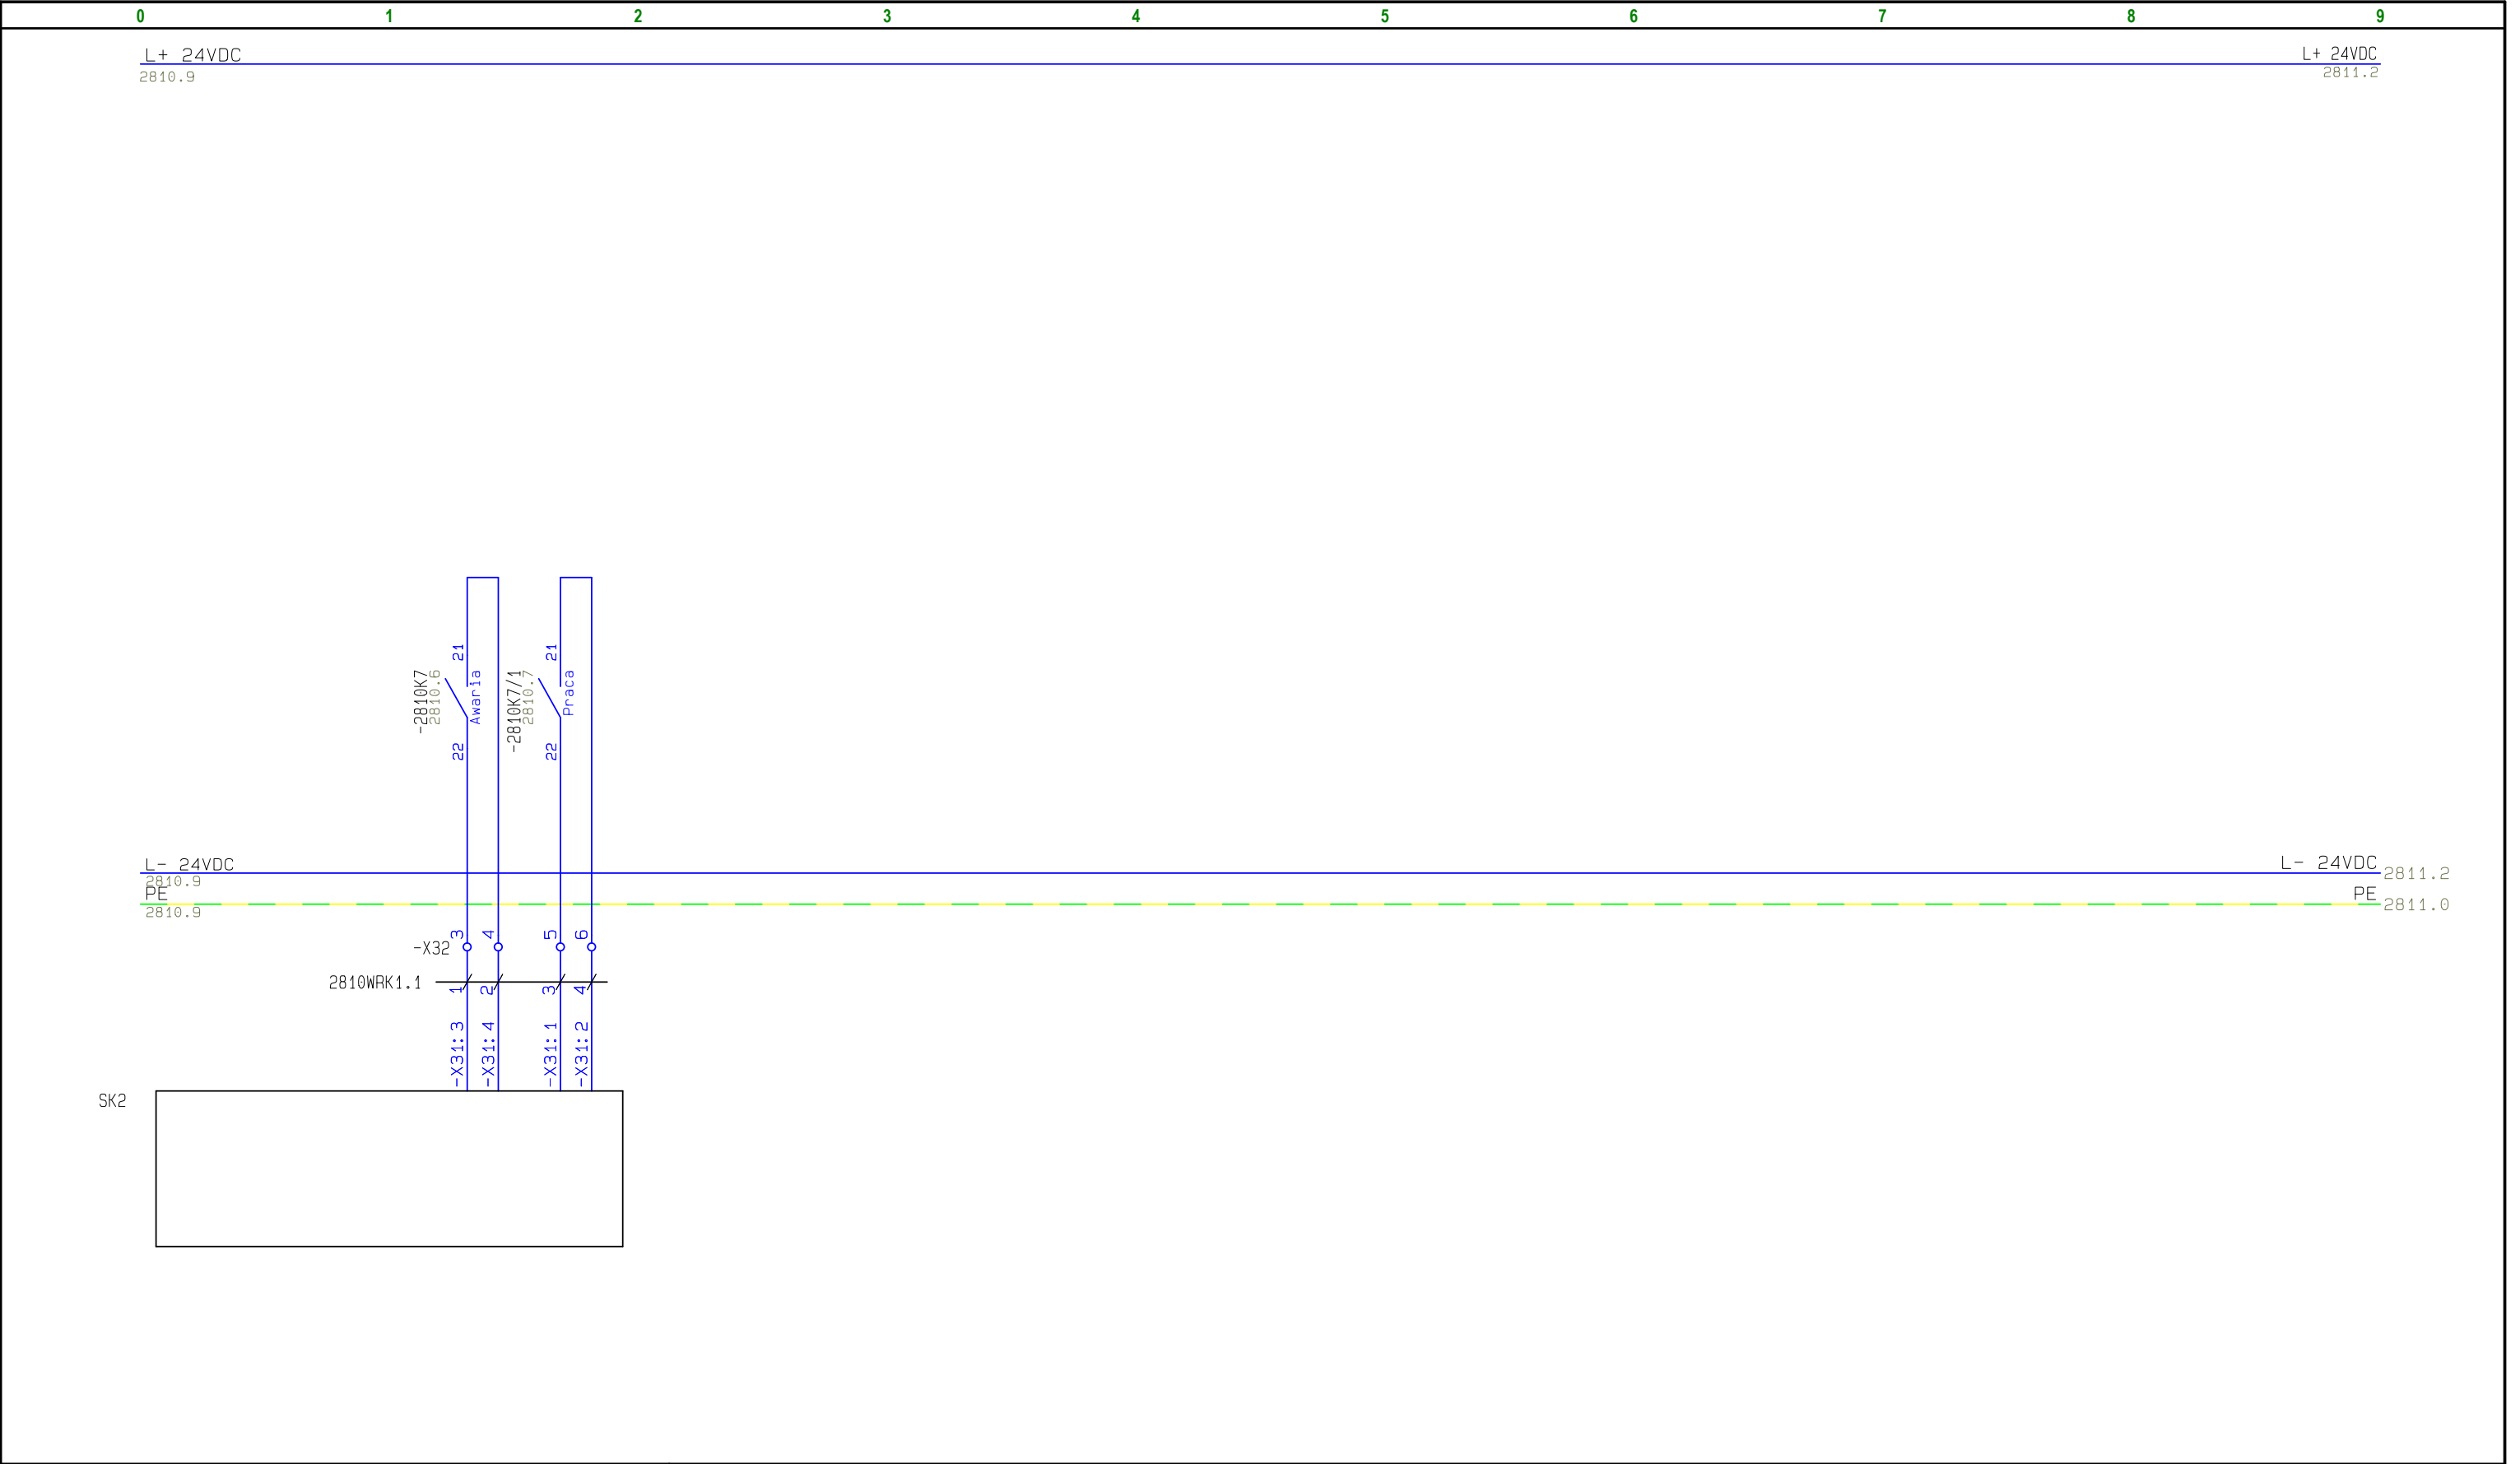


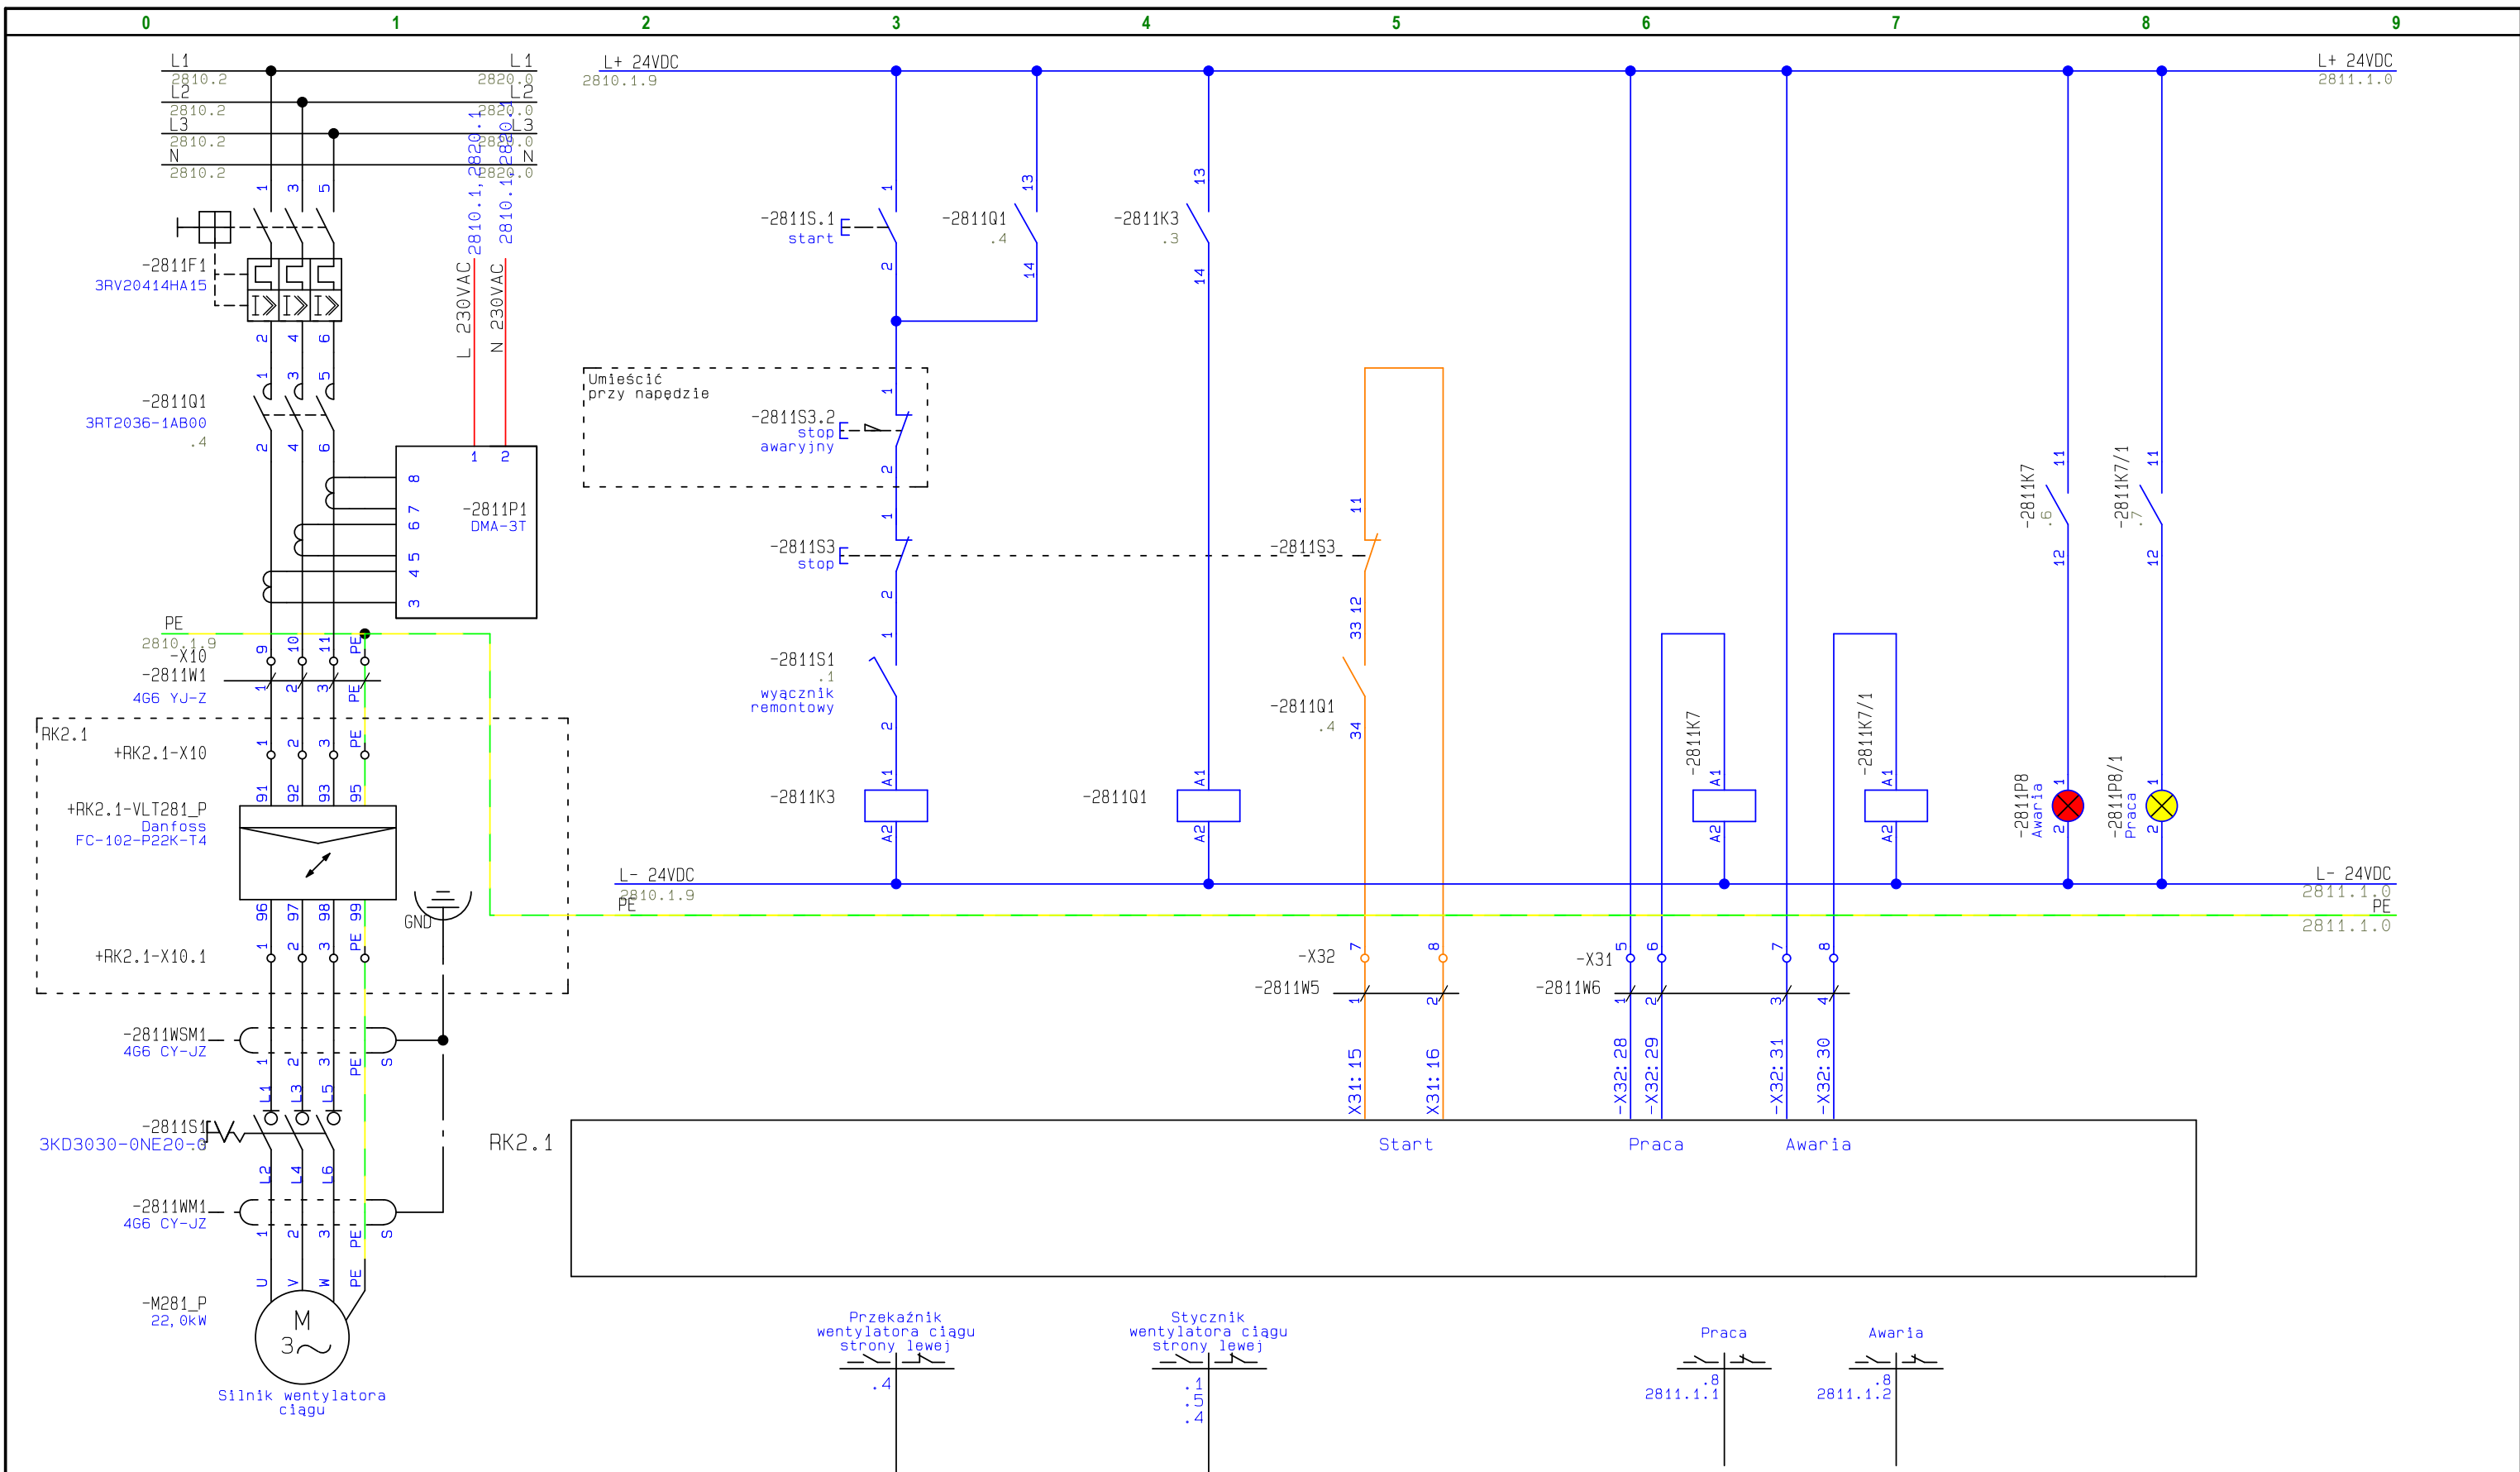


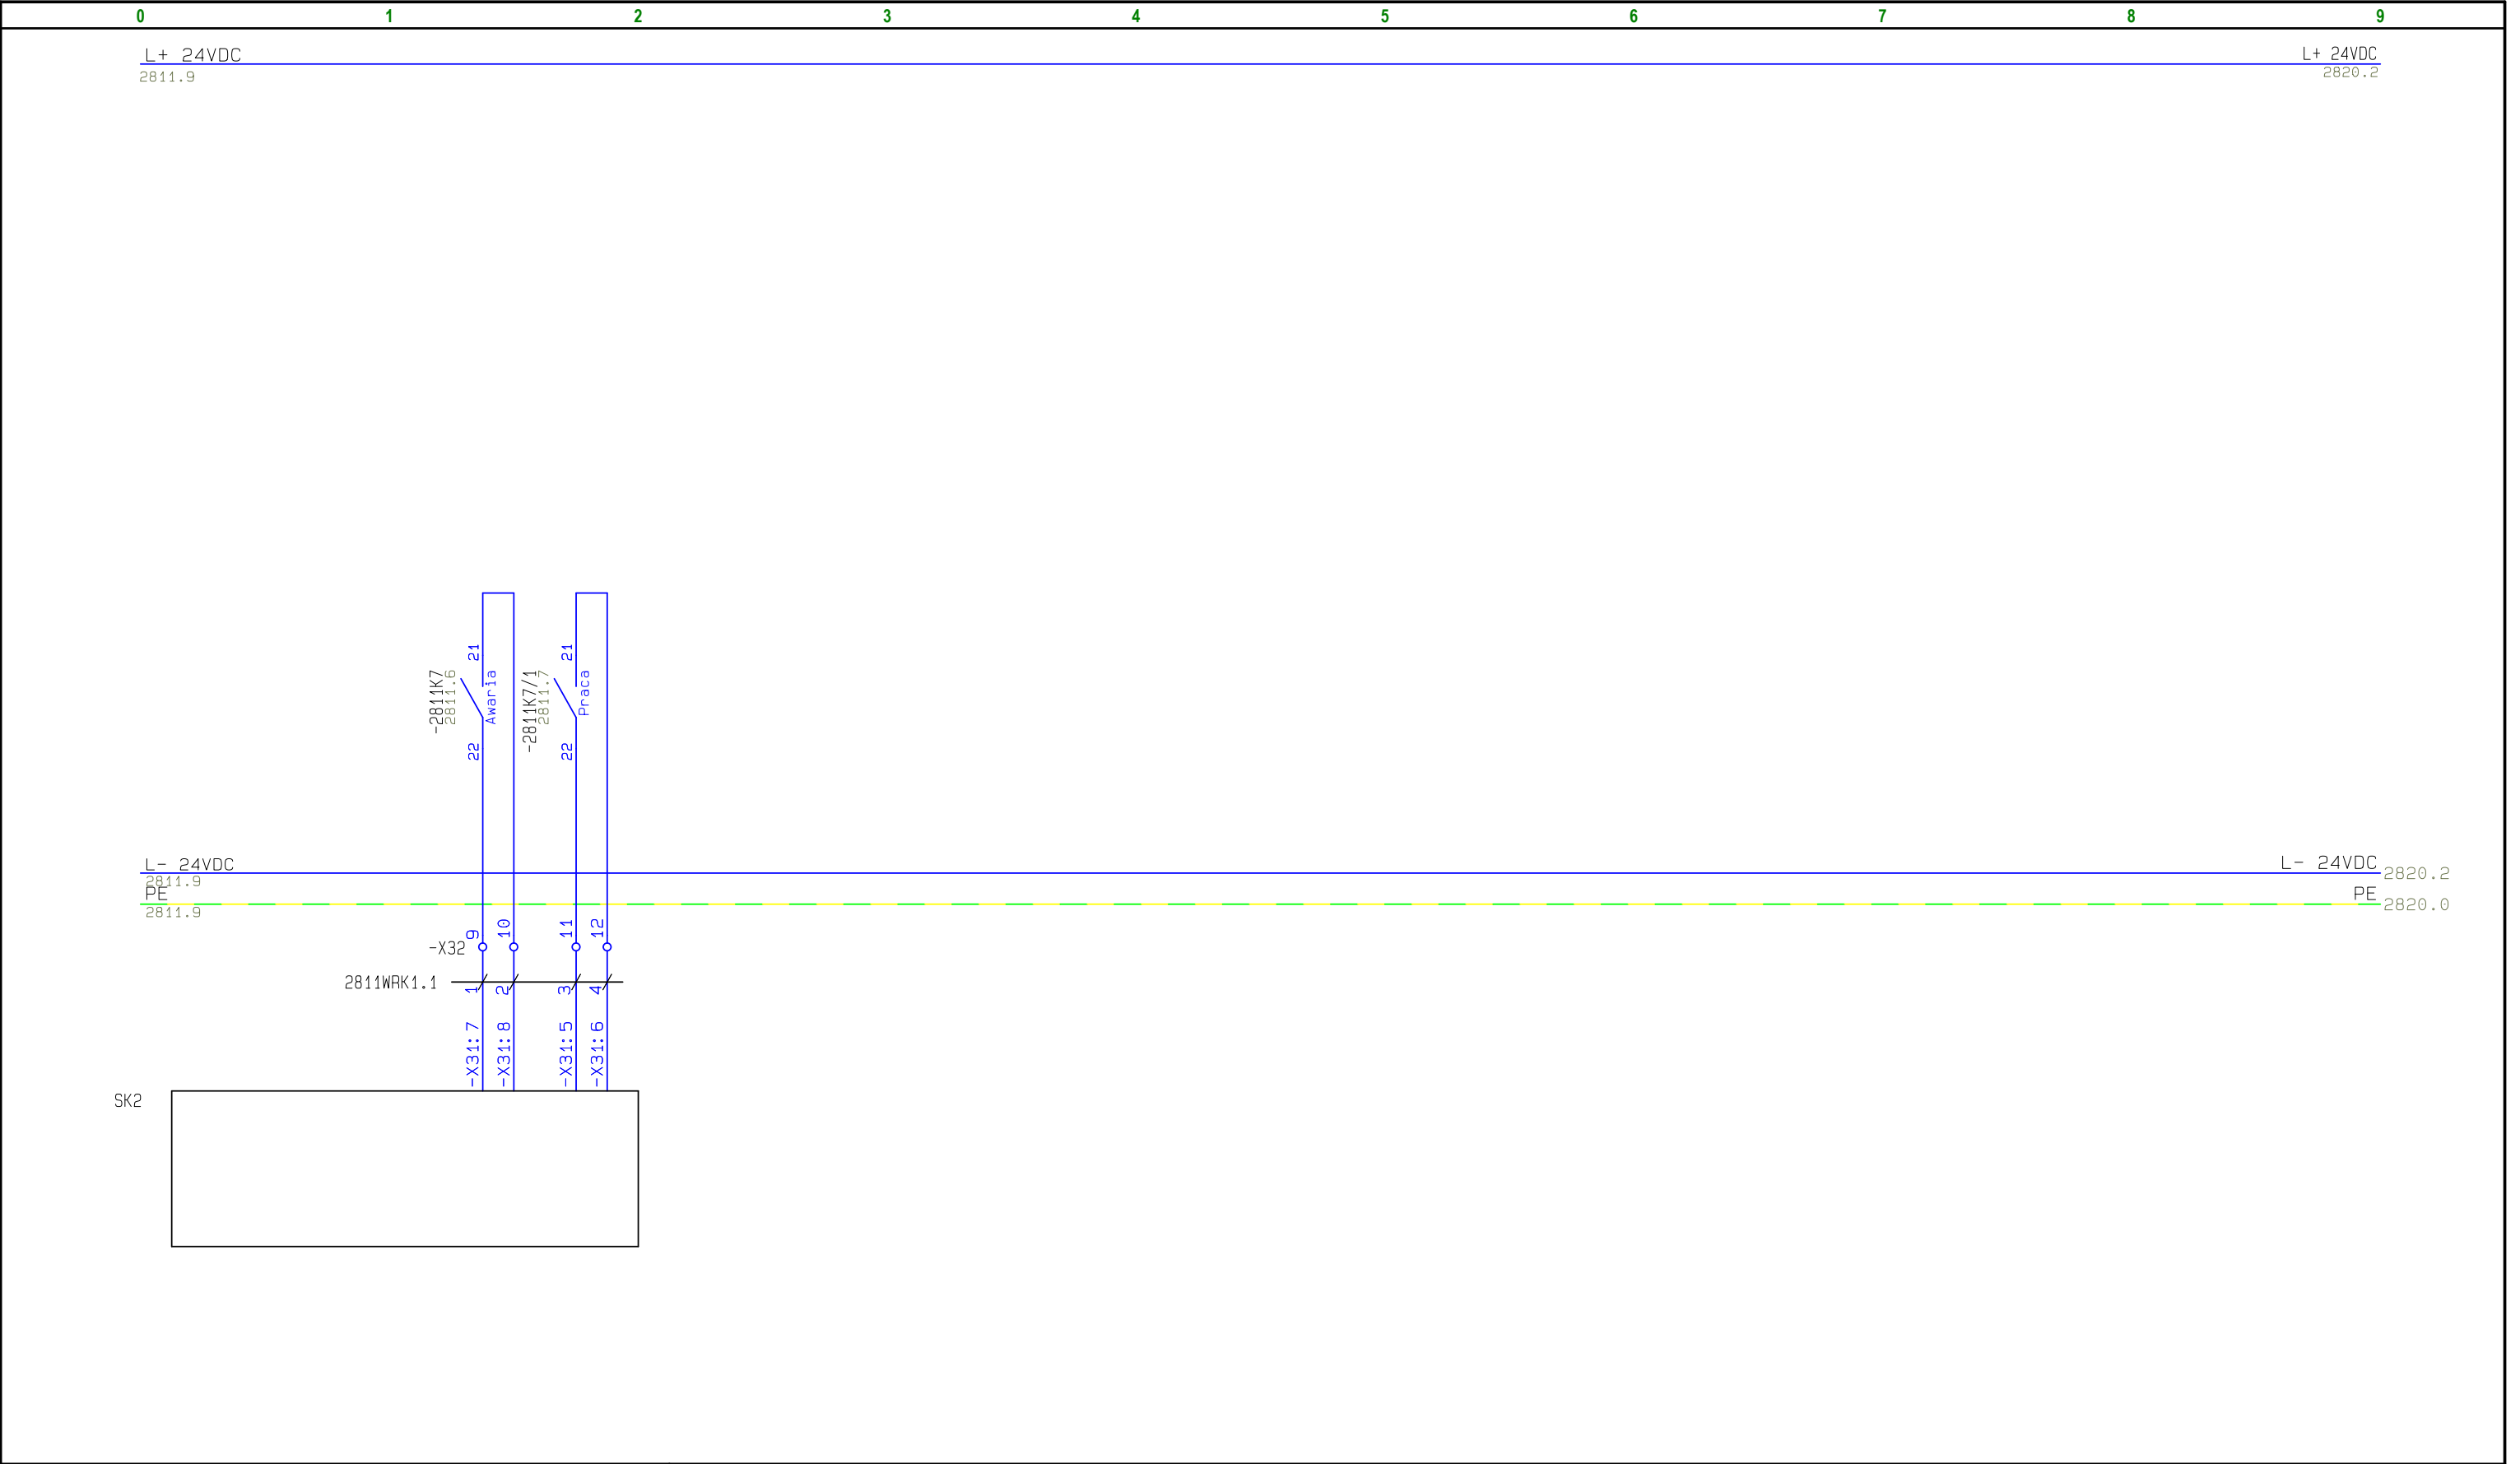



Molson sp. z o.o.
Emilii Plater 14B/U2
71-635 Szczecin
+48 501 596 597
mail@molson.pl


Page title: Wentylator ciągu strona prawa	Case no.: M1029.0.01	Drawing no.: 01	Page 2811.1
Customer:		Project rev.: 01	Previous Page: 2811
Project title: M1070		Page rev.:	Next Page: 2820
Page reference:	Constr. (project/page): ML /	Last edited: 2018-07-10	No. of Pages: 60
Description:			

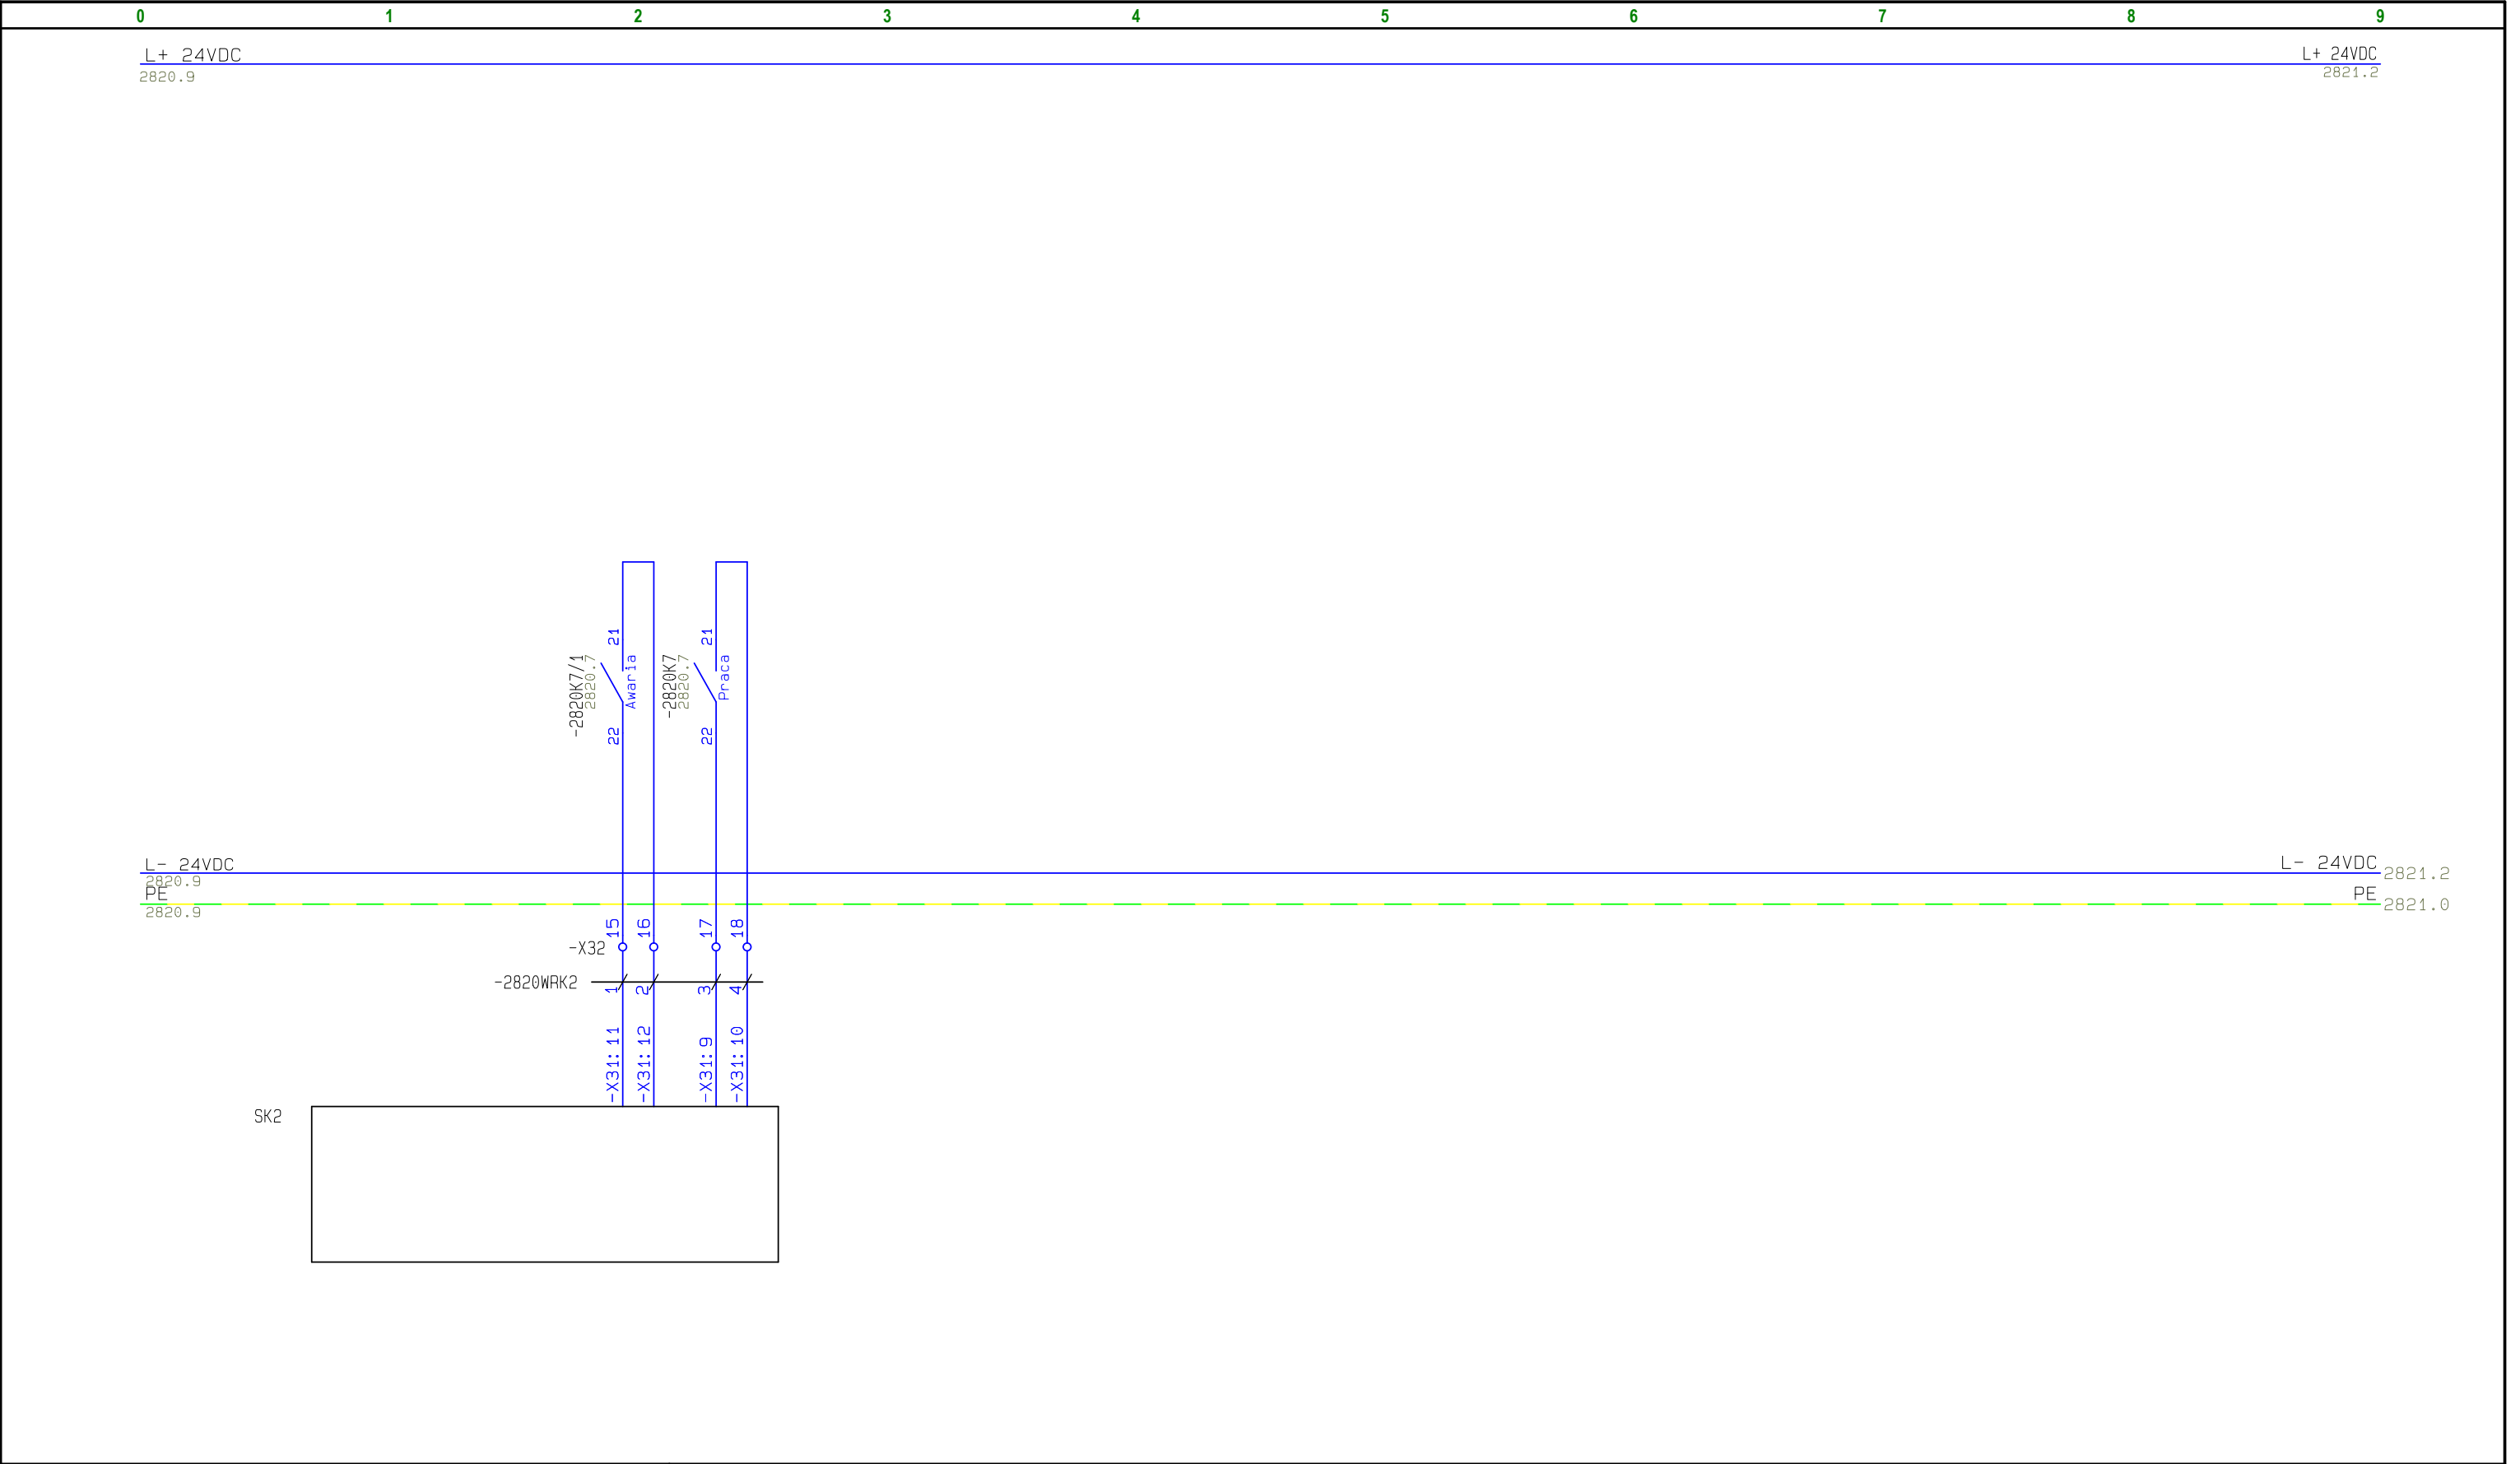


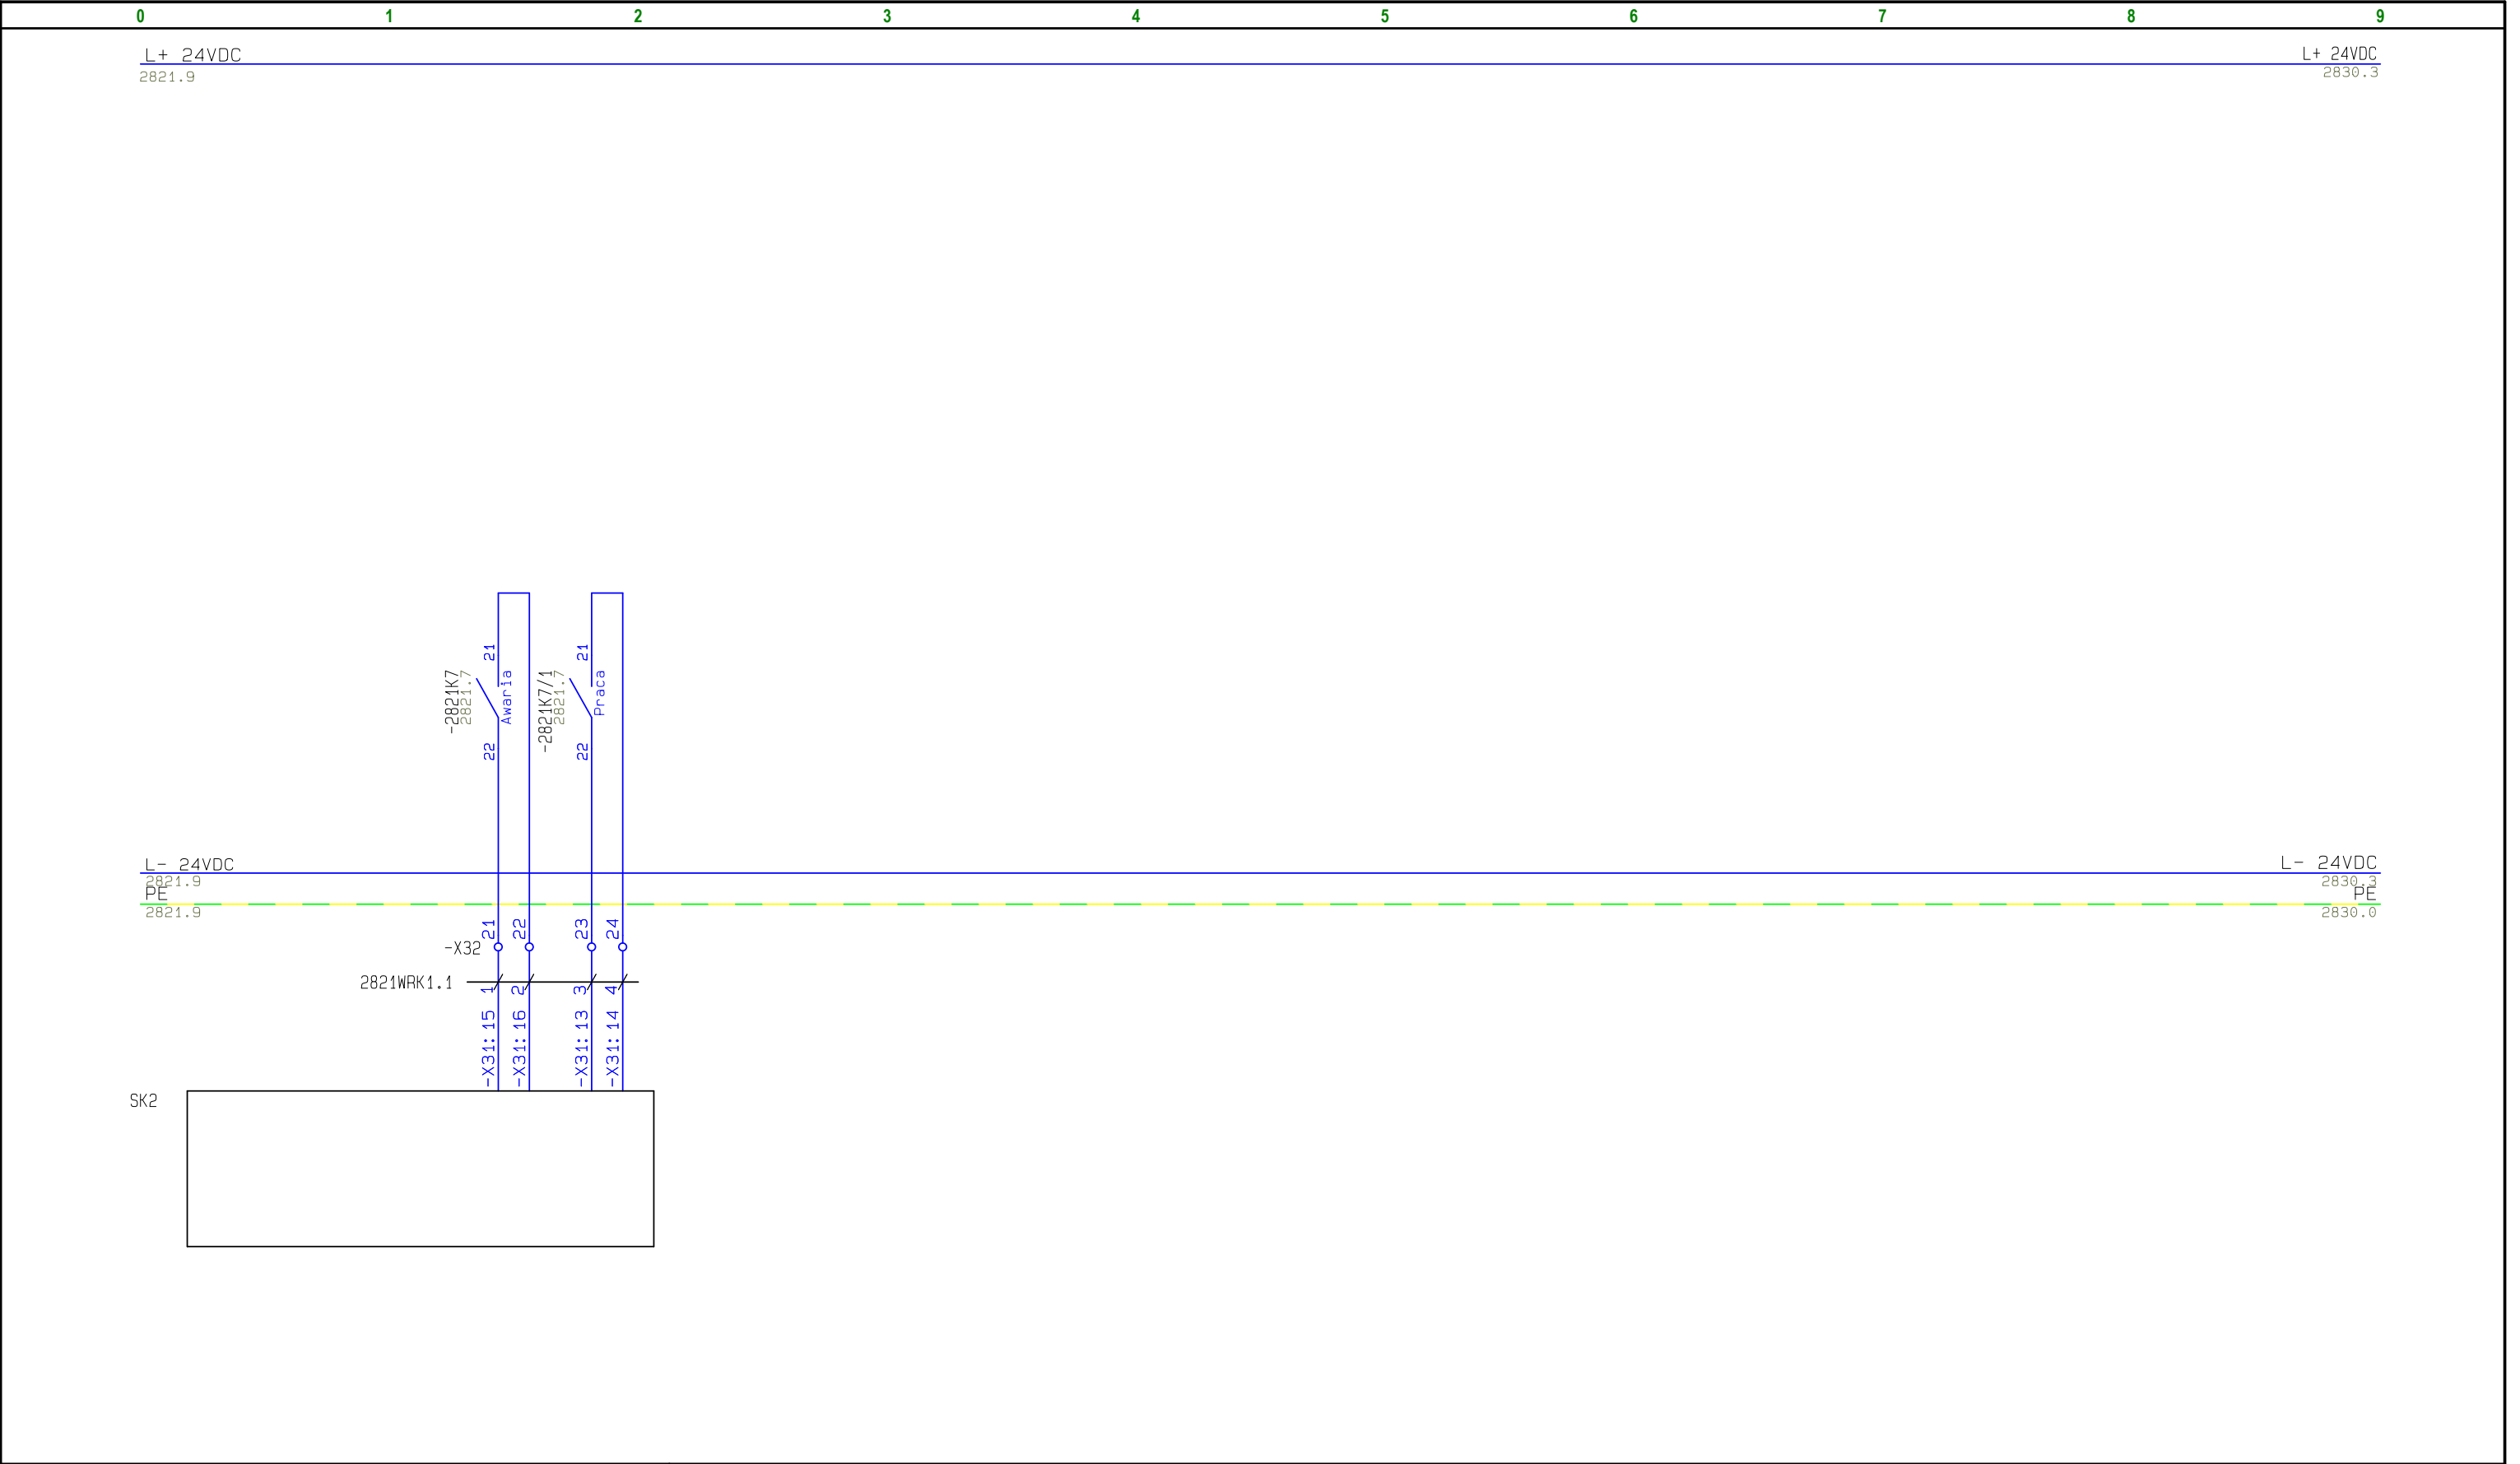


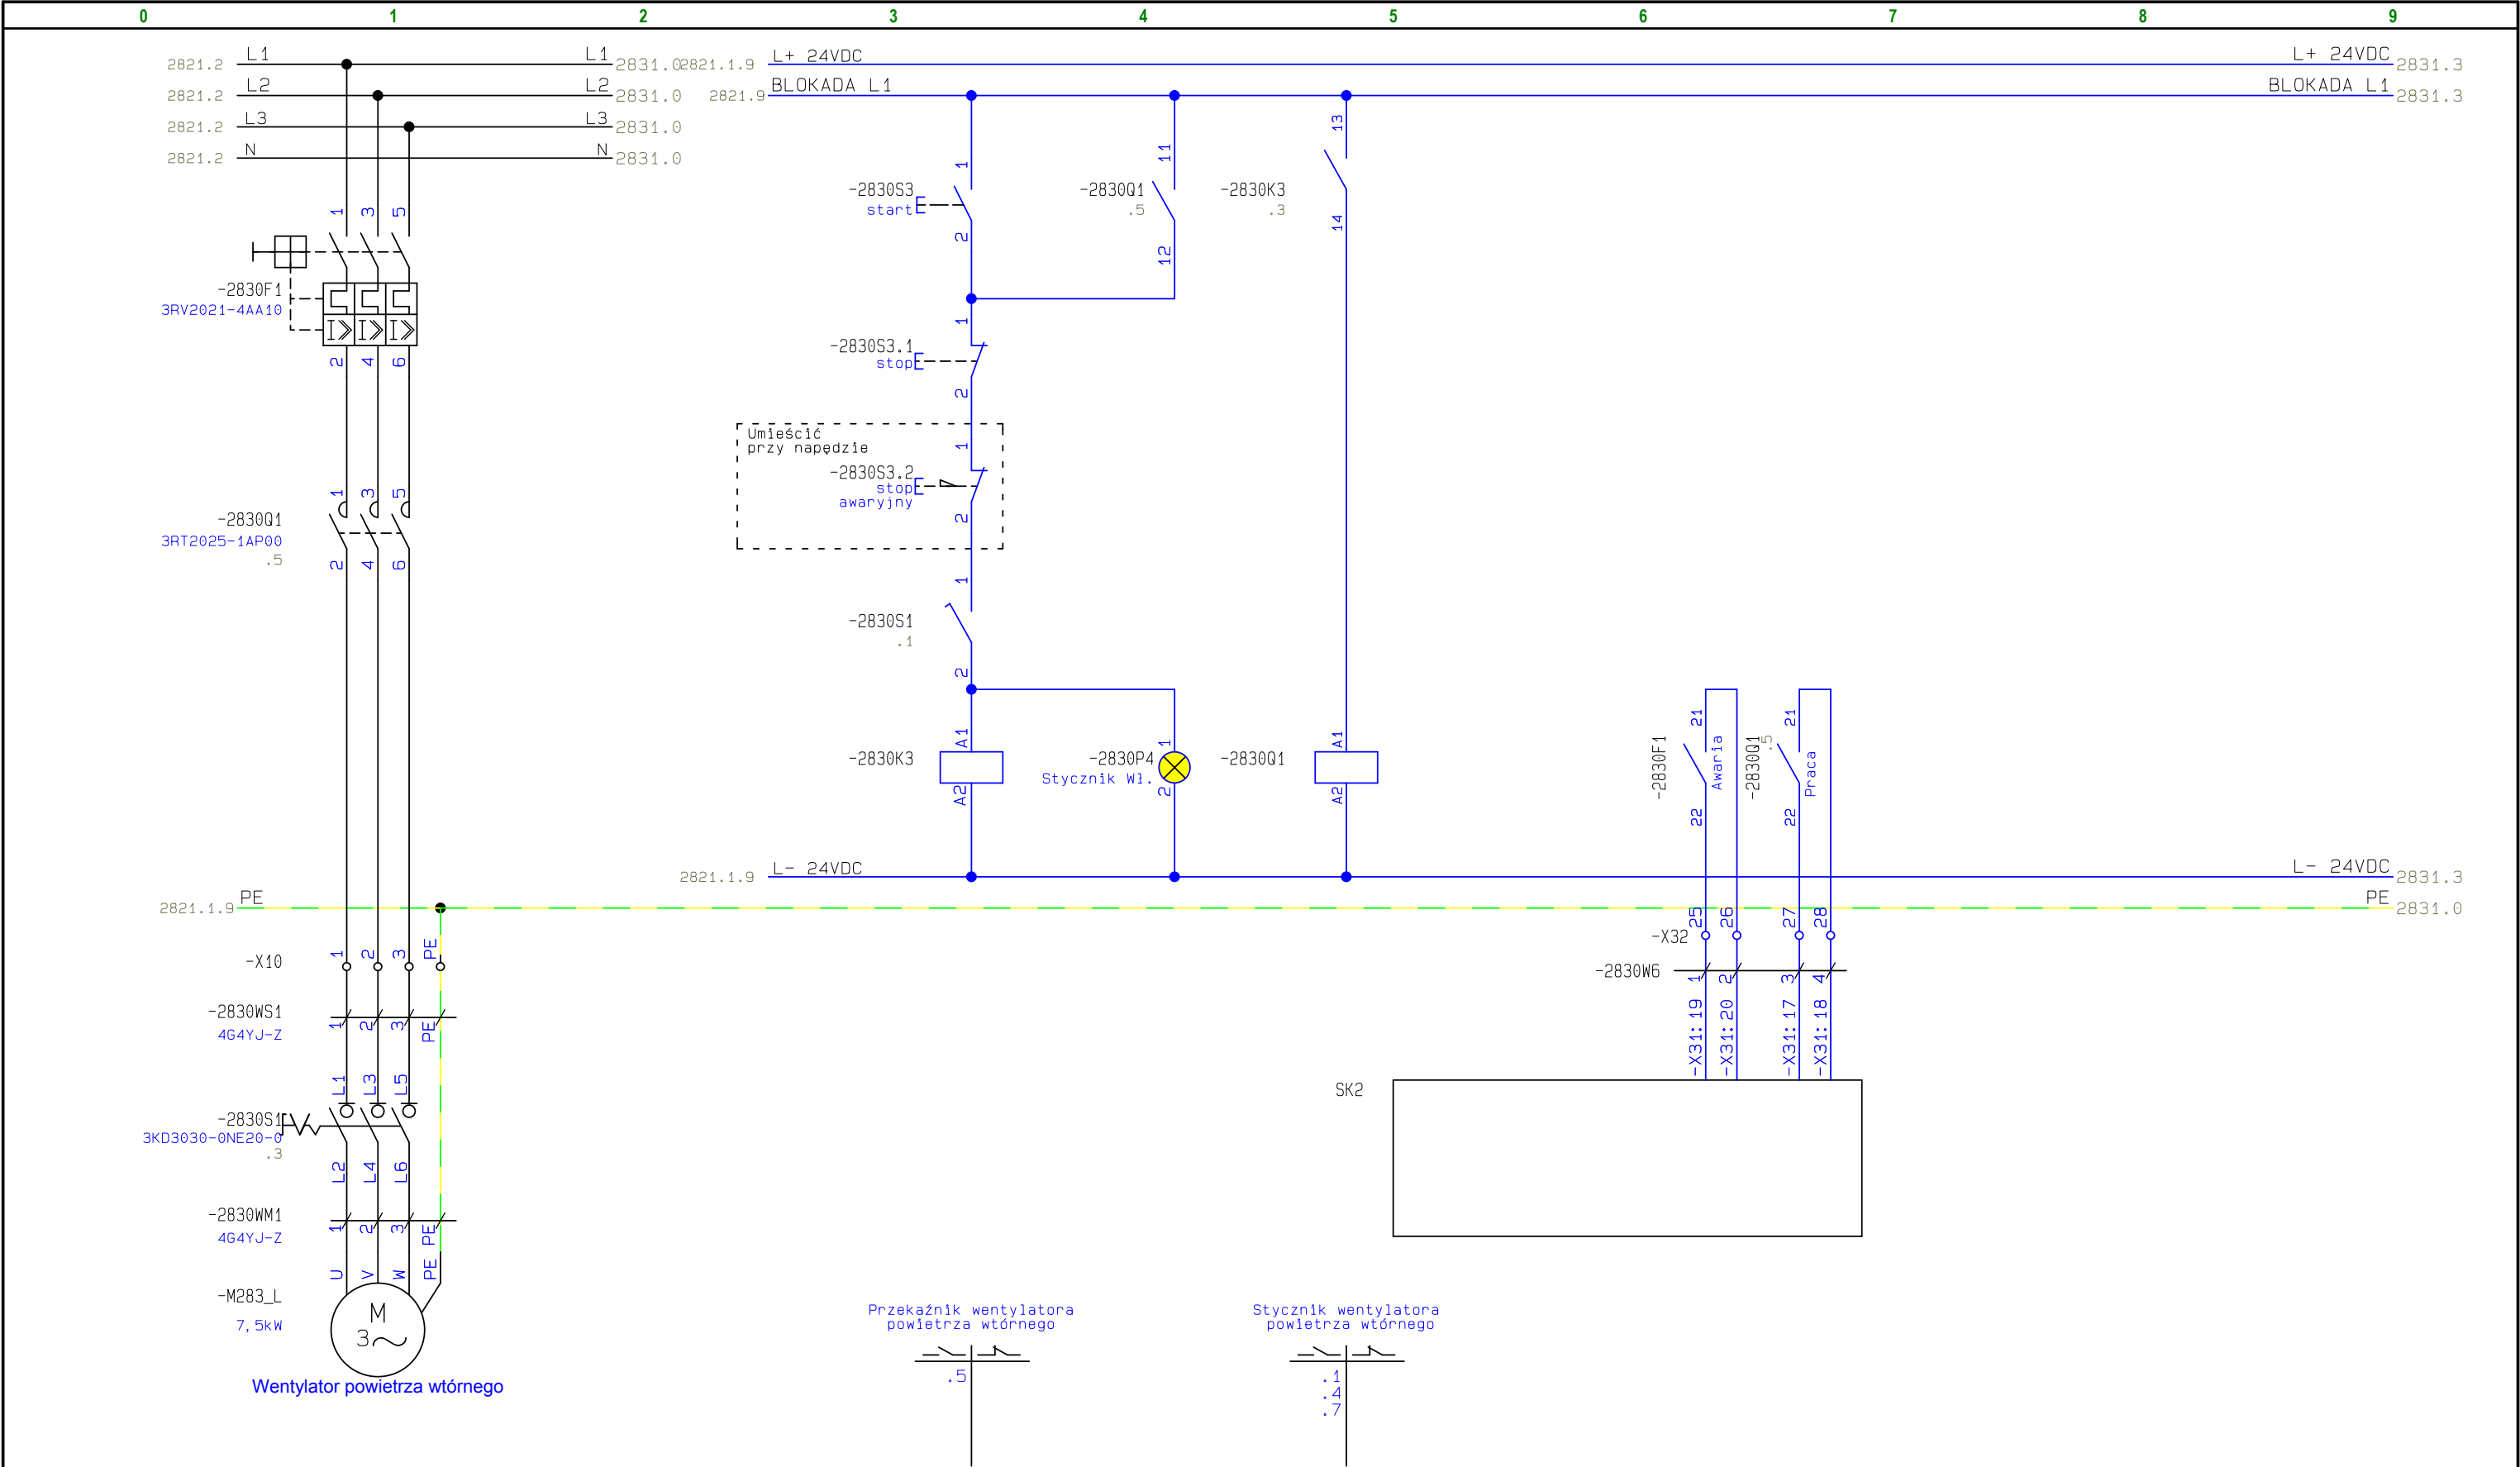


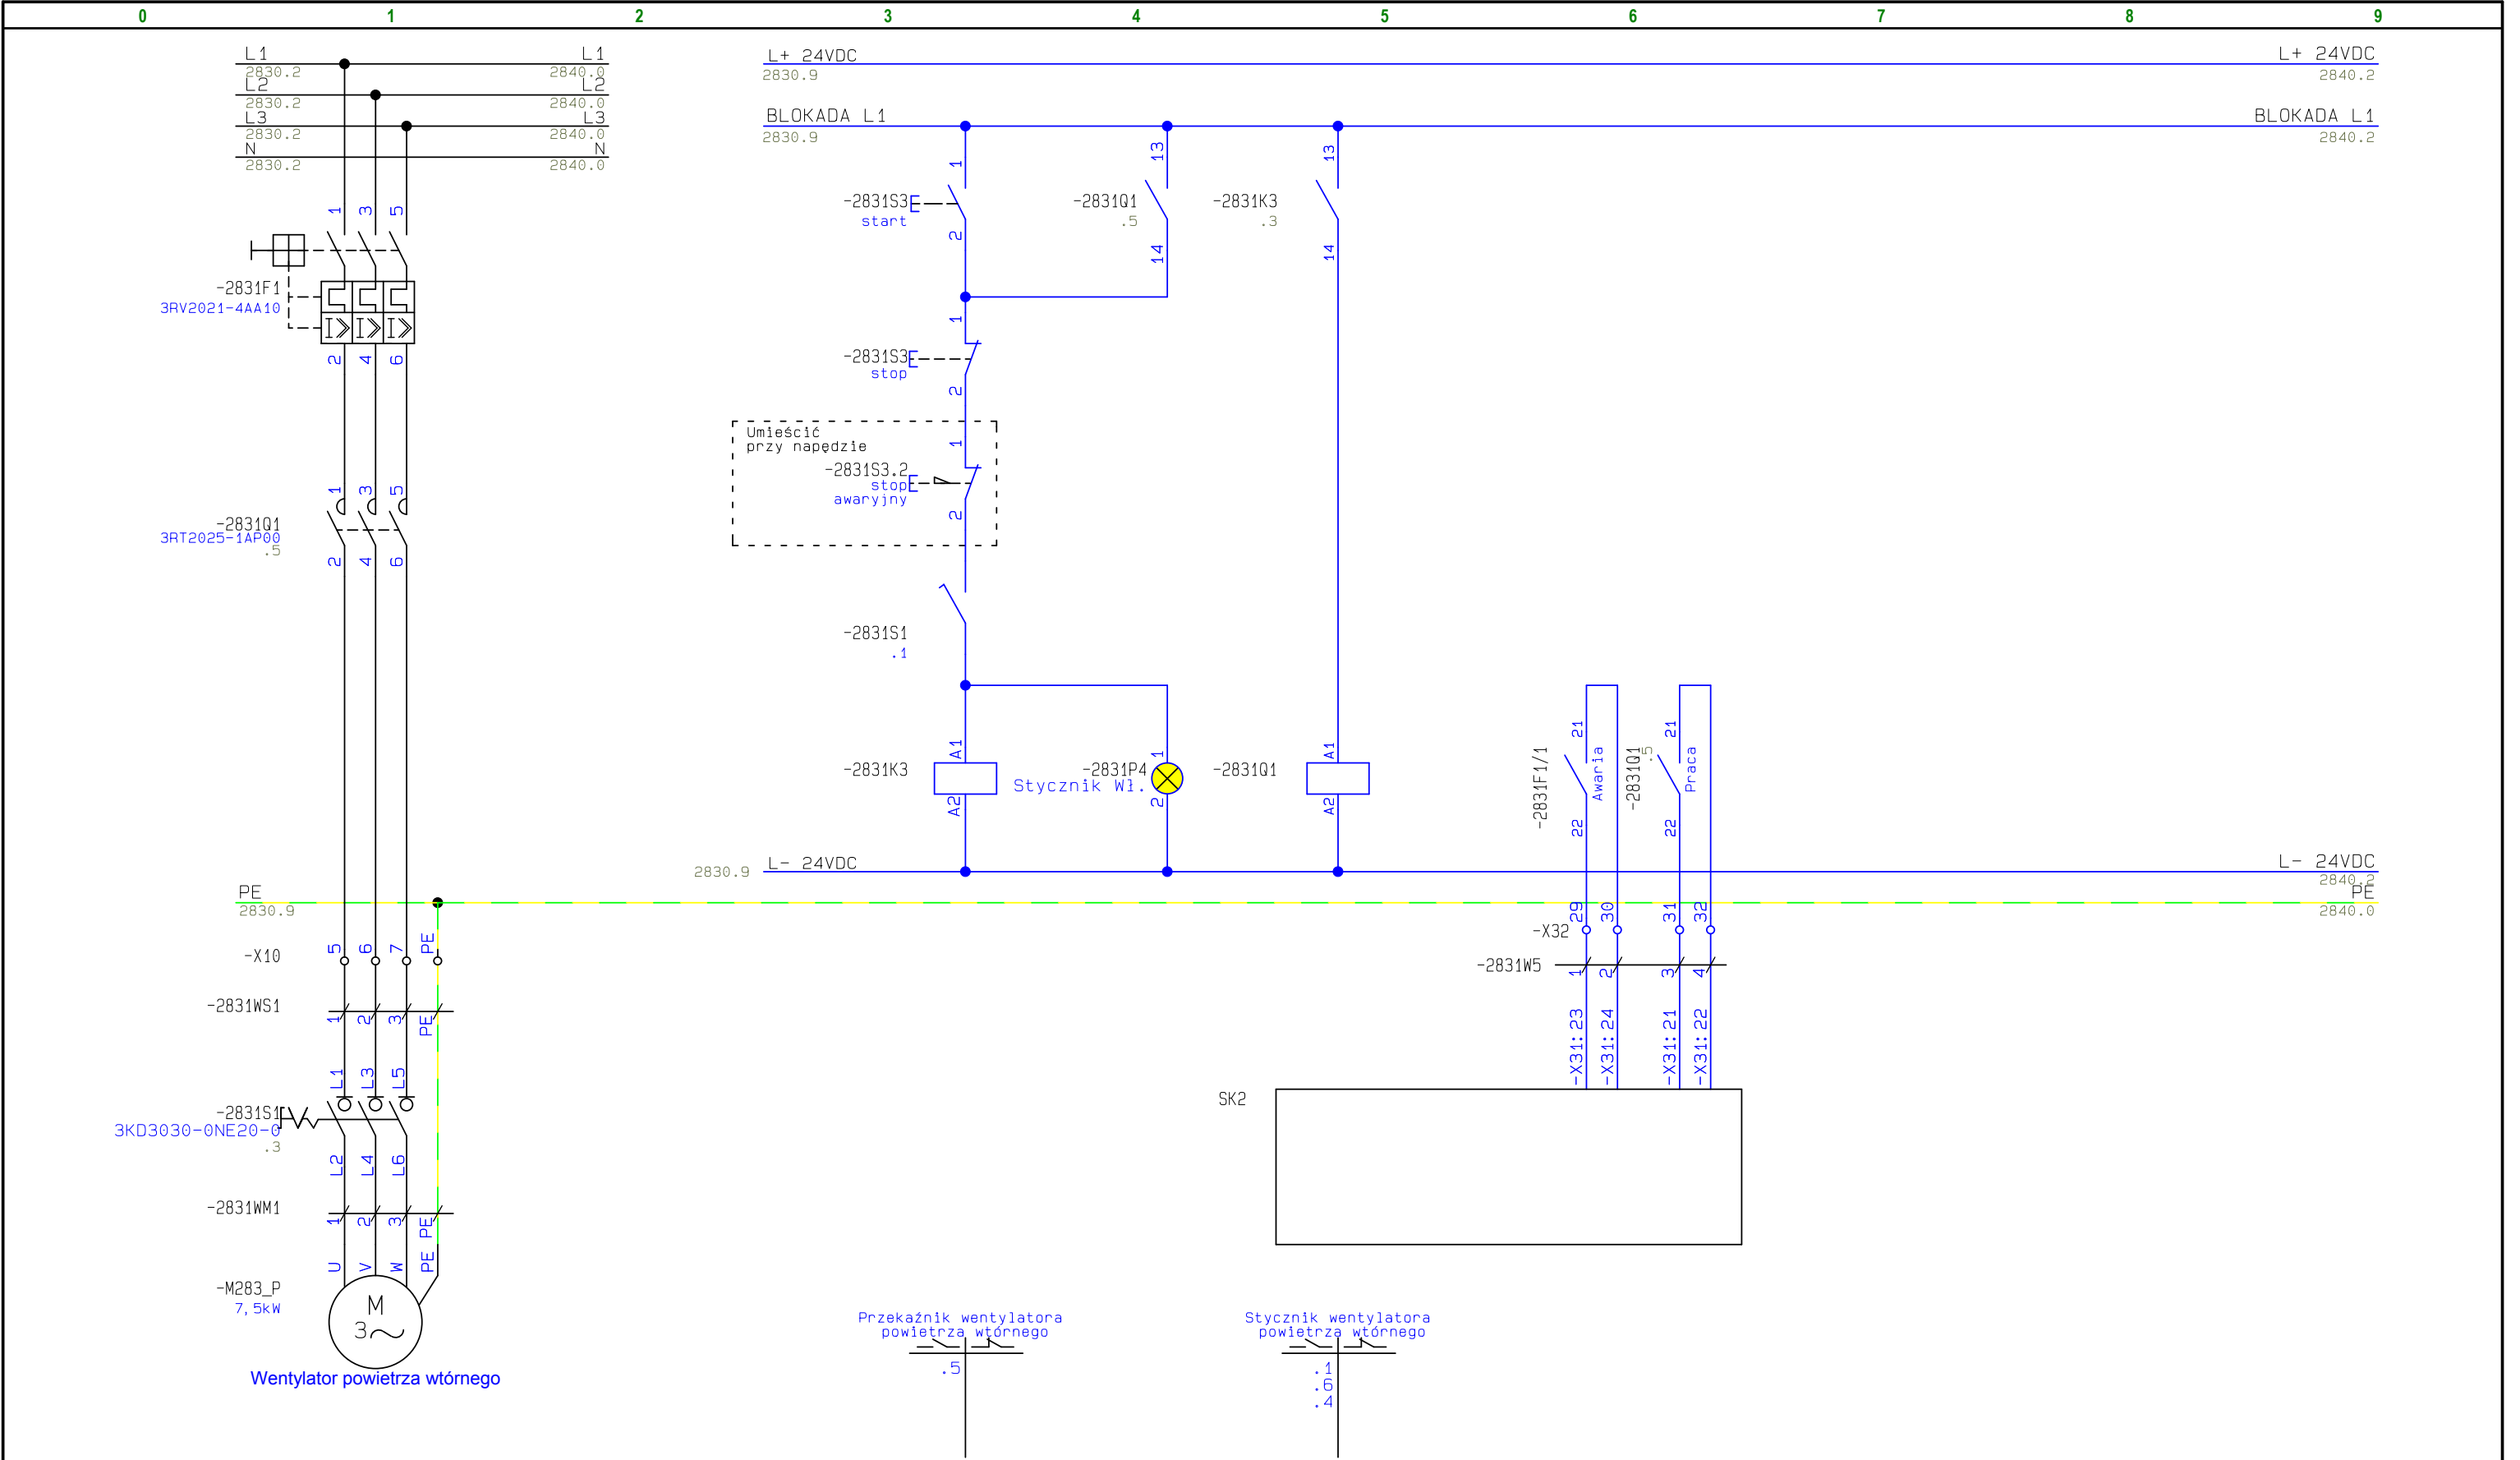


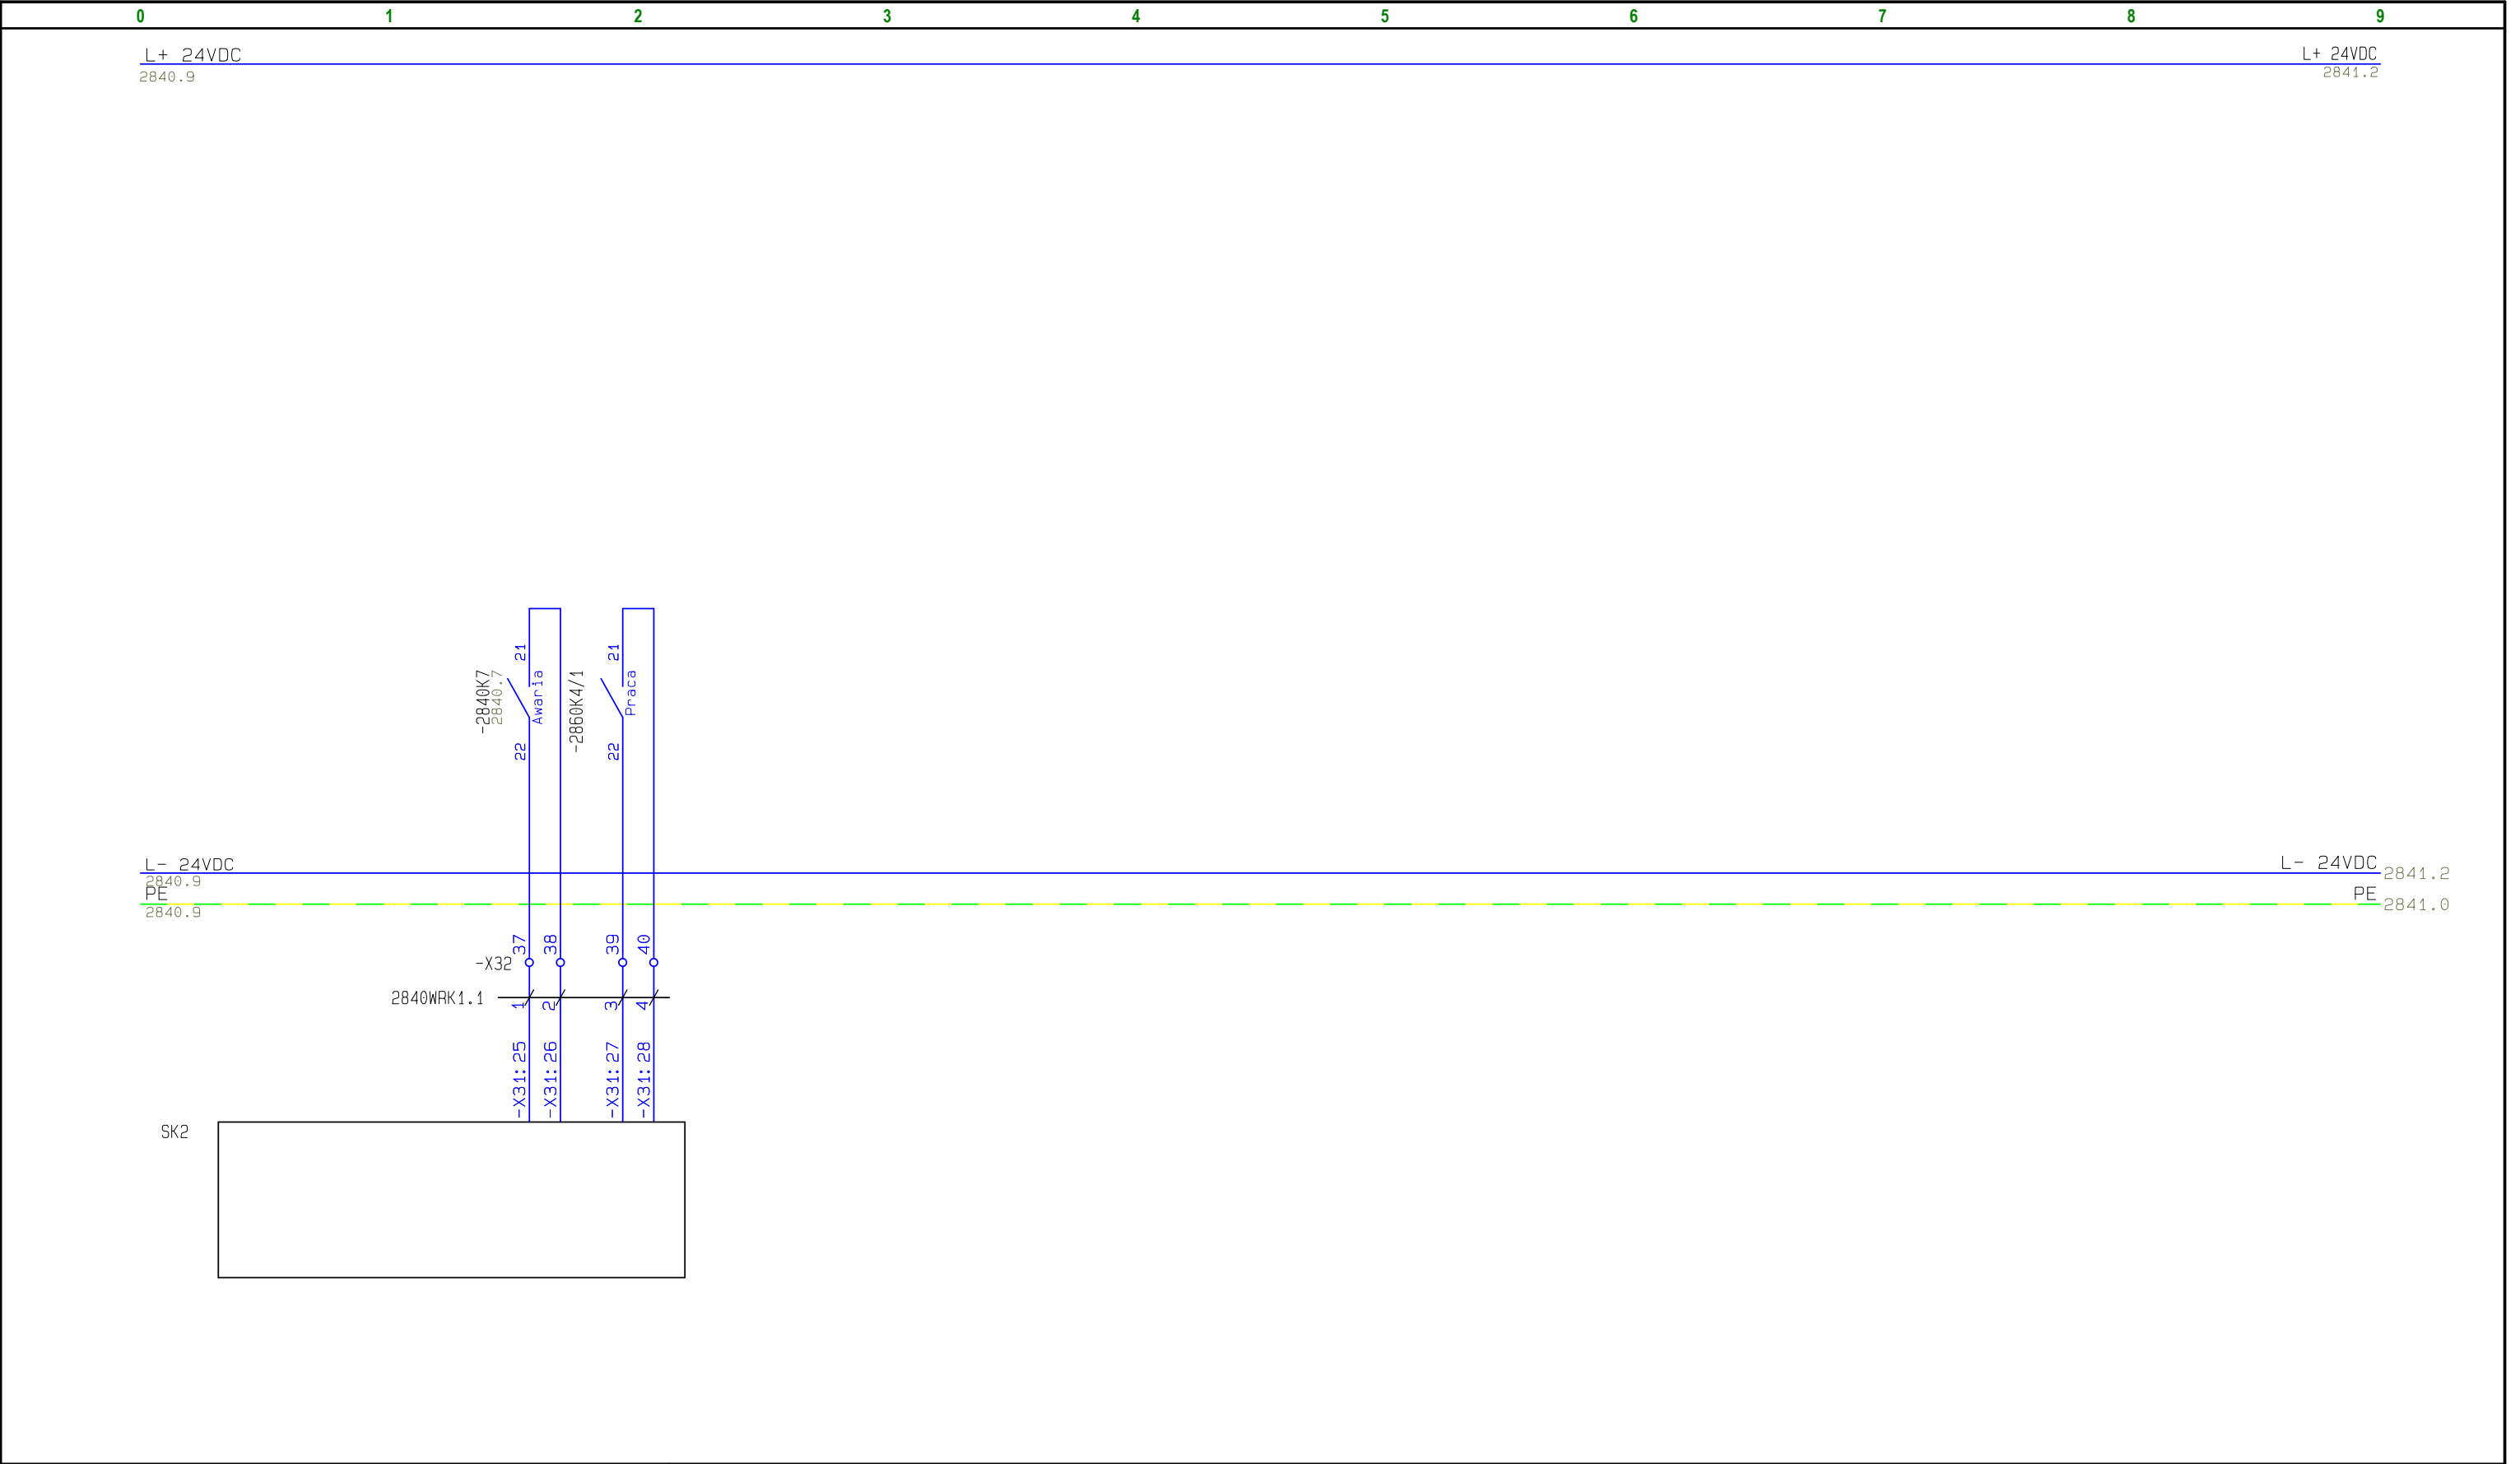

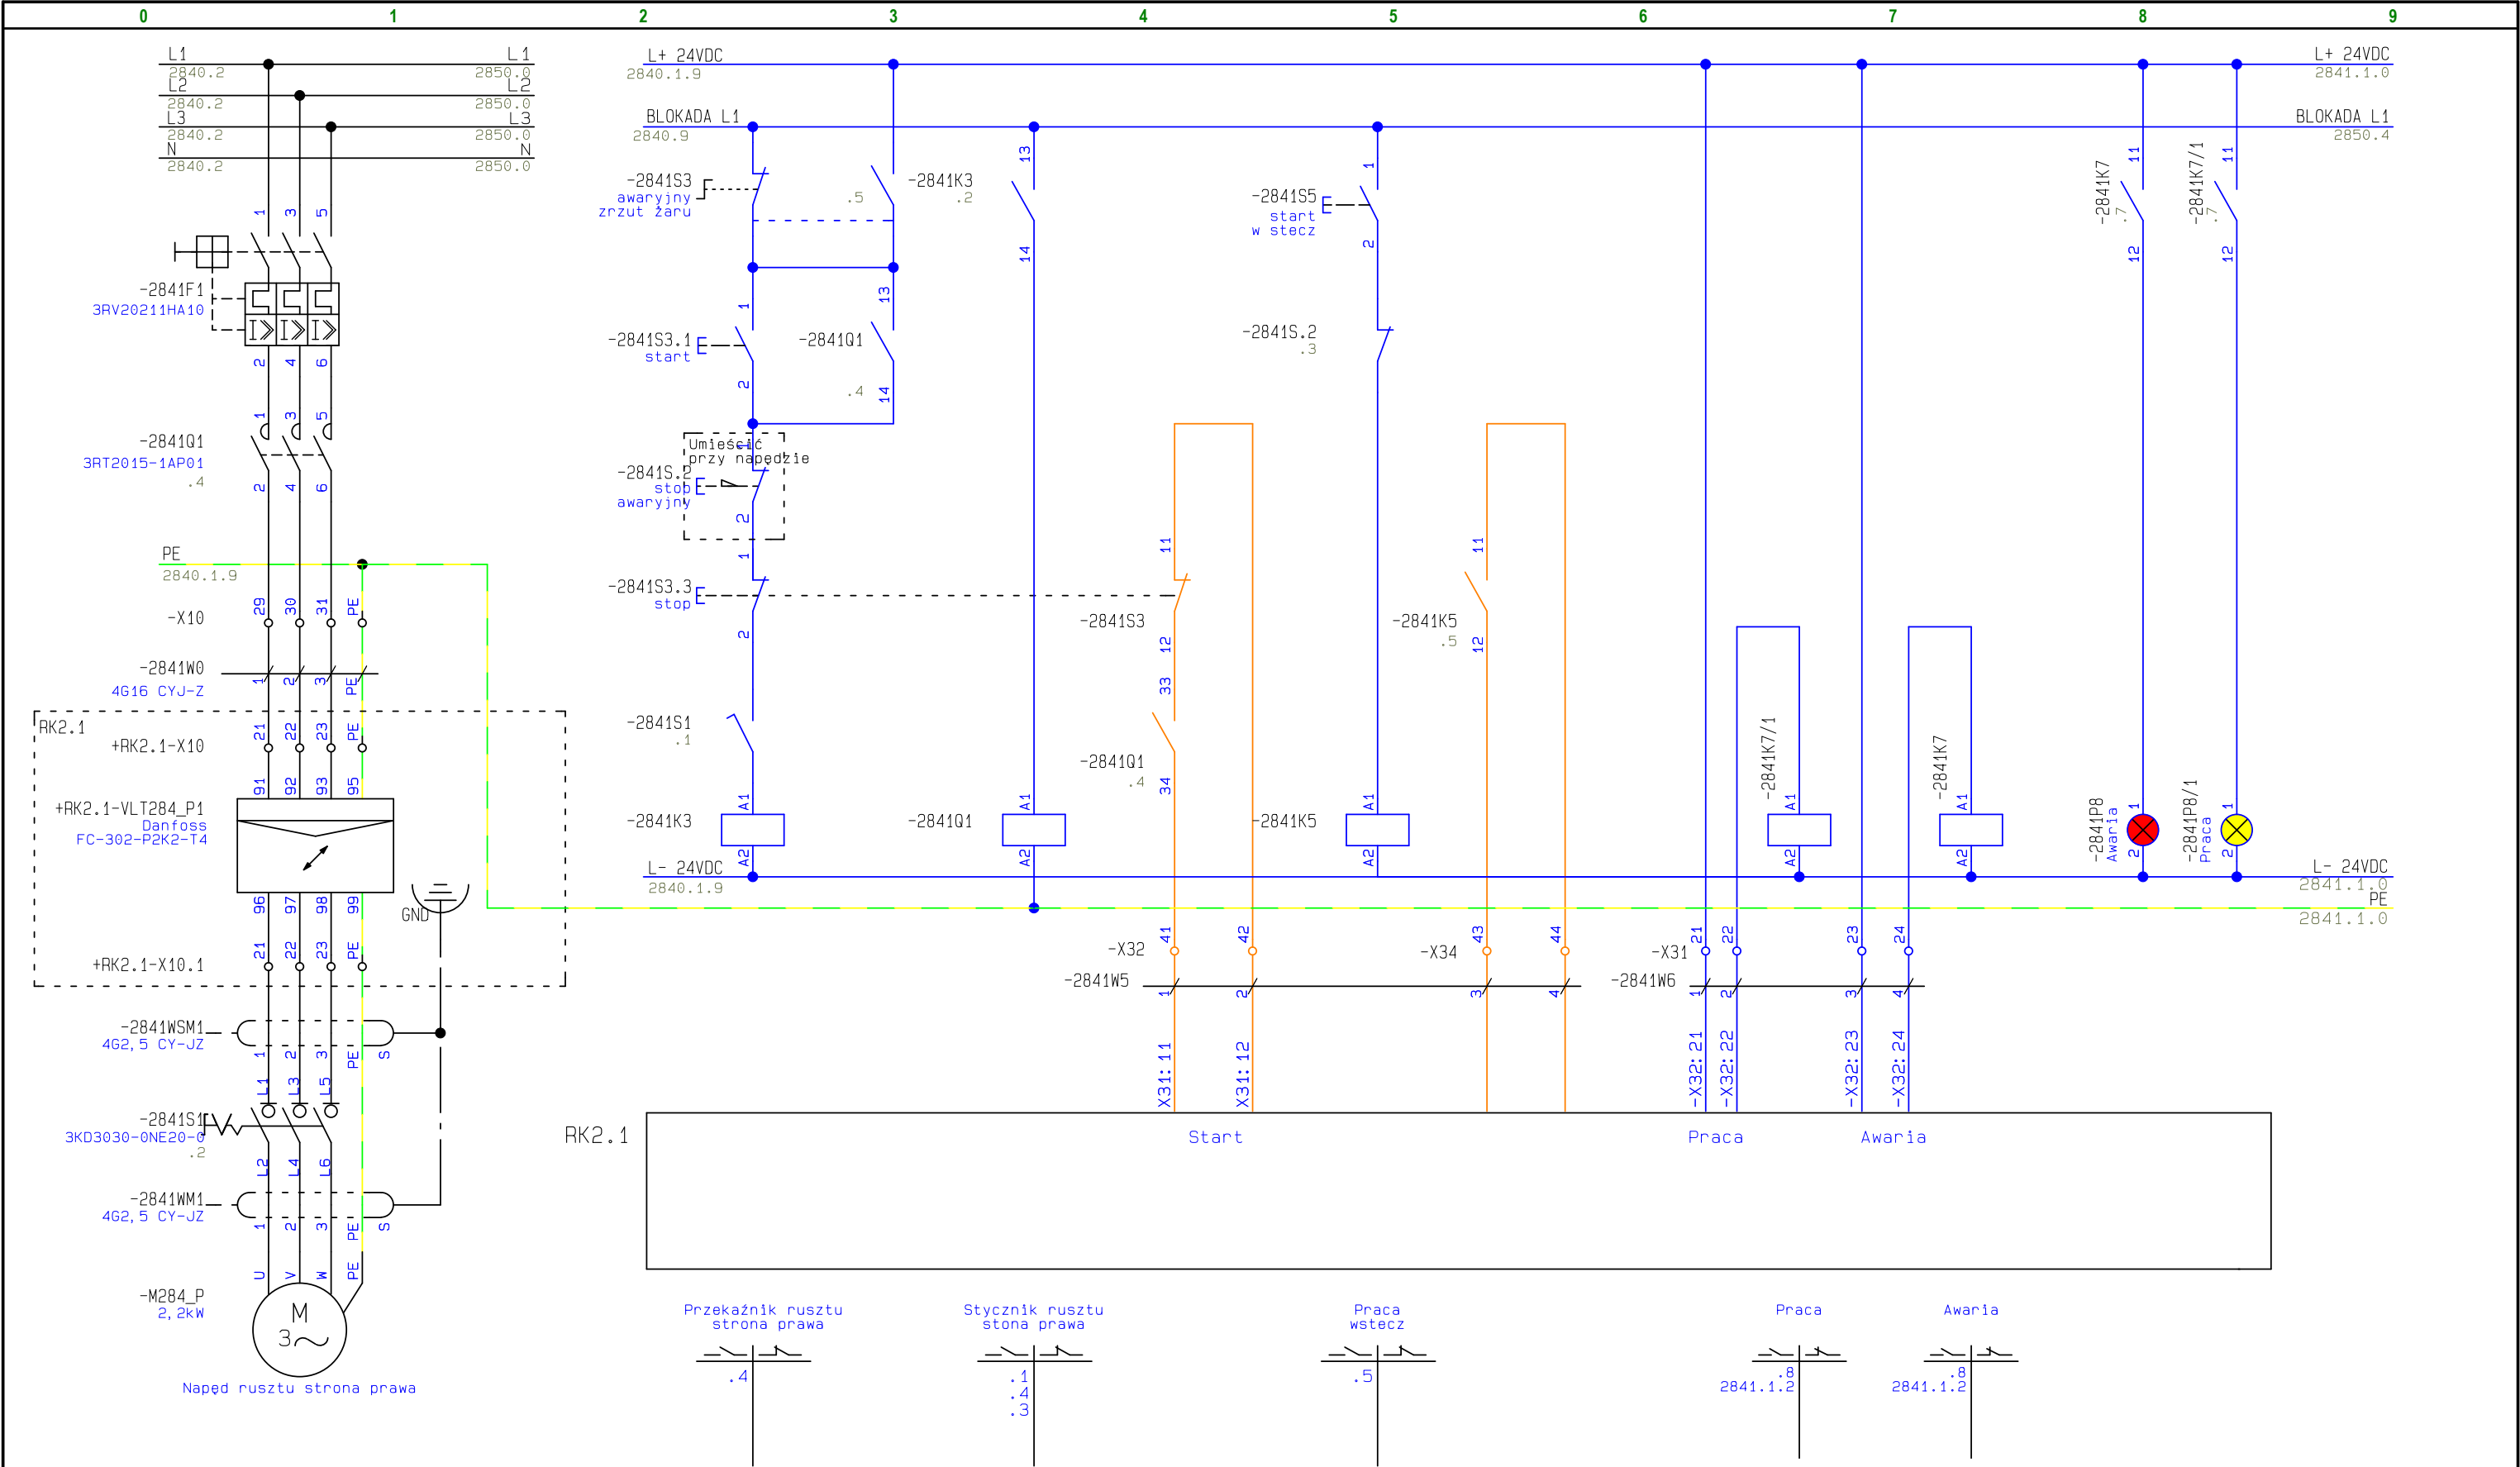

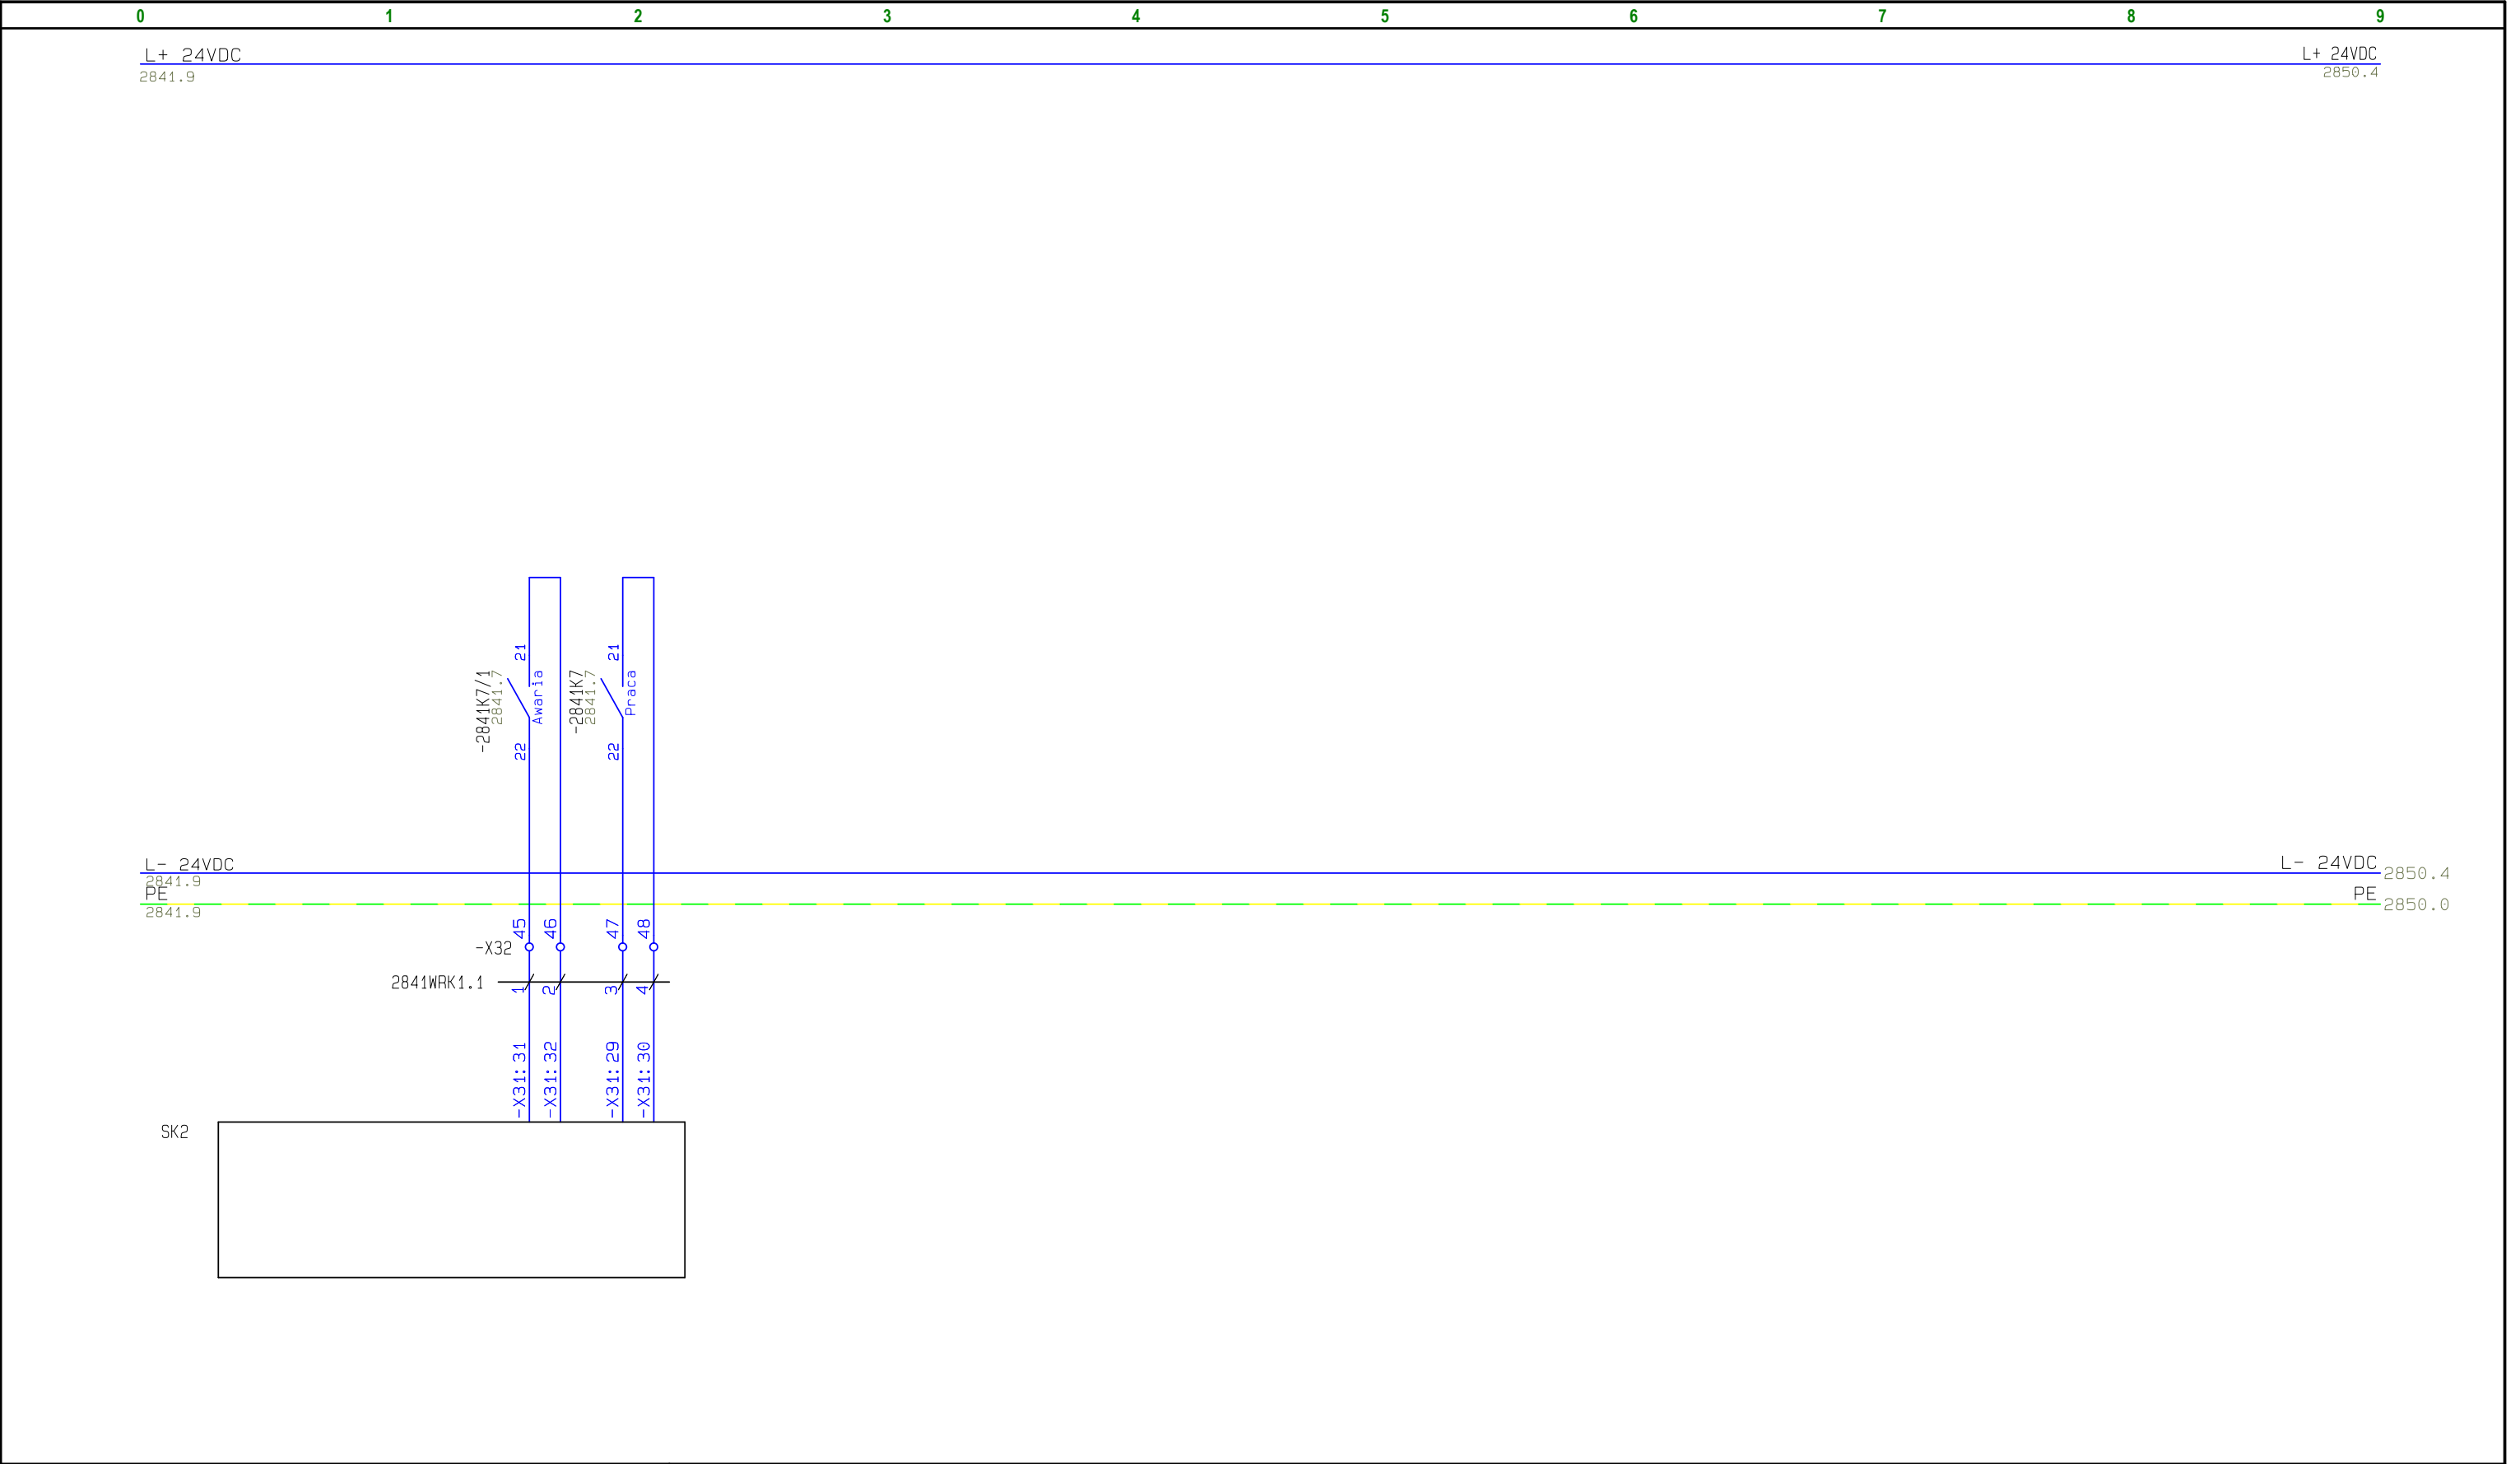

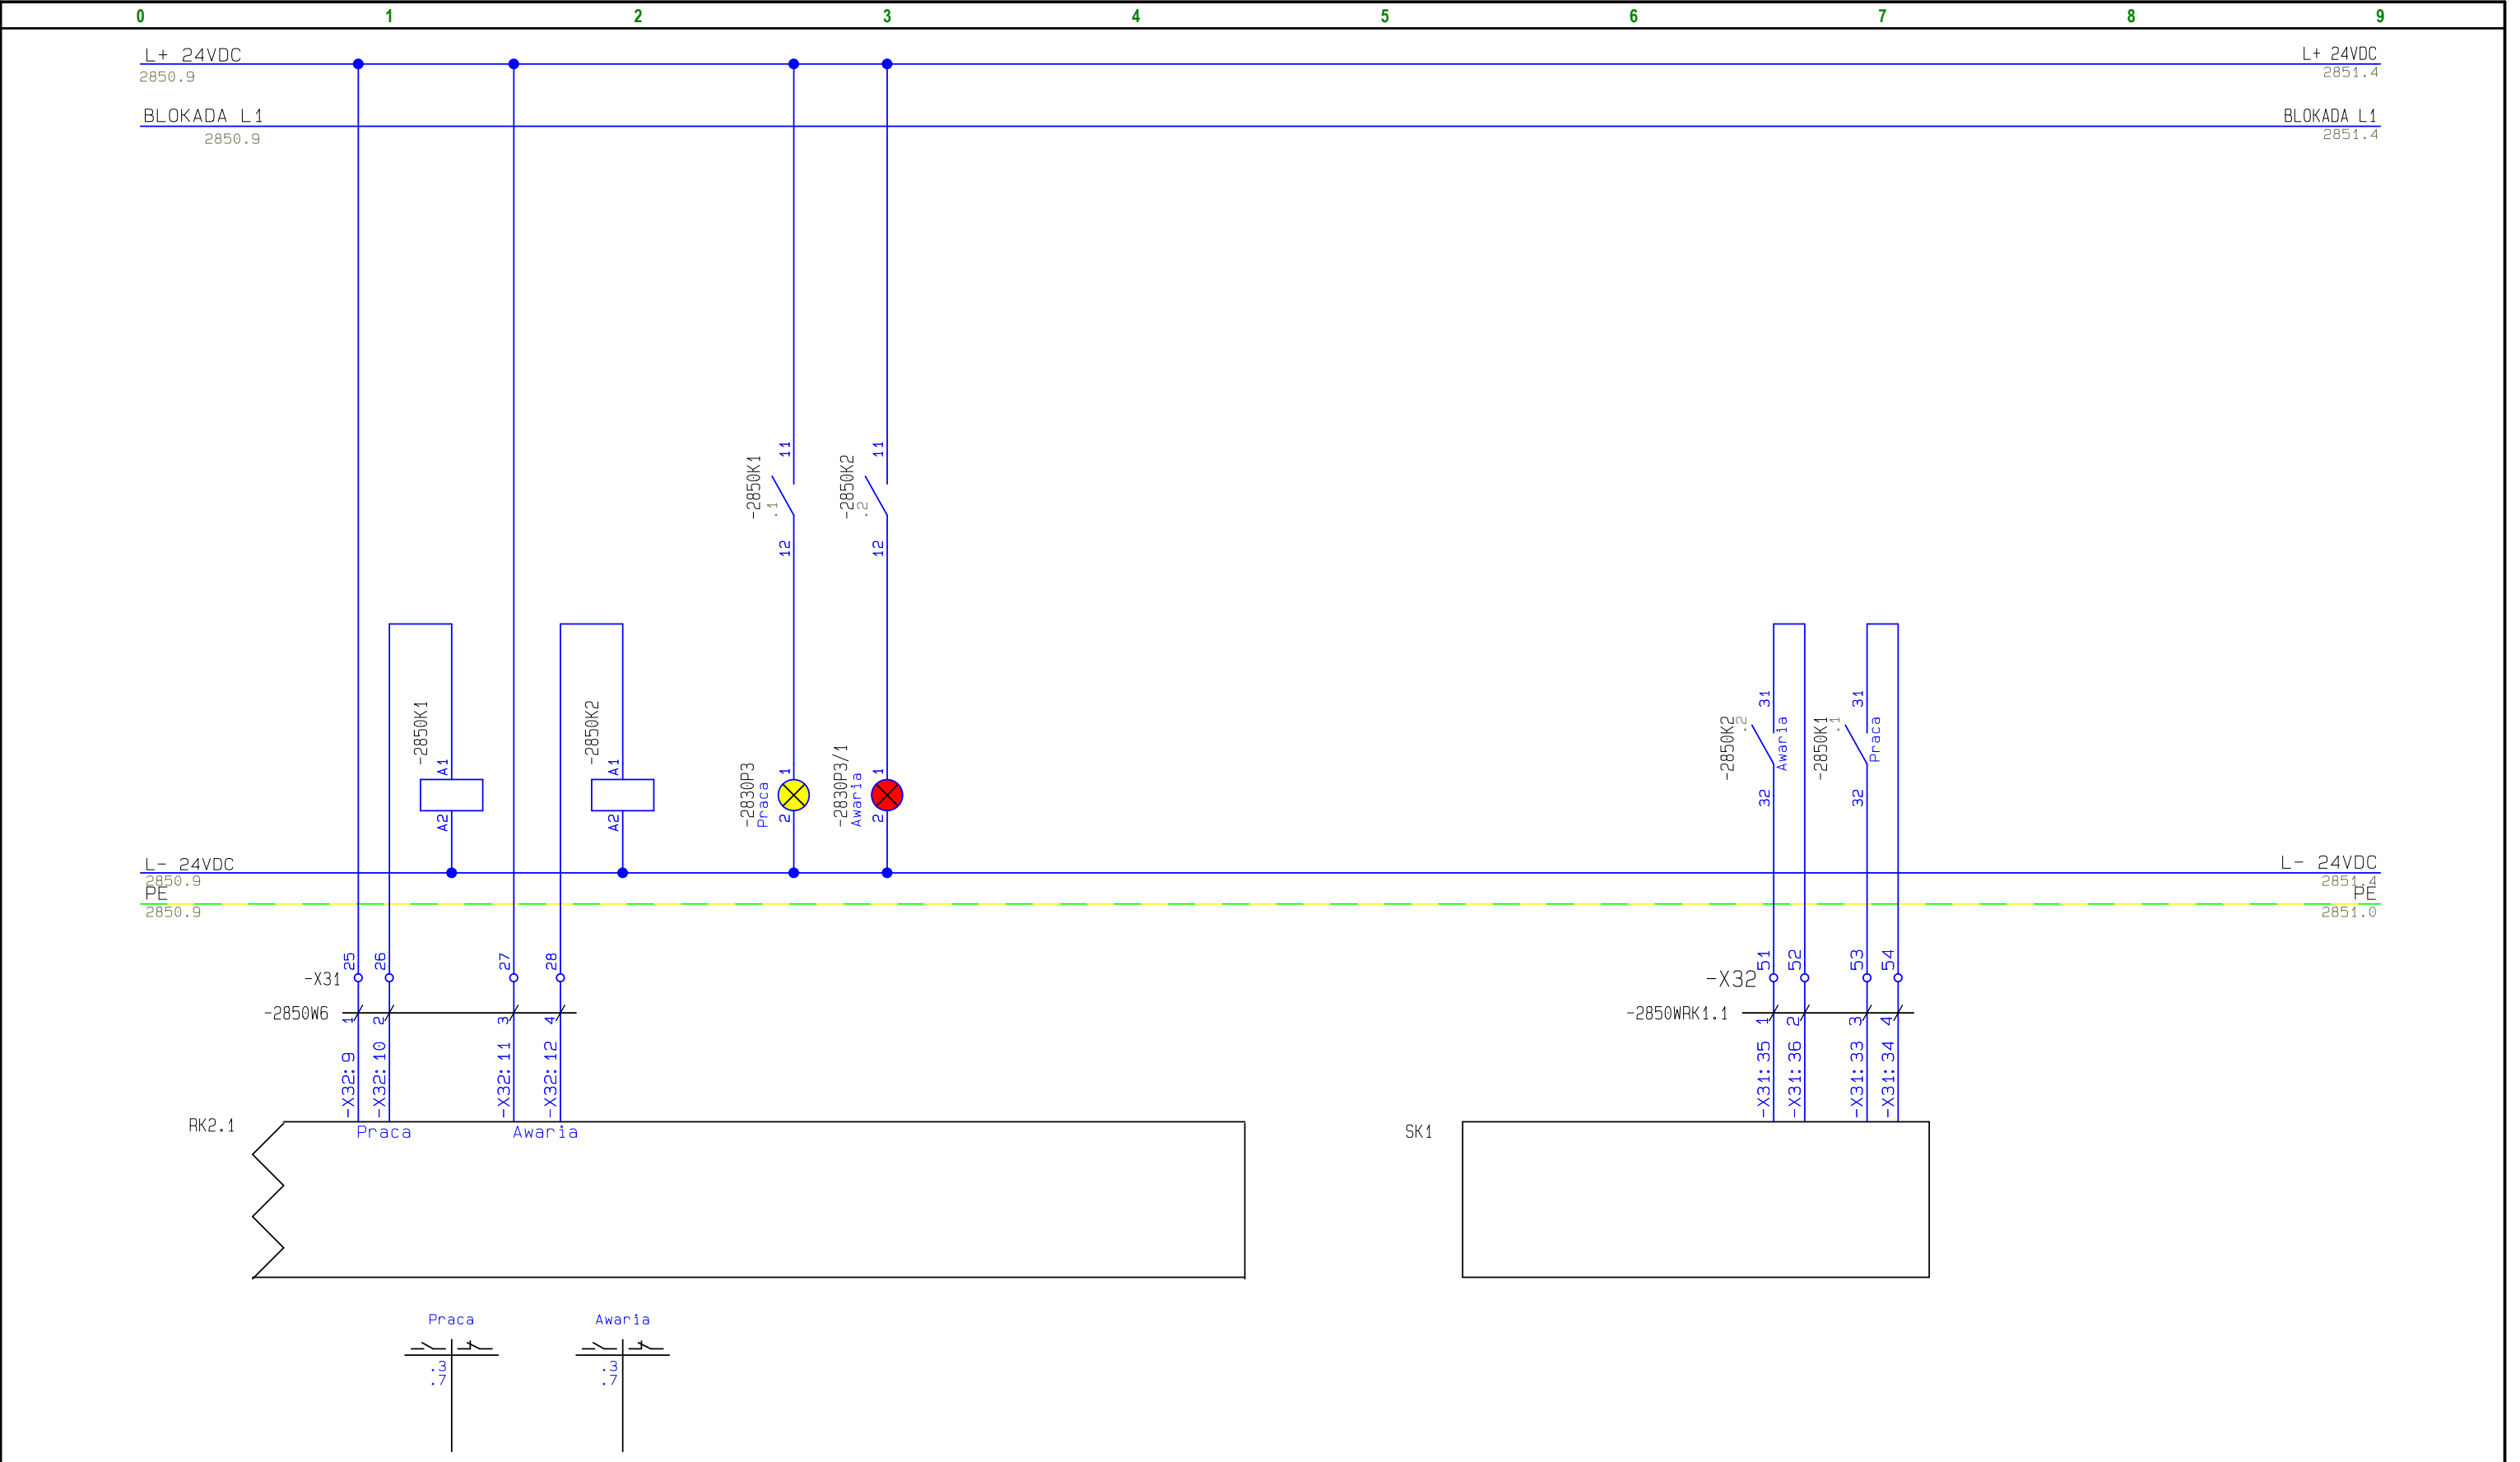

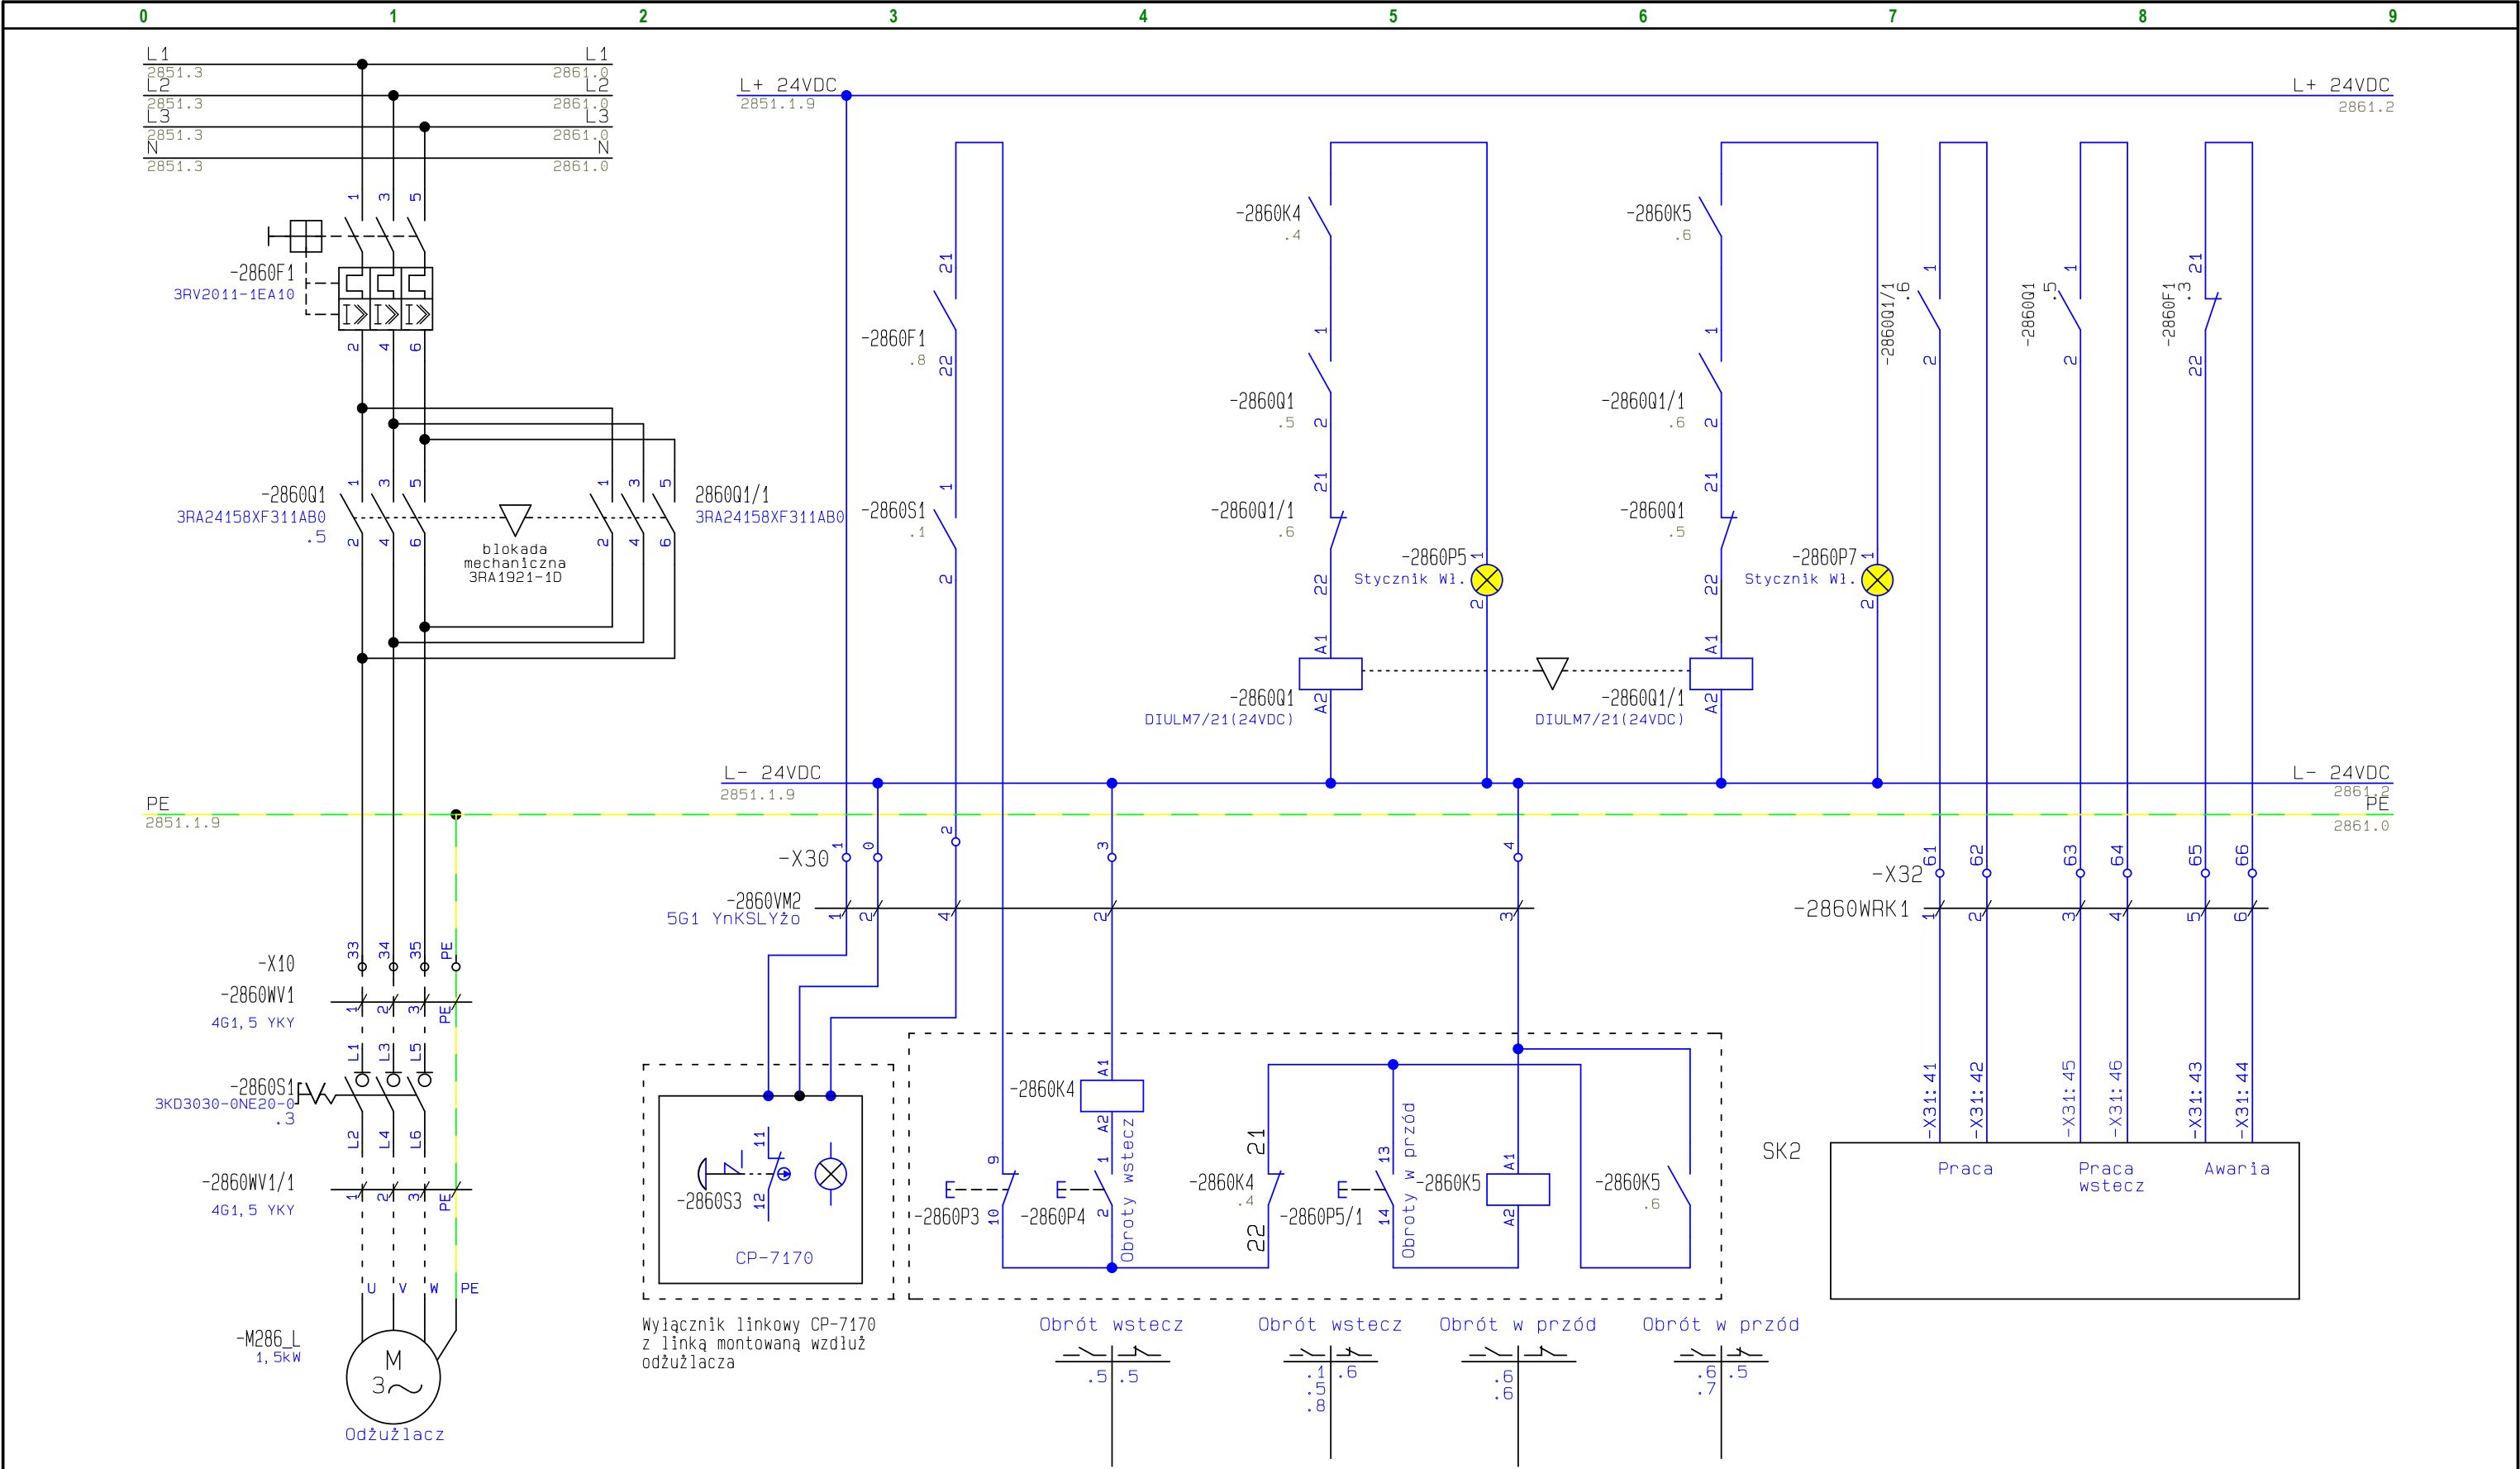



Komponent liste

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
1	1821WRK1.1					1821.1.1
2	1831WRK1.1					1831.1.6
3	1840WRK1.1					1840.1.1
4	1841WRK1.1					1841.1.1
5	1860WRK1.1					1860.1.1
6	1861WRK1.1					1861.1.1
7	-10Q1	3389110551921	VZ13	Schneider Electric	Nulelement til Vario V5-V6	10.1
8	-10Q1	3389110551952	VZ16	Schneider Electric	PE-element til Vario V5-V6	10.1
9	-10Q1	3389110552010	VZ10			10.1
10	-10Q1	3389110552041	VZ28	Schneider Electric	Afdækning 1P til Vario V5-V6	10.1
11	-10Q1	4011209738829	3KA5530-1GE01	SIE.	witch disconnector in new design lu=250 A, Ue = 690 V, 3-pole	10.1
12	-12E3	02541.3-10	Stego 02541.3-10			12.3
13	-12E5	02541.3-10	Stego 02541.3-10			12.5
14	-12F1	4001869307824	5SU1354-7KK10	Siemens	KOMBIAFB 30MA. 10KA. 1+N-P C 10A	12.1
15	-12T5	3-097-000036	Noratel DRA300-24	Noratel	Prostownik 230VAC/24VDC 12,5A	11.1
16	-12W1		3G2,5Y-JZ			12.1
17	-12X1	8011564441767	GW 96526	NIKO-SERVODAN	Indbygningstikdåse DK for din skinne 2pol+jord	12.1
18	-14F1	4015082696054	269605			14.1
19	-14M1	Rittal	SK3239060			14.1
20	-14M1	SK3245500 EC +SK3243200	Rittal			14.1
21	-300W1		3G1,5 YJ-Z			300.1
22	-1580Q1.0	4015081067893	DIULM7/21(24VDC)	Eaton	Zestaw nawrotny 7A 3kW 24V DC DIULM7/21(24VDC)	1850.5
23	-1810F1	4011209712515	3RV2021-4AA10	SIEMENS	Effektafbryder S0, cl.10, A-udl. 11-16A, N-udl. 208Askrue	1810.1
24	-1810P4	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1810.4
25	-1810Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1810.4
26	-1810Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1810.1
27	-1810Q1	4011209832268	3RT2025-1AP00	SIEMENS	Kontaktor, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-pol, S0 skrue	1810.1
28	-1810Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1810.3

	Molson sp. z o.o. Emilii Plater 14B/U2 71-635 Szczecin +48 501 596 597 mail@molson.pl	Pagetitle:Komponent liste		Case no.:	Drawing no.:	Page	
		Customer:		M1029.0.01	01	150	
		Projecttitle: M1070			Project rev.:	01	Previous Page: Komponent liste
		Pagereference:			Page rev.:		Next Page: 151
		Description:		Constr. (project/page):	ML /	Last edited:	2018-05-02

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
29	-1810S1	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnector 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1810.1
30	-1810S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1810.3
31	-1810S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1810.3
32	-1810S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1810.3
33	-1810S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1810.3
34	-1810S3	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1810.3
35	-1810S3	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1810.3
36	-1810W6					1810.5
37	-1810WM1		4G4YJ-Z			1810.1
38	-1810WS1		4G4YJ-Z			1810.1
39	-1811F1	4011209712515	3RV2021-4AA10	SIEMENS	Effektafbryder S0, cl.10, A-udl. 11-16A, N-udl. 208Askruet	1811.1
40	-1811P4	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1811.4
41	-1811Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skruet	1811.1
42	-1811Q1	4011209832268	3RT2025-1AP00	SIEMENS	Kontaktor, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-pol, S0 skruet	1811.3
43	-1811S1	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnector 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1811.1
44	-1811S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1811.3
45	-1811S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1811.3
46	-1811S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1811.3
47	-1811S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1811.3
48	-1811S3	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1811.3
49	-1811S3	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1811.3
50	-1811W5					1811.5
51	-1811WM1		4G2,5YJ-Z			1811.1
52	-1811WS1		4G2,5YJ-Z			1811.1
53	-1820F1	4047621013923	3RV20414HA15	SIE.	Motor protective circuit-breaker 22kW	1820.1
54	-1820K7	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
55	-1820K7	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1820.7
56	-1820K7/1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	

	Molson sp. z o.o. Emilii Plater 14B/U2 71-635 Szczecin +48 501 596 597 mail@molson.pl	Page title:Komponent liste	Case no.: M1029.0.01	Drawing no.: 01	Page 151
		Customer:			
		Project title: M1070		Project rev.: 01	Previous Page: 150
		Page reference:		Page rev.:	Next Page: 152
		Description:		Last edited: 2018-05-02	No. of Pages: 60
		Constr. (project/page): ML /			

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
57	-1820K7/1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1820.7
58	-1820P8	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1820.8
59	-1820P8/1	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1820.8
60	-1820Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1820.4
61	-1820Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1820.4
62	-1820Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1820.3
63	-1820S1	4011209524316	LD2565-0TB51			1820.1
64	-1820S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1820.3
65	-1820S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1820.3
66	-1820S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1820.3
67	-1820S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1820.3
68	-1820S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1820.3
69	-1820S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1820.3
70	-1820S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1820.3
71	-1820S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1820.3
72	-1820S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1820.3
73	-1820S3	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1820.3
74	-1820S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1820.3
75	-1820S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1820.3
76	-1820S3.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1820.3
77	-1820W1		4G6 YJ-Z			1820.0
78	-1820W5		3G0,75 Y-JZ			1820.5
79	-1820W6					1820.6
80	-1820WRK2					1820.1.2
81	-1821F1	4047621013923	3RV20414HA15	SIE.	Motor protective circuit-breaker 22kW	1821.1
82	-1821K7	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
83	-1821K7	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1821.7
84	-1821K7/1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
85	-1821K7/1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przekaznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1821.7
86	-1821P8	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1821.8
87	-1821P8/1	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1821.8
88	-1821Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przekaznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1821.4
89	-1821Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.4
90	-1821Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.4
91	-1821Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.4
92	-1821Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1821.3
93	-1821Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.4
94	-1821Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1821.4
95	-1821S1	4011209524316	LD2565-0TB51			1821.1
96	-1821S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.3
97	-1821S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.3
98	-1821S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.3
99	-1821S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.3
100	-1821S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1821.3
101	-1821S3	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1821.3
102	-1821S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.3
103	-1821S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.3
104	-1821S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.3
105	-1821S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.3
106	-1821S3.1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1821.3
107	-1821S3.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1821.3
108	-1821W1		4G6 YJ-Z			1821.0
109	-1821W5					1821.5
110	-1821W6					1821.6
111	-1830F1	4011209712430	3RV2011-1CA10	SIEMENS	Effektafbryder S00, cl.10, A-udl. 1.8-2.5A, N-udl. 33Askrue	1830.1
112	-1830F2	4011209263543	3RV1011-1CA10	Siemens	MAKS.AFB.1,80..2,50A	1830.3


Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
113	-1830K1					1830.1.7
114	-1830K1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
115	-1830K1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1830.1.1
116	-1830K2					1830.1.7
117	-1830K2	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
118	-1830K2	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1830.1.2
119	-1830K5	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1830.5
120	-1830M2		0,75kW			1830.3
121	-1830P3	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1830.1.3
122	-1830P3/1	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1830.1.3
123	-1830Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1830.1
124	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
125	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
126	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
127	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
128	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
129	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
130	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
131	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
132	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
133	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
134	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
135	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
136	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
137	-1830Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.1
138	-1830Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1830.1
139	-1830Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1830.1
140	-1830Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1830.1

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
141	-1830Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1830.1
142	-1830Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1830.4
143	-1830Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1830.1
144	-1830Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1830.1
145	-1830Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1830.1
146	-1830Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1830.1
147	-1830Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1830.1
148	-1830Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1830.1
149	-1830Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1830.1
150	-1830Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1830.1
151	-1830Q2	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1830.3
152	-1830Q5	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1830.6
153	-1830S1	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1830.1
154	-1830S2	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1830.3
155	-1830S4	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1830.5
156	-1830S4	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1830.4
157	-1830S4	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1830.4
158	-1830S4	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1830.4
159	-1830S4	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1830.4
160	-1830S4	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1830.4
161	-1830S4.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1830.4
162	-1830W1		4G1,5 CYJ-Z			1830.1
163	-1830W2		3G1,5 YJ-Z			1830.2
164	-1830W2/1		3G1,5 YJ-Z			1830.2
165	-1830W5					1830.7
166	-1830W6					1830.1.1
167	-1830WRK1.1					1830.1.6
168	-1831F1	4011209712430	3RV2011-1CA10	SIEMENS	Effektafbryder S00, cl.10, A-udl. 1.8-2.5A, N-udl. 33Askrue	1831.1


Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
169	-1831F2					1831.3
170	-1831K1					1831.1.7
171	-1831K1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
172	-1831K1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1831.1.1
173	-1831K2					1831.1.7
174	-1831K2	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
175	-1831K2	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1831.1.2
176	-1831M2					1831.3
177	-1831Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1831.1
178	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
179	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
180	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
181	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
182	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
183	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
184	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
185	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
186	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
187	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
188	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
189	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
190	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
191	-1831Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.1
192	-1831Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.1
193	-1831Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.1
194	-1831Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.1
195	-1831Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.1
196	-1831Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1831.4

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
197	-1831Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.1
198	-1831Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.1
199	-1831Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.1
200	-1831Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.1
201	-1831Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.1
202	-1831Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.1
203	-1831Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.1
204	-1831Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.1
205	-1831Q2					1831.3
206	-1831Q5	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1831.6
207	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
208	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
209	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
210	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
211	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
212	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
213	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
214	-1831Q5	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.5
215	-1831Q5	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.5
216	-1831Q5	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.5
217	-1831Q5	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1831.5
218	-1831Q5	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.5
219	-1831Q5	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.5
220	-1831Q5	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.5
221	-1831Q5	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.5
222	-1831S1	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1831.1
223	-1831S2	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1831.3
224	-1831S4	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1831.5

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
225	-1831S4	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1831.4
226	-1831S4	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1831.4
227	-1831S4	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1831.4
228	-1831S4	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1831.4
229	-1831S4	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1831.4
230	-1831S4.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1831.4
231	-1831W1		4G1,5 CYJ-Z			1831.1
232	-1831W2		3G1,5 YJ-Z			1831.2
233	-1831W2/1		3G1,5 YJ-Z			1831.2
234	-1831W5					1831.7
235	-1831W6					1831.1.1
236	-1840F1	4011209902893	3RV20211HA10	SIE.	Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 5.5...8 A	1840.1
237	-1840K7	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
238	-1840K7	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1840.7
239	-1840K7/1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
240	-1840K7/1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1840.7
241	-1840P8	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1840.8
242	-1840P8/1	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1840.8
243	-1840Q1	4011209780767	3RT2015-1AP01	SIEMENS	Kontaktor, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-pol,S00 skrue	1840.1
244	-1840Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1840.4
245	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
246	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
247	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
248	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
249	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
250	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
251	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4
252	-1840Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1840.4


	Molson sp. z o.o. Emilii Plater 14B/U2 71-635 Szczecin +48 501 596 597 mail@molson.pl	Page title:Komponent liste	Case no.: M1029.0.01	Drawing no.: 01	Page	158
		Customer:			Project rev.: 01	Previous Page:
		Project title: M1070	Page rev.: 01	Next Page:		159
		Page reference:		Last edited: 2018-05-02	No. of Pages:	60
		Description:	Constr. (project/page): ML /			

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
253	-1840Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1840.4
254	-1840Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1840.4
255	-1840Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1840.3
256	-1840Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1840.4
257	-1840Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1840.4
258	-1840Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1840.4
259	-1840Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1840.4
260	-1840S1					1840.1
261	-1840S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1840.3
262	-1840S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1840.3
263	-1840S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1840.3
264	-1840S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1840.3
265	-1840S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1840.3
266	-1840S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1840.3
267	-1840S3.1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1840.3
268	-1840S3.1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1840.3
269	-1840S3.1	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1840.3
270	-1840S3.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1840.3
271	-1840W0		4G2,5 CYJ-Z			1840.0
272	-1840W5					1840.5
273	-1840W6					1840.6
274	-1841F1	4011209902893	3RV20211HA10	SIE.	Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 5.5...8 A	1841.1
275	-1841K7	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
276	-1841K7	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1841.7
277	-1841K7/1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
278	-1841K7/1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1841.7
279	-1841P8	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1841.8
280	-1841P8/1	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1841.8

	Molson sp. z o.o. Emilii Plater 14B/U2 71-635 Szczecin +48 501 596 597 mail@molson.pl	Pagetitle:Komponent liste		Case no.:	Drawing no.:	Page
		Customer:		M1029.0.01	01	159
		Projecttitle: M1070			Project rev.: 01	Previous Page:
		Pagereference:			Page rev.:	Next Page:
		Description:		Constr. (project/page): ML /	Last edited: 2018-05-02	No. of Pages: 60

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
281	-1841Q1	4011209780767	3RT2015-1AP01	SIEMENS	Kontaktor, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-pol,S00 skrue	1841.1
282	-1841Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przekaznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1841.4
283	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
284	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
285	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
286	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
287	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
288	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
289	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
290	-1841Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1841.4
291	-1841Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1841.4
292	-1841Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1841.4
293	-1841Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1841.3
294	-1841Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1841.4
295	-1841Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1841.4
296	-1841Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1841.4
297	-1841Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1841.4
298	-1841S1					1841.1
299	-1841S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1841.3
300	-1841S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1841.3
301	-1841S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1841.3
302	-1841S3	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1841.3
303	-1841S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1841.3
304	-1841S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1841.3
305	-1841S3.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1841.3
306	-1841W0		4G16 CYJ-Z			1841.0
307	-1841W5					1841.5
308	-1841W6					1841.6

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
309	-1850F1	4011209712454	3RV2011-1EA10	SIEMENS	Effektafbryder S00, cl.10, A-udl. 2.8-4A, N-udl. 52Askrue	1850.1
310	-1850F1	4011209790964	3RV2901-1E	Siemens	Styki pomocnicze: NO + NC	1850.8
311	-1850P1	4011209970267	3SU1804-0AA00-0AB1	SIE.	Enclosure for command devices, 22 mm, round, Enclosure material plastic, enclosure top part	1850.2.4
312	-1850P1	TS 8184.235	TS 8184.235			1850.2
313	-1850P4					1850.4
314	-1850P7	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1850.7
315	-1850S1	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1850.1
316	-1850S3	4047621017808	3SU1100-1HB20-1PA0	SIE.	EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, 22 mm, round, plastic, red, 40 mm, latching, position	1850.8
317	-1850WRK1					1850.7
318	-1851F1	4011209712454	3RV2011-1EA10	SIEMENS	Effektafbryder S00, cl.10, A-udl. 2.8-4A, N-udl. 52Askrue	1851.1
319	-1851F1	4011209790964	3RV2901-1E	Siemens	Styki pomocnicze: NO + NC	1851.8
320	-1851P4					1851.4
321	-1851P7	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1851.7
322	-1851Q1	4015081067893	DIULM7/21(24VDC)	Eaton	Zestaw nawrotny 7A 3kW 24V DC DIULM7/21(24VDC)	1851.5
323	-1851S1	4011209512115	3LD2064-0TB51	SIE.	Switch disconnecter 3LD, main switch, 3-pole, lu: 16 A	1851.1
324	-1851S3	4047621017808	3SU1100-1HB20-1PA0	SIE.	EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, 22 mm, round, plastic, red, 40 mm, latching, position	1851.8
325	-1851W3	4G1 YnKSLYżo	4G1 YnKSLYżo			1851.3
326	-1851WRK1					1851.7
327	-1860F1	4047621013923	3RV20414HA15	SIE.	Motor protective circuit-breaker 22kW	1860.1
328	-1860K4/1					1840.1.2
329	-1860K7	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
330	-1860K7	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1860.7
331	-1860K7/1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
332	-1860K7/1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1860.7
333	-1860P8	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1860.8
334	-1860P8/1	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1860.8
335	-1860Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1860.3
336	-1860Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1860.3

	Molson sp. z o.o. Emilii Plater 14B/U2 71-635 Szczecin +48 501 596 597 mail@molson.pl	Page title:Komponent liste	Case no.: M1029.0.01	Drawing no.: 01	Page 161
		Customer:			
		Project title: M1070		Project rev.: 01	Previous Page: 160
		Page reference:		Page rev.:	Next Page: 162
		Description:		Constr. (project/page): ML /	Last edited: 2018-05-02

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
337	-1860S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1860.3
338	-1860S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1860.3
339	-1860S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1860.3
340	-1860S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1860.3
341	-1860S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1860.3
342	-1860S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1860.3
343	-1860S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1860.3
344	-1860S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1860.3
345	-1860S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1860.3
346	-1860S3	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1860.3
347	-1860S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1860.3
348	-1860S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1860.3
349	-1860S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1860.3
350	-1860S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1860.3
351	-1860S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1860.3
352	-1860S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1860.3
353	-1860S3.1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1860.3
354	-1860S3.1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1860.3
355	-1860S3.1	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1860.3
356	-1860W1		4G6 YJ-Z			1860.0
357	-1860W5					1860.5
358	-1860W6					1860.6
359	-1861F1	4047621013923	3RV20414HA15	SIE.	Motor protective circuit-breaker 22kW	1861.1
360	-1861K7	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
361	-1861K7	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1861.7
362	-1861K7/1	94.04SPA	94.04SPA	Finder	Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Przeznaczenie:85.04,55.32,55.34	
363	-1861K7/1	8012823092041	55.34.9.024.0074	Finder	Przełącznik 4P 7A 24V DC, przycisk testujący, LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania	1861.7
364	-1861P8	4011209946361	3SU1001-6AA20-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm czerwona	1861.8

	Molson sp. z o.o. Emilii Plater 14B/U2 71-635 Szczecin +48 501 596 597 mail@molson.pl	Pagetitle:Komponent liste		Case no.:	Drawing no.:	Page
		Customer:		M1029.0.01	01	162
		Projecttitle: M1070			Project rev.: 01	Previous Page: 161
		Pagereference:			Page rev.:	Next Page: 163
		Description:		Constr. (project/page): ML /	Last edited: 2018-05-02	No. of Pages: 60

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
365	-1861P8/1	4011209946279	3SU1001-6AA30-0AA0	SIE.	Główka lampki sygnalizacyjnej 22mm żółta	1861.8
366	-1861Q1	4011209780774	3RT2015-1BB41	SIEMENS	Przełącznik, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-pol,S00 skrue	1821.5
367	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
368	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
369	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
370	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
371	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
372	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
373	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
374	-1861Q1	4011209790254	3RH2911-1DA02	SIEMENS	Sidemonteret hjælpekontaktblok, 2NC,S00 skrue	1821.5
375	-1861Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.5
376	-1861Q1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1821.5
377	-1861Q1	4011209939561	3RT2036-1AB00	Siemens	CONTACTOR,AC3:22KW 1NO+1NC 24VAC 50HZ	1861.3
378	-1861Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.5
379	-1861Q1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1821.5
380	-1861Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1821.5
381	-1861Q1	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1821.5
382	-1861S1	4011209524316	LD2565-0TB51			1861.1
383	-1861S3	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1861.3
384	-1861S3	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1861.3
385	-1861S3	4011209950887	3SU14001AA101CA0	SIE.	Contact module with 1 contact element, 1 NC	1861.3
386	-1861S3	4011209971707	3SU1030-0AB20-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm czerwony z samopowrotem	1861.3
387	-1861S3.1	4011209937215	3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens	Styk NO do przycisków z serii 3SU1	1861.3
388	-1861S3.1	4011209947726	3SU1500-0AA10-0AA00	Siemens	Uchwyt do przycisków 3SU1 Siemens	1861.3
389	-1861S3.1	4011209971714	3SU1030-0AB30-0AA0	SIE.	Napęd przycisku 22mm żółty z samopowrotem	1861.3
390	-1861W1		4G6 YJ-Z			1861.0
391	-1861W5					1861.5
392	-1861W6					1861.6

Pos.	Komponent	Varenr.	Type	Fabrikat	Beskrivelse	Placering
393	-1900VM2	4G1 YnKSLYžo	4G1 YnKSLYžo			1850.3
394	-+RS1					300.2
395	-A1	4028177208629	RittalTS 8602.800			10.0
396	-A1	4028177208674	RittalTS 8602.040			10.0
397	-A1	4028177251014	Rittal TS 8804.500	RITTAL	blacha stalowa, 800 x 2000 x 400, szary błyszczący	10.0
398	-A1	TS 8184.235	TS 8184.235			10.0
399	-F200	4001869440156	5SL4110-7	Siemens	Wyłącznik nadprądowy 1P, C, 10A	11.1
400	-X0	6418677191886	KE63			10.1
401	-X0	6418677191893	KE63.2			10.1
402	-X0	6418677191909	KE63.3			10.1
403	-X10					1810.1
404	-X18					1861.1
405	-X29					1830.3
406	-X31					1820.6
407	-X32					1810.5
408	-X40					1831.1
409	-X44					1830.3
410	-X46					1831.3
411	RK1.1					1820.2

molson
innovative engineers

Molson sp. z o.o.
Emilii Plater 14B/U2
71-635 Szczecin
+48 501 596 597
mail@molson.pl

Pagetitle: Komponent liste	Case no.: M1029.0.01	Drawing no.: 01	Page 164
Customer:			
Projecttitle: M1070		Project rev.: 01	Previous Page: 163
Pagereference:		Page rev.:	Next Page: Kabelliste
Description:	Constr. (project/page): ML /	Last edited: 2018-05-02	No. of Pages: 60

Kabelliste

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
1	-X32 21	1821.1.1	1821WRK1.1 1	SK1 -X31:13	
2	-X32 22	1821.1.2	2	SK1 -X31:14	
3	-X32 23	1821.1.2	3	SK1 -X31:15	
4	-X32 24	1821.1.2	4	SK1 -X31:16	
5					
6	-X32 37	1831.1.7	1831WRK1.1 1	SK1 -X31:21	
7	-X32 38	1831.1.7	2	SK1 -X31:22	
8	-X32 39	1831.1.7	3	SK1 -X31:23	
9	-X32 40	1831.1.7	4	SK1 -X31:24	
10					
11	-X32 45	1840.1.2	1840WRK1.1 1	SK1 -X31:25	
12	-X32 46	1840.1.2	2	SK1 -X31:26	
13	-X32 47	1840.1.2	3	SK1 -X31:27	
14	-X32 48	1840.1.2	4	SK1 -X31:28	
15					
16	-X32 53	1841.1.2	1841WRK1.1 1	SK1 -X31:29	
17	-X32 54	1841.1.2	2	SK1 -X31:30	
18	-X32 55	1841.1.2	3	SK1 -X31:31	
19	-X32 56	1841.1.2	4	SK1 -X31:32	
20					
21	-X32 69	1860.1.1	1860WRK1.1 1	SK1 -X31:41	
22	-X32 70	1860.1.1	2	SK1 -X31:42	
23	-X32 71	1860.1.2	3	SK1 -X31:43	
24	-X32 72	1860.1.2	4	SK1 -X31:44	
25					
26					
27					
28					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
29	-X32 77	1861.1.1	1861WRK1.1 1	SK1 -X31:45	
30	-X32 78	1861.1.2	2	SK1 -X31:46	
31	-X32 79	1861.1.2	3	SK1 -X31:47	
32	-X32 80	1861.1.2	4	SK1 -X31:48	
33					
34	-X0 1	10.1	-10W1 1	+A1 L1	4G70 Y-JZ+PE
35	-X0 2	10.1	2	+A1 L2	---
36	-X0 3	10.1	3	+A1 L3	---
37	-X0 4	10.1	4	+A1 N	---
38	-X0 PE	10.1	PE	+A1 PE	---
39					
40	-X1 PE	10.1	-10W2 PE	-12T5 PE	1G35 Y-JZ
41					
42	-X12 1	12.1	-12W1 1	-12X1 P	3G2,5Y-JZ
43	-X17 2	12.1	2	-12X1 N	---
44	-X17 PE	12.1	PE	-12X1 PE	---
45					
46	-X12 4	12.3	-12WE3 1	-12E3 L	3G1,5Y-JZ
47	-X16 5	12.3	2	-12E3 N	---
48					
49	-X12 6	12.4	-12WE4 1	-12E5 L	---
50	-X12 7	12.5	2	-12E5 N	---
51					
52	-X39 1	300.1	-300W1 1	+RS1 -X38:1	3G1,5 YJ-Z
53	-X39 2	300.3	2	+RS1 -X38:2	---
54					
55					
56					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
57	-X32 1	1810.5	-1810W6 1	SK1 -X31:1	
58	-X32 2	1810.6	2	SK1 -X31:2	
59	-X32 3	1810.6	3	SK1 -X31:3	
60	-X32 4	1810.6	4	SK1 -X31:4	
61					
62	-1810S1 L2	1810.1	-1810WM1 1	-M181_L U	4G4YJ-Z
63	-1810S1 L4	1810.1	2	-M181_L V	---
64	-1810S1 L6	1810.1	3	-M181_L W	---
65	-X10 PE	1810.1	PE	-M181_L PE	---
66					
67	-X10 1	1810.1	-1810WS1 1	-1810S1 L1	---
68	-X10 2	1810.1	2	-1810S1 L3	---
69	-X10 3	1810.1	3	-1810S1 L5	---
70					
71	-X32 5	1811.5	-1811W5 1	SK1 -X31:5	
72	-X32 6	1811.5	2	SK1 -X31:6	
73	-X32 7	1811.6	3	SK1 -X31:7	
74	-X32 8	1811.6	4	SK1 -X31:8	
75					
76	-1811S1 L2	1811.1	-1811WM1 1	-M181_P U	4G2,5YJ-Z
77	-1811S1 L4	1811.1	2	-M181_P V	---
78	-1811S1 L6	1811.1	3	-M181_P W	---
79	-X10 PE	1811.1	PE	-M181_P PE	---
80					
81	-X10 5	1811.1	-1811WS1 1	-1811S1 L1	---
82	-X10 6	1811.1	2	-1811S1 L3	---
83	-X10 7	1811.1	3	-1811S1 L5	---
84					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
85	-X10 9	1820.1	-1820W1 1	-X10 1	4G6 YJ-Z
86	-X10 10	1820.1	2	-X10 2	---
87	-X10 11	1820.1	3	-X10 3	---
88	-X10 PE	1820.1	PE	-XPE PE	---
89					
90	-X32 9	1820.5	-1820W5 1		3G0,75 Y-JZ
91	-X32 10	1820.6	2		---
92					
93	-X31 1	1820.6	-1820W6 1		
94	-X31 2	1820.6	2		
95	-X31 3	1820.7	3		
96	-X31 4	1820.7	4		
97					
98	-1820S1 L2	1820.1	-1820WM1 1	-M182_L1 U	4G6 CY-JZ
99	-1820S1 L4	1820.1	2	-M182_L1 V	---
100	-1820S1 L6	1820.1	3	-M182_L1 W	---
101	-XPE PE	1820.1	PE	-M182_L1 PE	---
102			S		---
103					
104	-X32 13	1820.1.2	-1820WRK2 1	SK1 -X31:9	
105	-X32 14	1820.1.2	2	SK1 -X31:10	
106	-X32 15	1820.1.2	3	SK1 -X31:11	
107	-X32 16	1820.1.2	4	SK1 -X31:12	
108					
109	-X10.1 1	1820.1	-1820WSM1 1	-1820S1 L1	4G6 CY-JZ
110	-X10.1 2	1820.1	2	-1820S1 L3	---
111	-X10.1 3	1820.1	3	-1820S1 L5	---
112					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
113	-X10 13	1821.1	-1821W1 1	-X10 5	4G6 YJ-Z
114	-X10 14	1821.1	2	-X10 6	---
115	-X10 15	1821.1	3	-X10 7	---
116	-X10 PE	1821.1	PE	-XPE PE	---
117					
118	-X32 17	1821.5	-1821W5 1		
119	-X32 18	1821.6	2		
120					
121	-X31 5	1821.6	-1821W6 1		
122	-X31 6	1821.6	2		
123	-X31 7	1821.7	3		
124	-X31 8	1821.7	4		
125					
126	-1821S1 L2	1821.1	-1821WM1 1	-M182_P1 U	4G6 CY-JZ
127	-1821S1 L4	1821.1	2	-M182_P1 V	---
128	-1821S1 L6	1821.1	3	-M182_P1 W	---
129	-XPE PE	1821.1	PE	-M182_P1 PE	---
130			S		---
131					
132	-X10.1 5	1821.1	-1821WSM1 1	-1821S1 L1	---
133	-X10.1 6	1821.1	2	-1821S1 L3	---
134	-X10.1 7	1821.1	3	-1821S1 L5	---
135					
136	-X10 17	1830.1	-1830W1 1	-X10 9	4G1,5 CYJ-Z
137	-X10 18	1830.1	2	-X10 10	---
138	-X10 19	1830.1	3	-X10 11	---
139	-X10 PE	1830.1	PE	-XPE PE	---
140					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
141	-X29 1	1830.3	-1830W2 1	-1830S2 L1	3G1,5 YJ-Z
142	-X44 2	1830.3	2	-1830S2 L3	---
143					
144	-1830S2 L2	1830.3	-1830W2/1 1	-1830M2 L	---
145	-1830S2 L4	1830.3	2	-1830M2 N	---
146					
147	-X32 25	1830.7	-1830W5 1		
148	-X32 26	1830.7	2		
149					
150	-X31 9	1830.1.1	-1830W6 1	RK1.1 -X32:9	
151	-X31 10	1830.1.1	2	RK1.1 -X32:10	
152	-X31 11	1830.1.2	3	RK1.1 -X32:11	
153	-X31 12	1830.1.2	4	RK1.1 -X32:12	
154					
155	-1830S1 L2	1830.1	-1830WM1 1	-M183_L1 U	4G2,5 CY-JZ
156	-1830S1 L4	1830.1	2	-M183_L1 V	---
157	-1830S1 L6	1830.1	3	-M183_L1 W	---
158	-XPE PE	1830.1	PE	-M183_L1 PE	---
159			S		---
160					
161	-X32 29	1830.1.7	-1830WRK1.1 1	SK1 -X31:17	
162	-X32 30	1830.1.7	2	SK1 -X31:18	
163	-X32 31	1830.1.7	3	SK1 -X31:19	
164	-X32 32	1830.1.7	4	SK1 -X31:20	
165					
166	-X10.1 9	1830.1	-1830WSM1 1	-1830S1 L1	4G2,5 CY-JZ
167	-X10.1 10	1830.1	2	-1830S1 L3	---
168	-X10.1 11	1830.1	3	-1830S1 L5	---

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
169	-X10 21	1831.1	-1831W1 1	-X10 13	4G1,5 CYJ-Z
170	-X10 22	1831.1	2	-X10 14	---
171	-X10 23	1831.1	3	-X10 15	---
172	-X40 PE	1831.1	PE	-XPE PE	---
173					
174	-X10 1	1831.3	-1831W2 1	-1831S2 L1	3G1,5 YJ-Z
175	-X46 2	1831.3	2	-1831S2 L3	---
176					
177	-1831S2 L2	1831.3	-1831W2/1 1	-1831M2 L	---
178	-1831S2 L4	1831.3	2	-1831M2 N	---
179					
180	-X32 33	1831.7	-1831W5 1	RK1.1 X31:7	
181	-X32 34	1831.7	2	RK1.1 X31:8	
182					
183	-X31 13	1831.1.1	-1831W6 1	RK1.1 -X32:13	
184	-X31 14	1831.1.1	2	RK1.1 -X32:14	
185	-X31 15	1831.1.2	3	RK1.1 -X32:15	
186	-X31 16	1831.1.2	4	RK1.1 -X32:16	
187					
188	-1831S1 L2	1831.1	-1831WM1 1	-M183_P1 U	4G1,5 CY-JZ
189	-1831S1 L4	1831.1	2	-M183_P1 V	---
190	-1831S1 L6	1831.1	3	-M183_P1 W	---
191	-XPE PE	1831.1	PE	-M183_P1 PE	---
192			S		---
193					
194	-X10.1 13	1831.1	-1831WSM1 1	-1831S1 L1	---
195	-X10.1 14	1831.1	2	-1831S1 L3	---
196	-X10.1 15	1831.1	3	-1831S1 L5	---

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
197	-X10 25	1840.1	-1840W0 1	-X10 17	4G2,5 CYJ-Z
198	-X10 26	1840.1	2	-X10 18	---
199	-X10 27	1840.1	3	-X10 19	---
200	-X10 PE	1840.1	PE	-XPE PE	---
201					
202	-X32 41	1840.5	-1840W5 1		
203	-X32 42	1840.6	2		
204					
205	-X31 17	1840.6	-1840W6 1		
206	-X31 18	1840.6	2		
207	-X31 19	1840.7	3		
208	-X31 20	1840.7	4		
209					
210	-1840S1 L2	1840.1	-1840WM0 1	-M184_L1 U	4G2,5 CY-JZ
211	-1840S1 L4	1840.1	2	-M184_L1 V	---
212	-1840S1 L6	1840.1	3	-M184_L1 W	---
213	-XPE PE	1840.1	PE	-M184_L1 PE	---
214			S		---
215					
216	-X10.1 17	1840.1	-1840WSM0 1	-1840S1 L1	---
217	-X10.1 18	1840.1	2	-1840S1 L3	---
218	-X10.1 19	1840.1	3	-1840S1 L5	---
219					
220	-X10 29	1841.1	-1841W0 1	-X10 21	4G16 CYJ-Z
221	-X10 30	1841.1	2	-X10 22	---
222	-X10 31	1841.1	3	-X10 23	---
223	-X10 PE	1841.1	PE	-XPE PE	---
224					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
225	-X32 49	1841.5	-1841W5 1		
226	-X32 50	1841.6	2		
227					
228	-X31 21	1841.6	-1841W6 1		
229	-X31 22	1841.6	2		
230	-X31 23	1841.7	3		
231	-X31 24	1841.7	4		
232					
233	-1841S1 L2	1841.1	-1841WM1 1	-M184_P1 U	4G2,5 CY-JZ
234	-1841S1 L4	1841.1	2	-M184_P1 V	---
235	-1841S1 L6	1841.1	3	-M184_P1 W	---
236	-XPE PE	1841.1	PE	-M184_P1 PE	---
237			S		---
238					
239	-X10.1 21	1841.1	-1841WSM1 1	-1841S1 L1	---
240	-X10.1 22	1841.1	2	-1841S1 L3	---
241	-X10.1 23	1841.1	3	-1841S1 L5	---
242					
243	-X32 57	1850.7	-1850WRK1 1	+SK1 -X31:33	
244	-X32 58	1850.7	2	+SK1 -X31:34	
245	-X32 59	1850.8	3	+SK1 -X31:35	
246	-X32 60	1850.8	4	+SK1 -X31:36	
247					
248	-X10 33	1850.1	-1850WV1 1	-1850S1 L1	4G1,5 YKY
249	-X10 34	1850.1	2	-1850S1 L3	---
250	-X10 35	1850.1	3	-1850S1 L5	---
251	-XPE1 PE	1850.1	PE	-M185_L1 4	---
252					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
253	-1850S1 L2	1850.1	-1850WV1/1 1	-M185_L1 1	4G1,5 YKY
254	-1850S1 L4	1850.1	2	-M185_L1 2	---
255	-1850S1 L6	1850.1	3	-M185_L1 3	---
256					
257	-X30 5	1851.3	-1851W3 1	-1851S3 11	4G1 YnKSLYžo
258	-X61 7	1851.4	2	-1851P4 1	---
259	-X30 8	1851.5	3	-1851P5 14	---
260					
261	-X32 61	1851.7	-1851WRK1 1	+SK1 -X31:37	
262	-X32 62	1851.7	2	+SK1 -X31:38	
263	-X32 63	1851.8	3	+SK1 -X31:39	
264	-X32 64	1851.8	4	+SK1 -X31:40	
265					
266	-X10 37	1851.1	-1851WV1 1	-1851S1 L1	4G1,5 YKY
267	-X10 38	1851.1	2	-1851S1 L3	---
268	-X10 39	1851.1	3	-1851S1 L5	---
269	-X10 PE	1851.1	PE	M185_P1 4	---
270					
271	-1851S1 L2	1851.1	-1851WV1/1 1	M185_P1 1	---
272	-1851S1 L4	1851.1	2	M185_P1 2	---
273	-1851S1 L6	1851.1	3	M185_P1 3	---
274					
275	-X10 41	1860.1	-1860W1 1	-X10 25	4G6 YJ-Z
276	-X10 42	1860.1	2	-X10 26	---
277	-X10 43	1860.1	3	-X10 27	---
278	-X10 PE	1860.1	PE	-XPE PE	---
279					
280					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
281	-X32 65	1860.5	-1860W5 1		
282	-X32 66	1860.6	2		
283					
284	-X31 25	1860.6	-1860W6 1		
285	-X31 26	1860.6	2		
286	-X31 27	1860.7	3		
287	-X31 28	1860.7	4		
288					
289	-1820S1 L2	1860.1	-1860WM0 1	-M186_L1 U	4G6 CY-JZ
290	-1820S1 L4	1860.1	2	-M186_L1 V	---
291	-1820S1 L6	1860.1	3	-M186_L1 W	---
292	-XPE PE	1860.1	PE	-M186_L1 PE	---
293			S		---
294					
295	-X10.1 25	1860.1	-1860WSM1 1	-1820S1 L1	---
296	-X10.1 26	1860.1	2	-1820S1 L3	---
297	-X10.1 27	1860.1	3	-1820S1 L5	---
298					
299	-X10 45	1861.1	-1861W1 1	-X10 29	4G6 YJ-Z
300	-X10 46	1861.1	2	-X10 30	---
301	-X10 47	1861.1	3	-X10 31	---
302	-X18 PE	1861.1	PE	-XPE PE	---
303					
304	-X32 73	1861.5	-1861W5 1		
305	-X32 74	1861.6	2		
306					
307					
308					

Pos.	Fra	Placéring/Side/Strømvej	Kabel	Til	Type
309	-X31 28	1861.6	-1861W6 1		
310	-X31 29	1861.6	2		
311	-X31 30	1861.7	3		
312	-X31 31	1861.7	4		
313					
314	-1861S1 L2	1861.1	-1861WM1 1	-M186_P1 U	4G6 Y-JZ
315	-1861S1 L4	1861.1	2	-M186_P1 V	---
316	-1861S1 L6	1861.1	3	-M186_P1 W	---
317	-XPE PE	1861.1	PE	-M186_P1 PE	---
318			S		---
319					
320	-X10.1 29	1861.1	-1861WSM1 1	-1861S1 L1	4G6 CY-JZ
321	-X10.1 30	1861.1	2	-1861S1 L3	---
322	-X10.1 31	1861.1	3	-1861S1 L5	---
323					
324	-X30 1	1850.3	-1900VM2 1	-1850S3 11	4G1 YnKSLYžo
325	-X30 3	1850.4	2	-1850P4 1	---
326	-X30 4	1850.5	3	-1850P5 14	---
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					