



## Podstawa czujki MS 400



Moduł czujki jest montowany w podstawie czujki MS 400.

Podstawa może być stosowana w przypadku natynkowego oraz podtynkowego ułożenia kabli; posiada osobne punkty montażowe do puszek sufitowych / podtynkowych. Pasuje do wszystkich standardowych schematów otworów.

Podstawa czujki, wykonana z białego tworzywa sztucznego ABS (Novodur, kolor podobny do RAL 9010), posiada matowe wykończenie oraz siedem zacisków śrubowych, umożliwiających dołączenie czujki oraz jej elementów do centrali sygnalizacji pożaru.

Kontakty dołączone do zacisków gwarantują prawidłowość połączeń podczas montażu czujki. Istnieje możliwość użycia przewodów o przekroju wynoszącym do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Aby zabezpieczyć moduł czujki przed zdjęciem przez osoby niepowołane, można go wyposażyć w zmienną blokadę.


### Planowanie

#### Informacje dotyczące instalacji podstaw czujek serii 400 / 420

- Otwory oznaczone symbolem „X” mogą być używane wyłącznie do montażu podstawy w puszkach podtynkowych.
- Dodatkowa ekranowana żyła powinna być możliwie krótka i zaizolowana.

### Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja	
Rosja	GOST	POCC DE.C313B06298

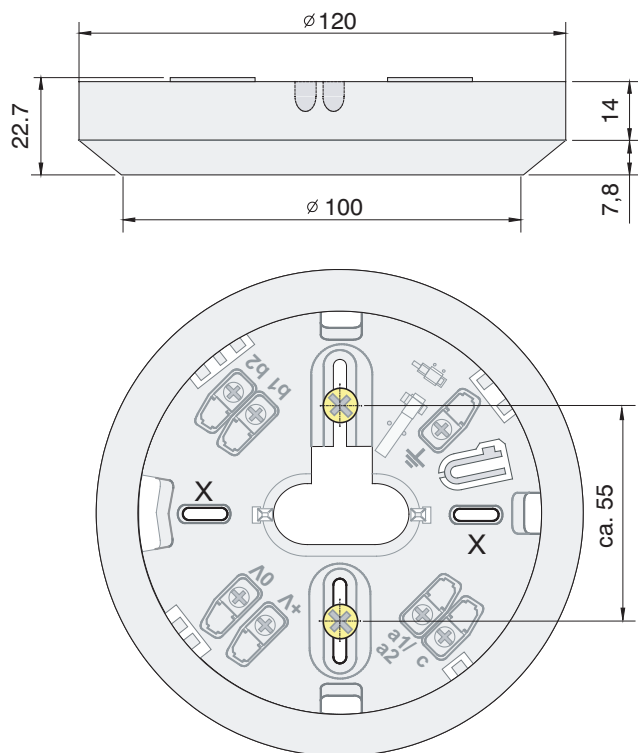

### Dane techniczne

Połączenia	Zasilanie (0 V, +V) Sieć LSN (a1 / a2, b1, b2) Punkt C Ekran
Materiał obudowy	ABS (Novodur)
Kolor obudowy	podobny do RAL 9010
Wymiary	Ø 12 x 2,27 cm
Masa	72 g

### Zamówienia - informacje

#### Podstawa czujki MS 400

#### MS 400

Przeznaczona do natynkowego i podtynkowego ułożenia kabli

**Poland**  
Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl

Represented by